




01

ACCESSOIRES
RIDEAUX
AUTOMATIQUES

02

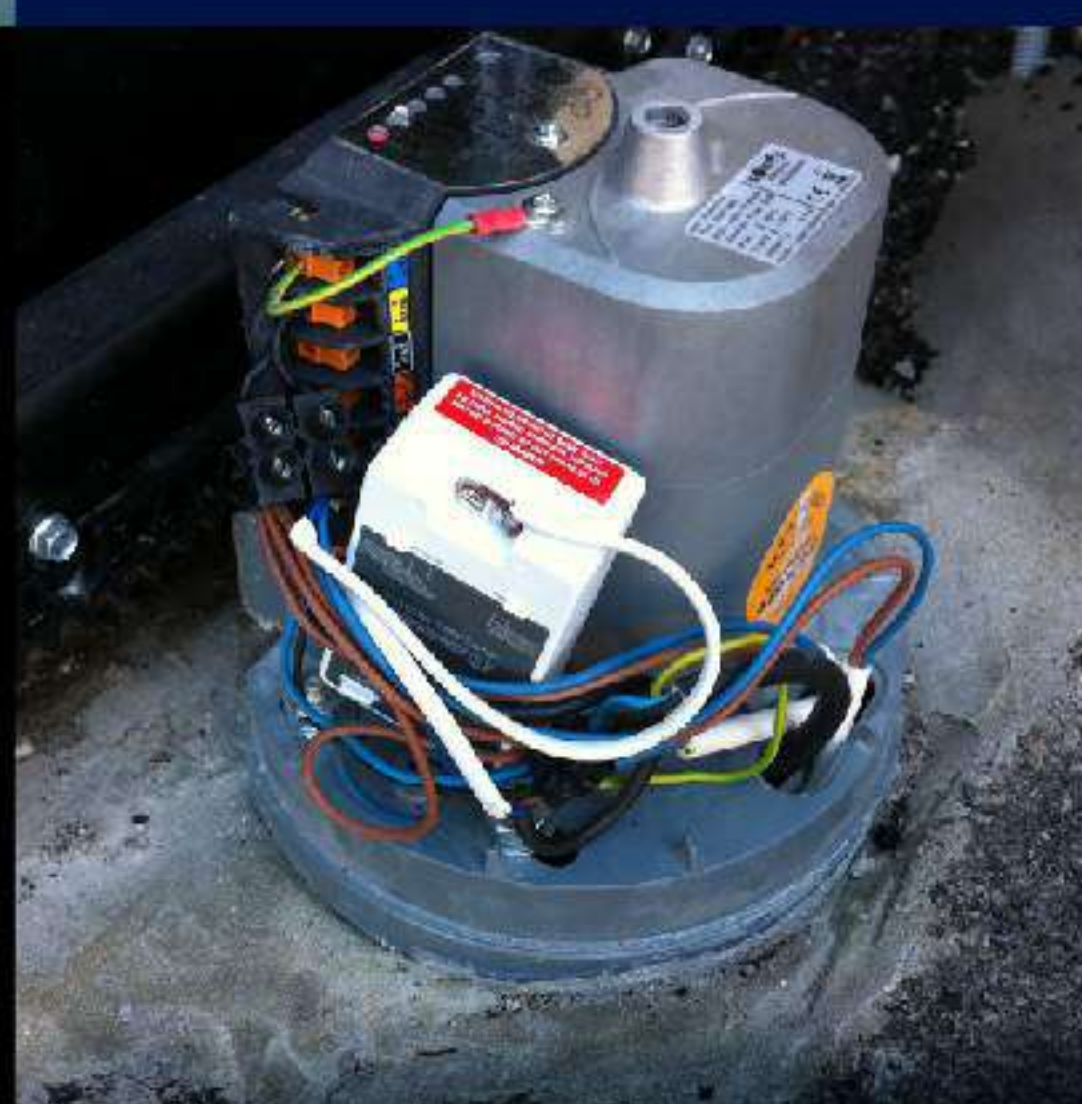

03

**PRODUITS
MÉTALLIQUES.
INDUSTRIE**



04



VDS
AUTOMAZIONE ACCESSI
MADE IN ITALY
l'exclusivité de vente au / MAROC

CATALOGUE
I

somfy
AUTOMATION & CONTROLS
l'exclusivité de vente / FES

1000018/4 Kit Linear-11c 500

100018/1 Kit Linear-11c 400



- RESIDENTIAL
RESIDENZIALE

COLLECTIVE
COLLETTIVO

POWER SUPPLY
TENSIONE
230 V

REVERSIBLE
REVERSIBILE

IRREVERSIBLE
IRREVERSIBILE
-



2 attuatori compresi di staffe e condensatori Operators with brackets and condenser



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector



Apparecchiatura di comando con ricevente e antenna incorporata
Control unit with built-in receiver and aerial



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



Trasmettitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter




Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Linear 11-230 Vac

Linear 11-24 Vcc

• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	24 Vac
• Peso max anta Leaf weight	200 Kg	200 Kg
• Dimensioni max anta Leaf length	3 mt.	3 mt.
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	1500 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	1 A	3A
• Potenza motore Absorbed power	200 W	50 W
• Fine corsa Standard limit switch	Optional	Optional
• Condensatore Condenser	12,5 uF	-
• Peso operatore Operator weight	6,5 Kg	6,5 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55° C	-20/+55° C
• Grado di protezione Degree of protection	IP55	IP55

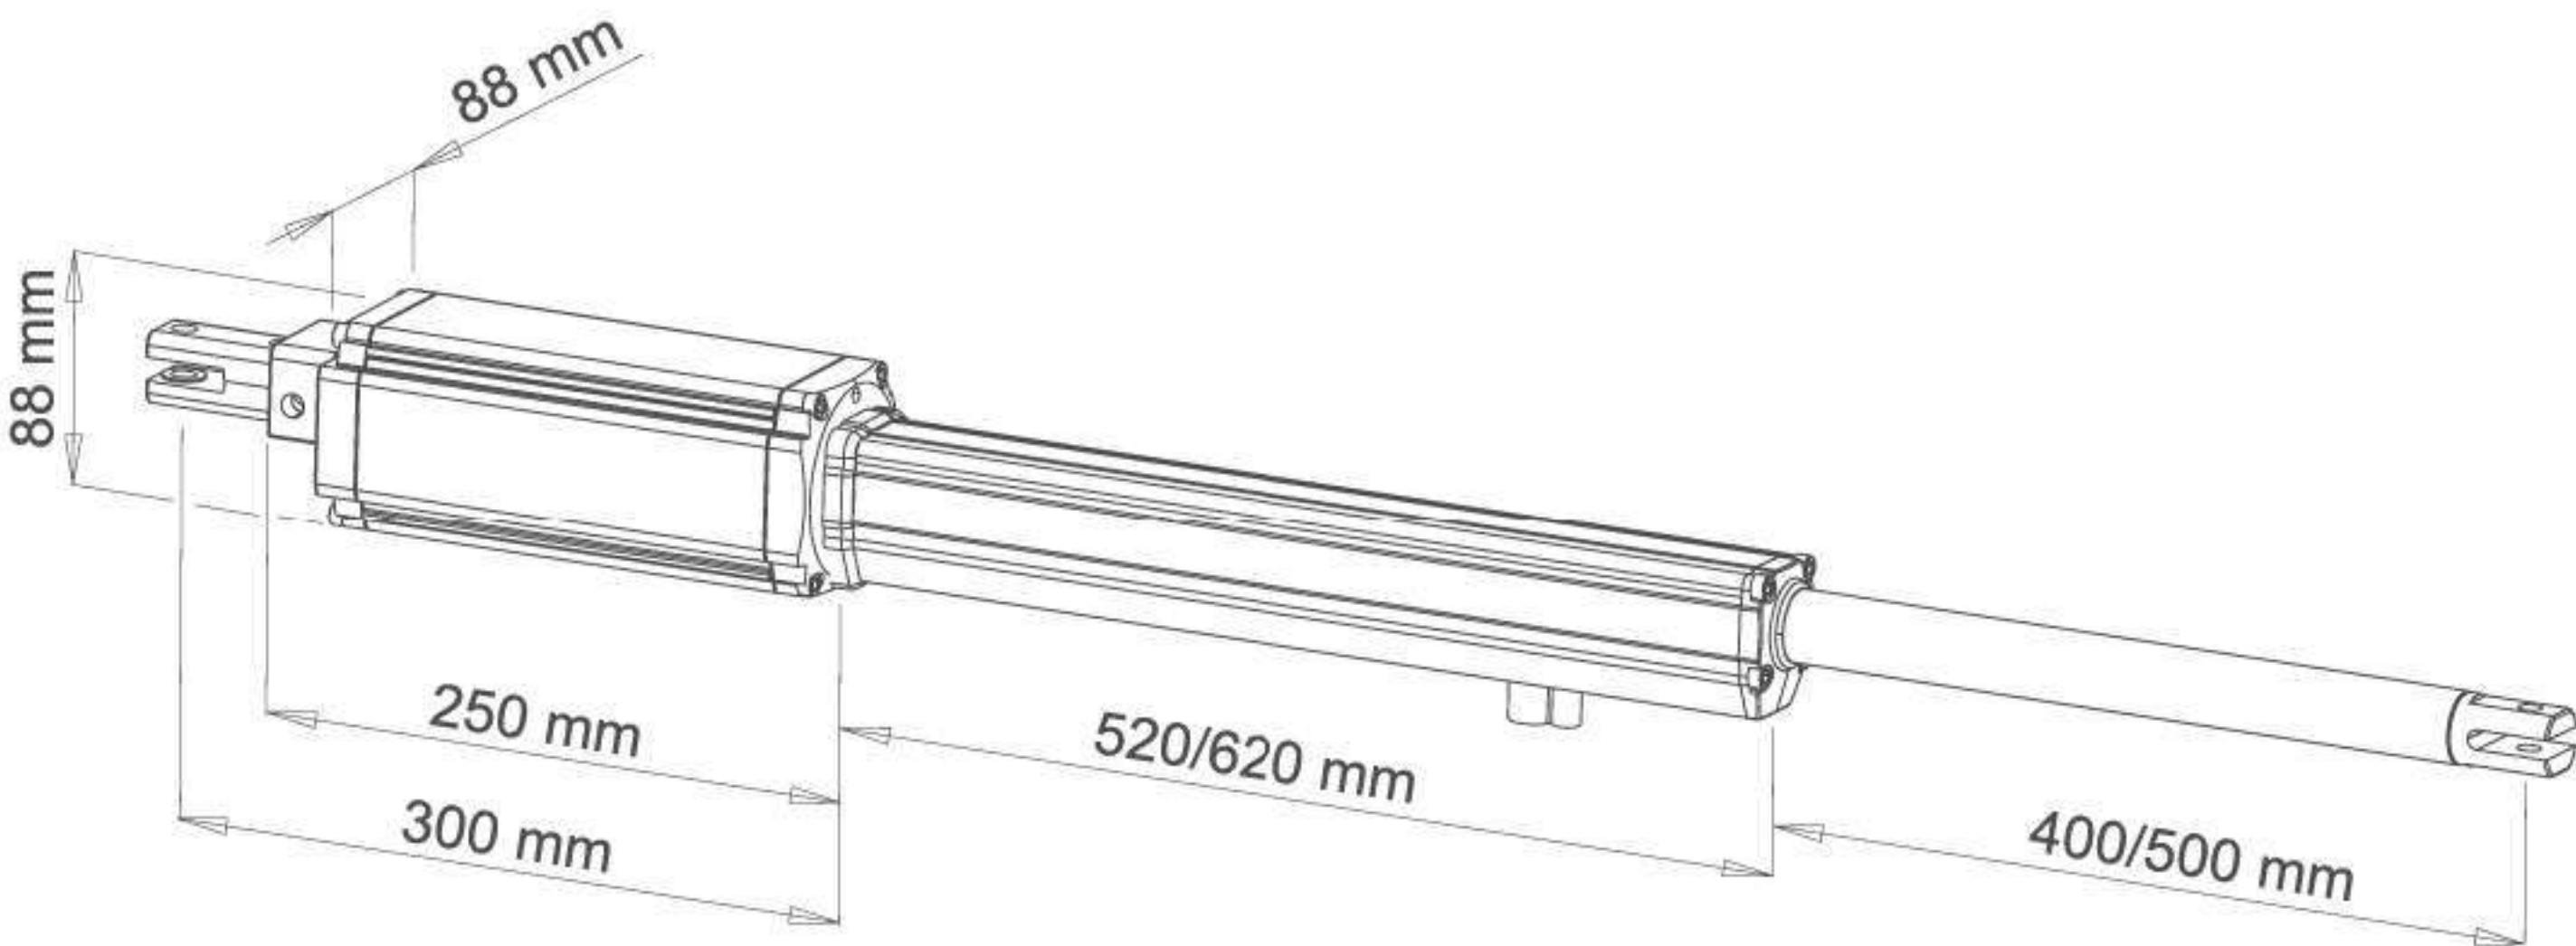



100605 Kit CARRERA

RESIDENTIAL
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
24 V • 230 V



Motoriduttore con apparecchiatura di comando con ricevente e antenna incorporata Operator with control unit and built-in receiver and aerial



Contropiastra
Cod. 140063 Fixing plate



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector




Trasmittitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter



Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

	Carrera 800 - 230 Vac	Carrera 800 - 24 Vcc	Carrera 1000 - 230 Vac
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	24 Vcc	230 Vac
• Peso max anta Leaf weight	800 Kg	800 Kg	1000 Kg
• Pignone Pinion	M4-Z16	M4-Z16	M4-Z16
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	1800 rpm	1400 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	2A	3A	2A
• Potenza motore Absorbed power	330 W	50 W	330 W
• Condensatore Condenser	10 uF	-	12,5 uF
• Peso operatore Operator weight	9 Kg	9 Kg	9 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55° c	-20/+55° c	-20/+55° c
• Grado di protezione Degree of protection	IP44	IP44	IP44

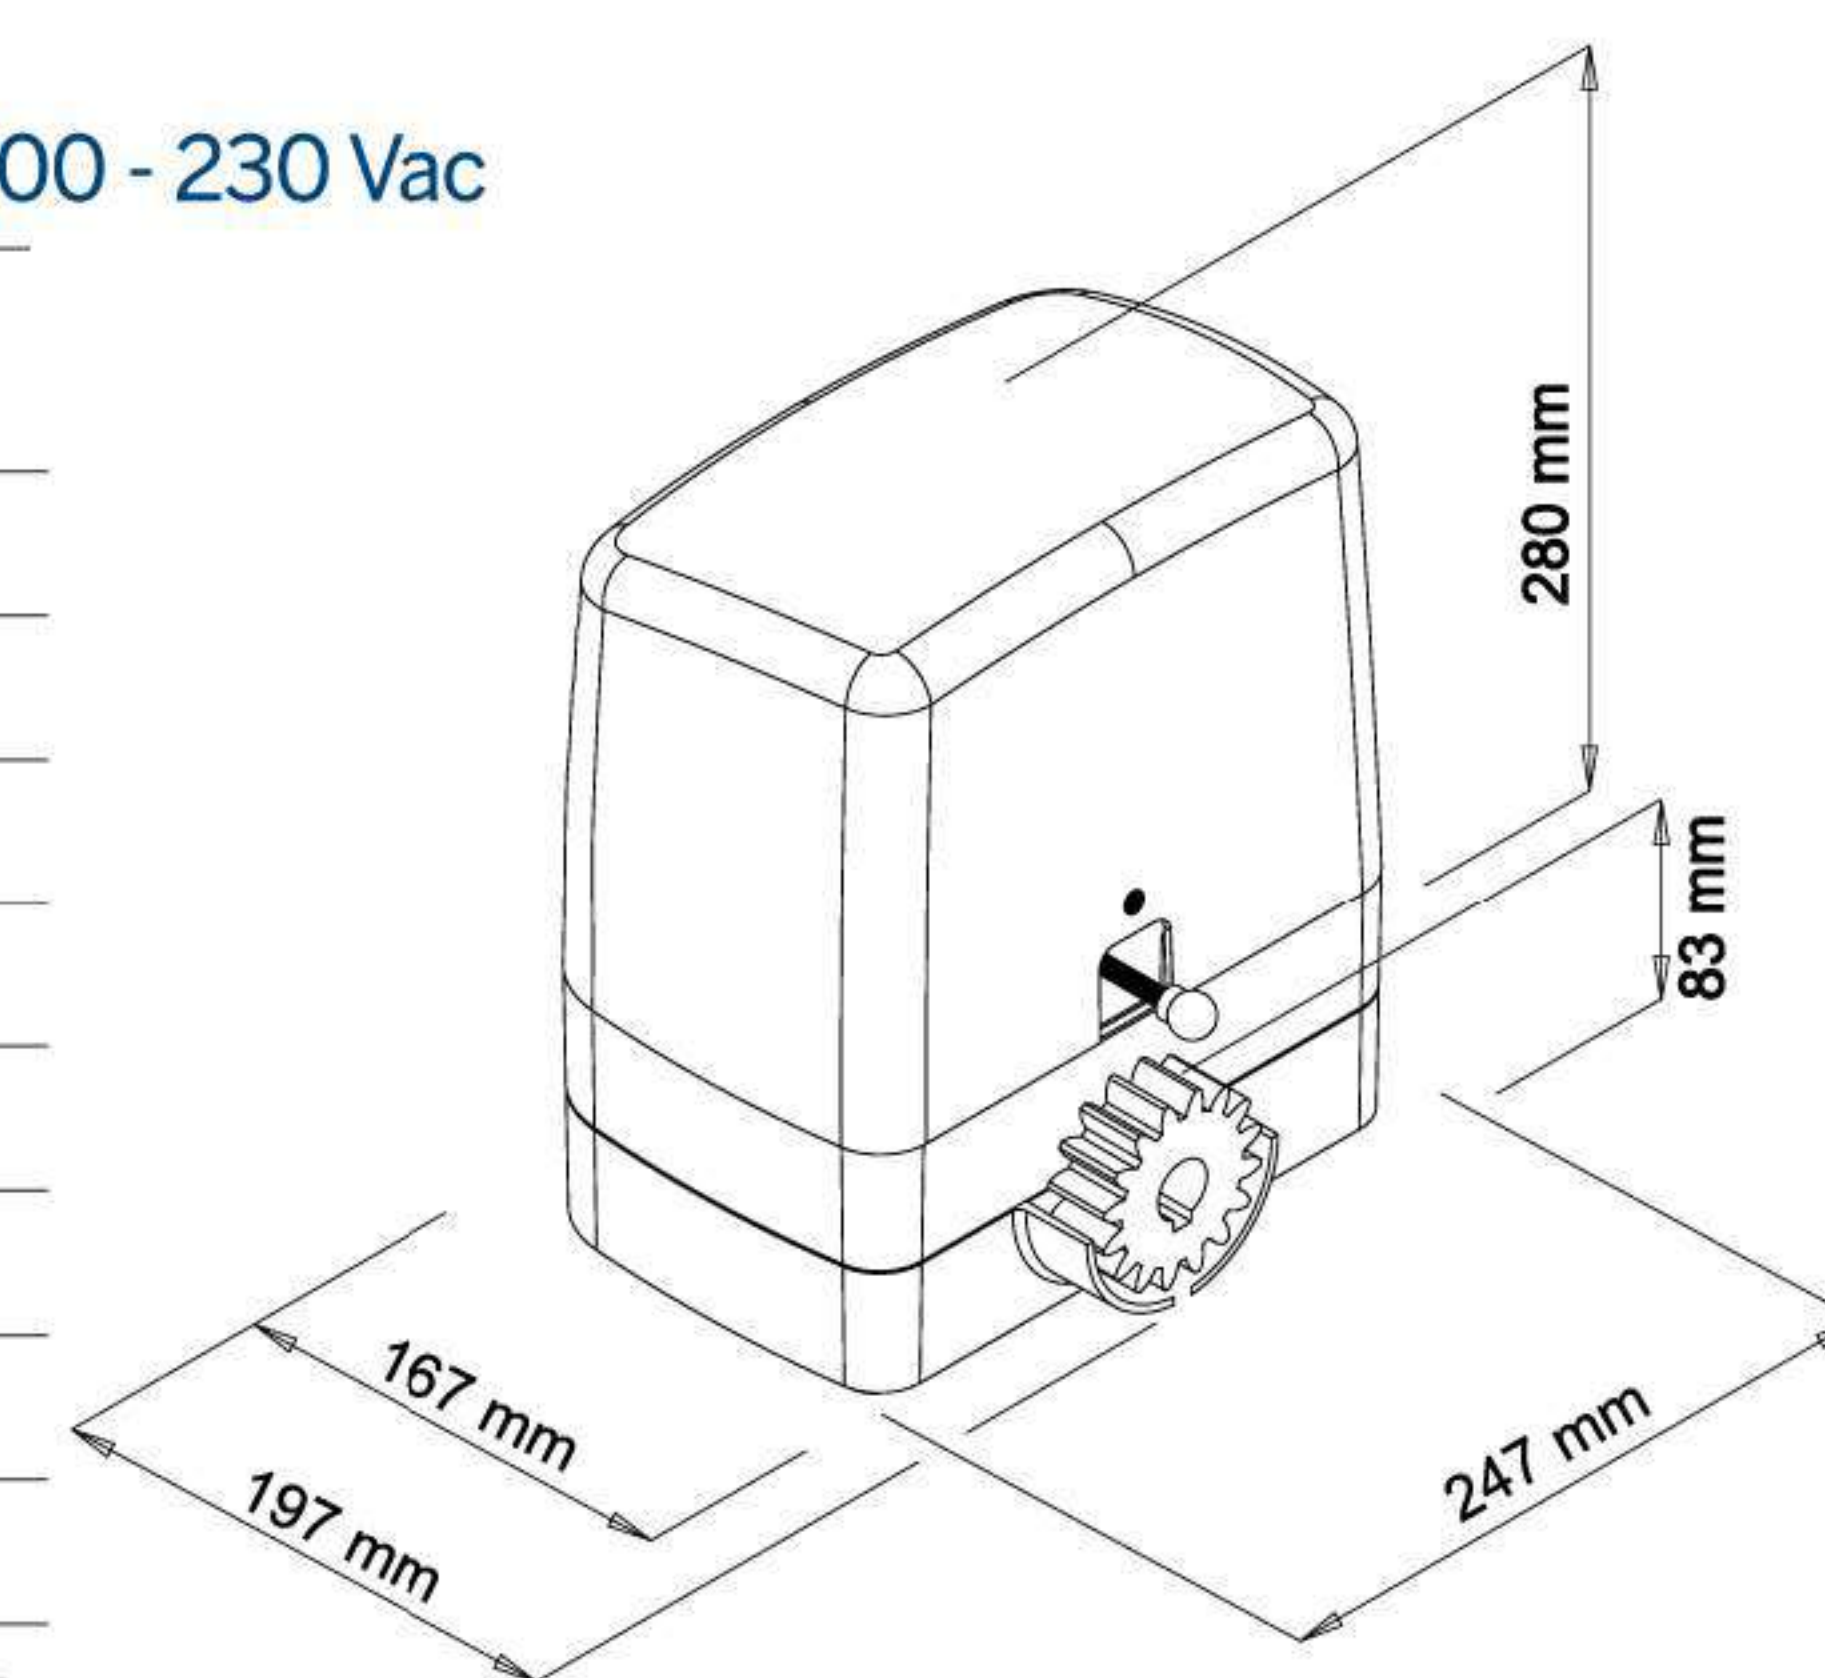



100010/6 Kit SIMPLY

RESIDENTIAL
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
24 V • 230 V



Motoriduttore con apparecchiatura di comando
con ricevente e antenna incorporata Operator with control
unit and built-in receiver and aerial



Contropiastra
Cod. 140063 Fixing plate



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector



Trasmettitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter




Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Simply 230 Vac


Simply 24 Vcc

• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	24 Vcc
• Peso max anta Leaf weight	600 Kg	350 Kg / 600 Kg con trasformatore toroidale with toroidal transformer
• Pignone Pinion	M4-Z12	M4-Z12
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	2000 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	1,3A	3A
• Potenza motore Absorbed power	250 W	50 W
• Condensatore Condenser	12,5 uF	-
• Peso operatore Operator weight	8 Kg	8 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55° c	-20/+55° c
• Grado di protezione Degree of protection	IP44	IP44

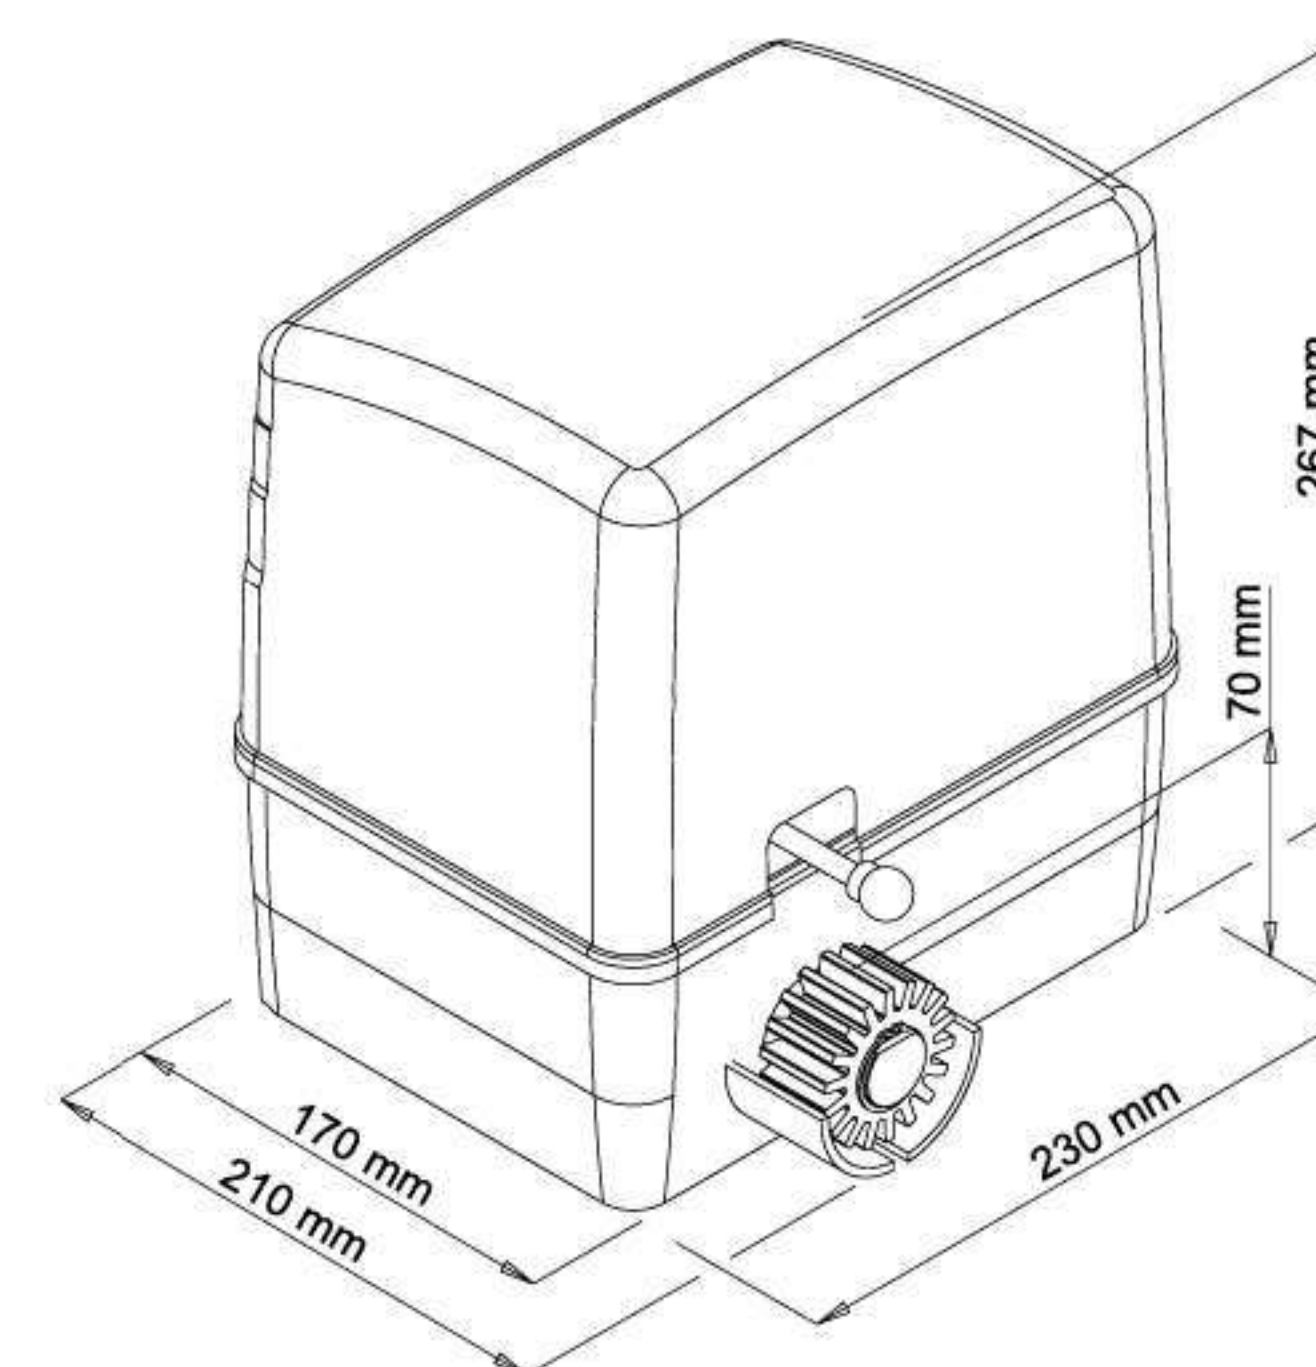



11066/2 Kit AG 1600Kg

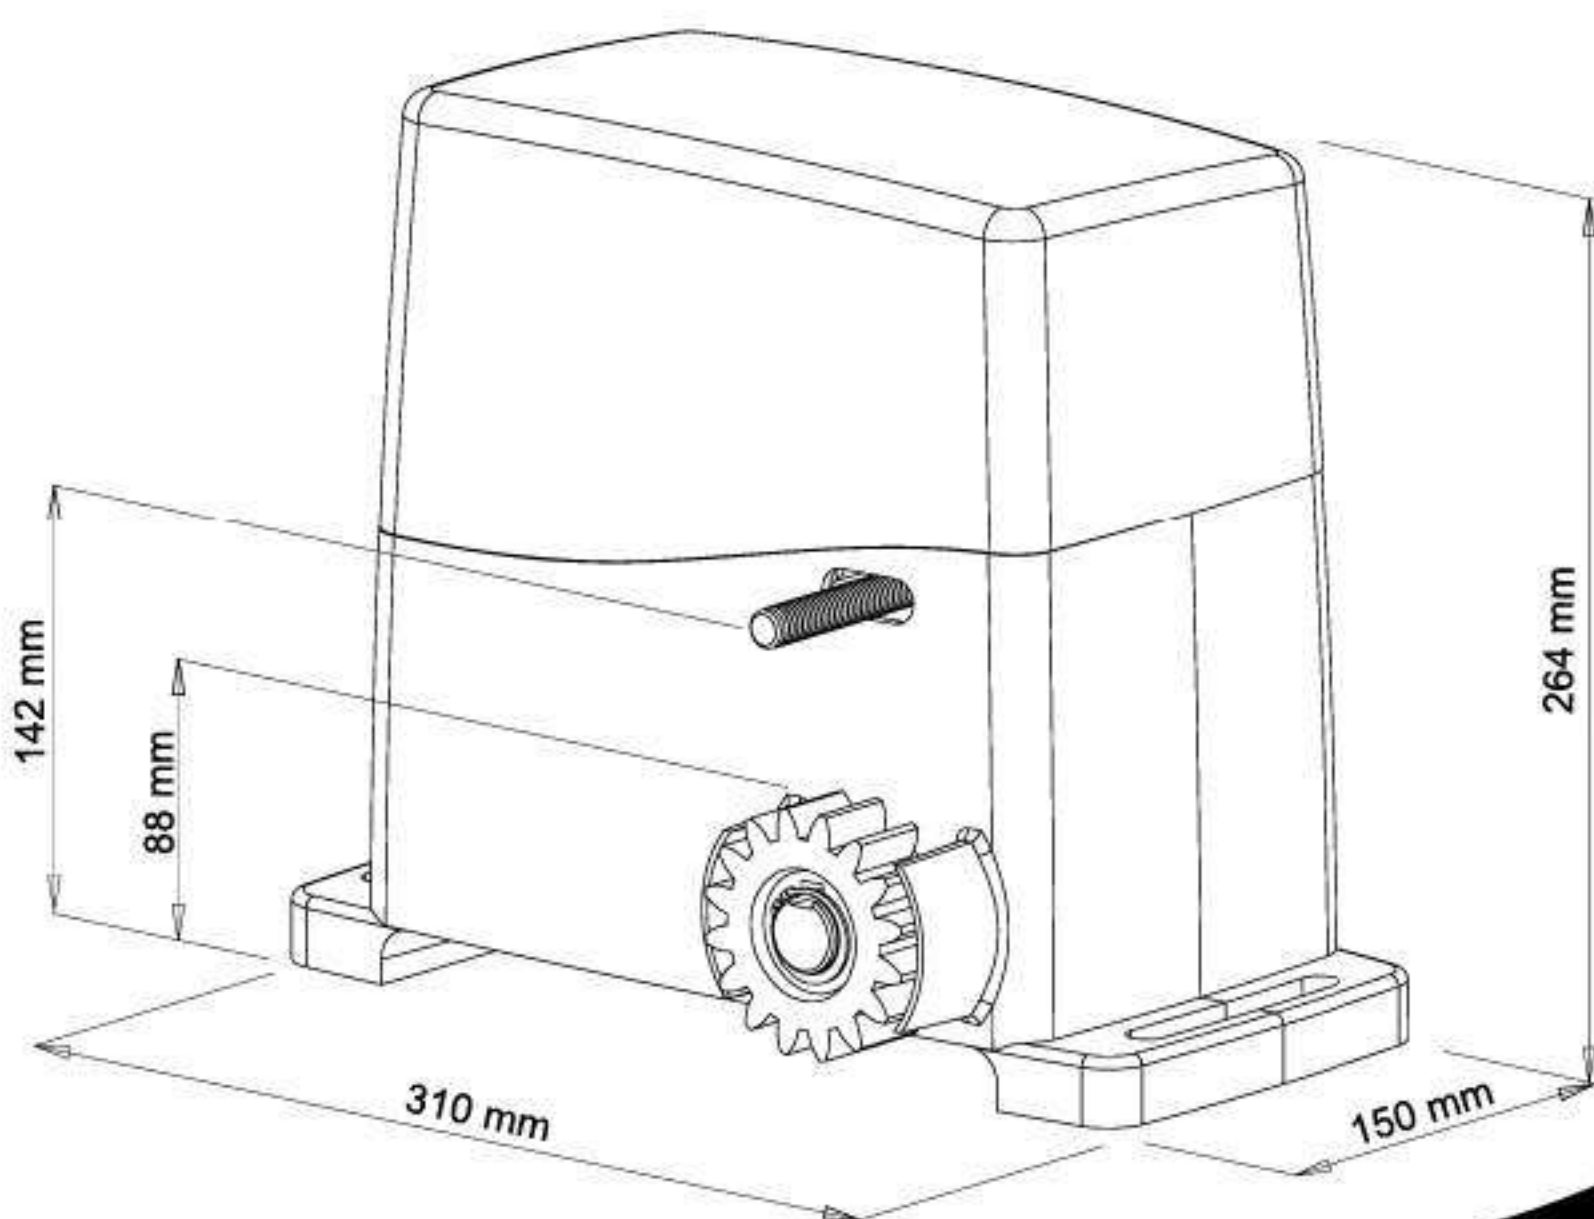

RESIDENTIAL
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
230 V • 380 V



IN BATH OF OIL
MOTORIDUTTORE
IN BAGNO D'OLIO



Contropiastra
Cod. CPT02 Fixing plate



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



Motoriduttore con apparecchiatura di comando con ricevente e antenna incorporata Operator with control unit and built-in receiver and aerial



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector



Trasmettitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter



Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Ag F 800 Kg	Ag F 1000 Kg	Ag F 1600 Kg	Ag F 1600 Kg triphase	Ag F 1800 Kg triphase inverter
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	230 Vac	230 Vac	380 Vac	230 Vac
• Peso max anta Leaf weight	800 Kg	1000 Kg	1600 Kg	1600 Kg	1800 Kg
• Pignone Pinion	M4-Z16	M4-Z16	M4-Z16	M4-Z16	M4-Z16
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	1,5A	1,7A	1,8A	1,5A	1,5A
• Potenza motore Absorbed power	280 W	330 W	360 W	500 W	500 W
• Condensatore Condenser	12,5 uF	16 uF	18 uF	-	-
• Peso operatore Operator weight	13 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA	< 30 dBA	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55° c	-20/+55° c	-20/+55° c	-20/+55° c	-20/+55° c
• Grado di protezione Degree of protection	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



121994/1Kit UNDER

RESIDENTIAL
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
24 V • 230 V



IRREVERSIBLE
IRREVERSIBILE



Apparecchiatura di comando con
ricevente e antenna incorporata
Control unit with built-in receiver and
aerial



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



2 Attuatori compresi
di staffe, condensatori e finecorsa
Operators with brackets, condensers and limit switches



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector




Trasmittitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter



Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

	Under V - 230 Vac	Under V - 24 Vcc
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	24 Vcc
• Peso max anta Leaf weight	500 Kg	500 Kg
• Dimensioni max anta Leaf length	2,5 mt.	2,5 mt.
• Giri motore Engine rpm	1400	1800
• Assorbimento medio Average absorption	1,4A	3A
• Potenza motore Absorbed power	280 W	50 W
• Condensatore Condenser	12,5 uF	-
• Peso operatore Operator weight	15 Kg	15 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55° c	-20/+55° c
• Grado di protezione Degree of protection	IP67	IP67

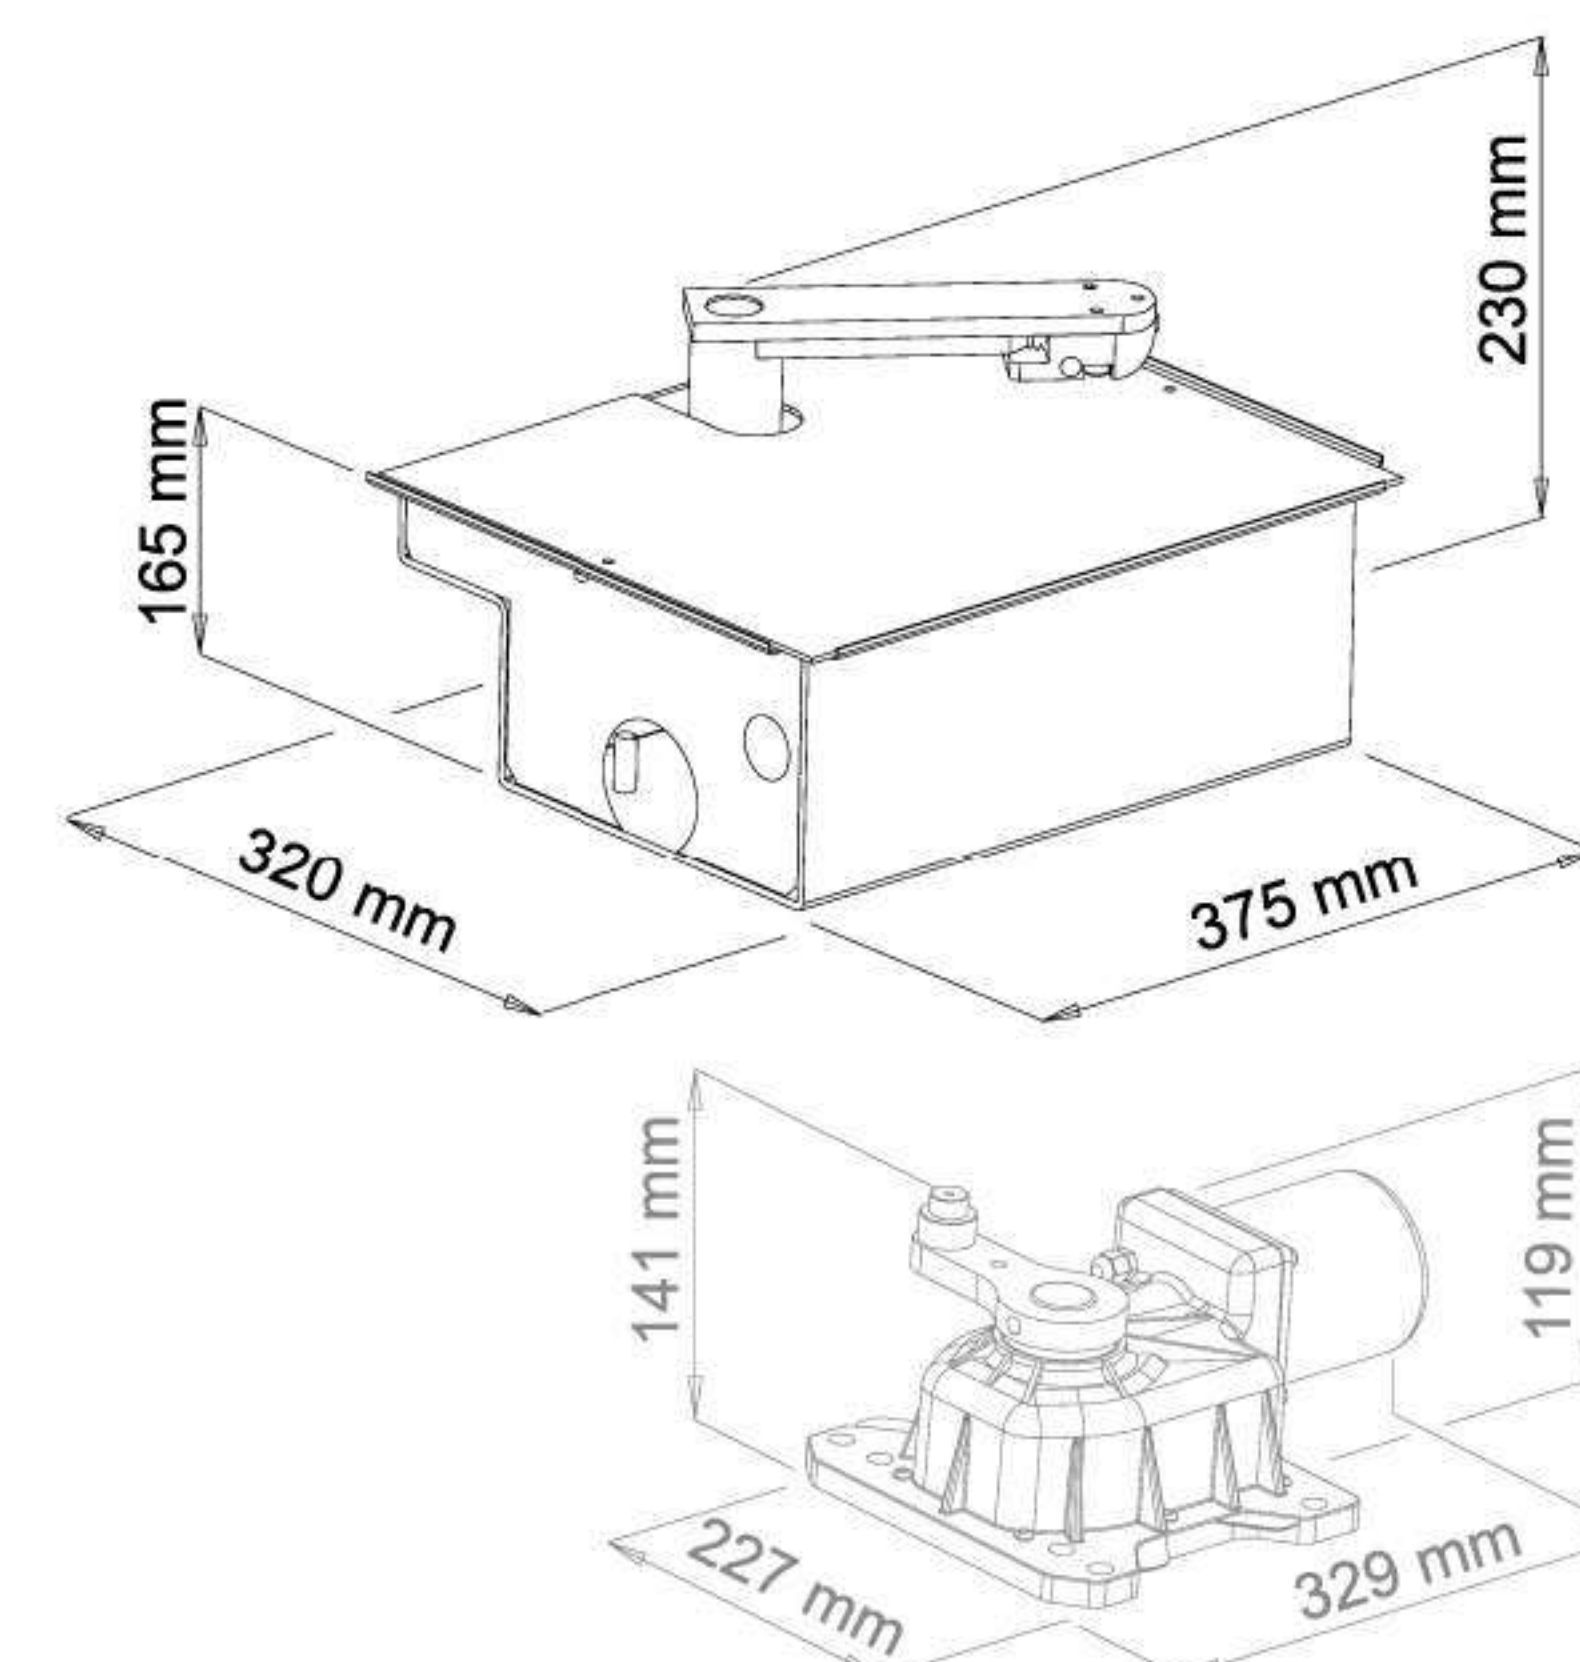



1000043 ROLL d/60


RESIDENTIAL
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
230 V

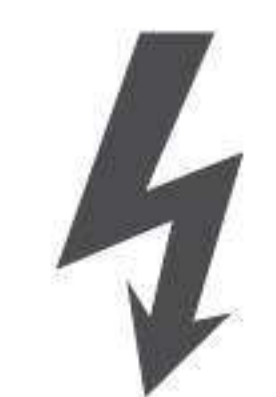


REVERSIBLE
REVERSIBILE



1 Motoriduttore con adattatore
Operator with adapter



Elettrofreno con sblocco Cod. 1000043/1
Elektrobrake with release cable

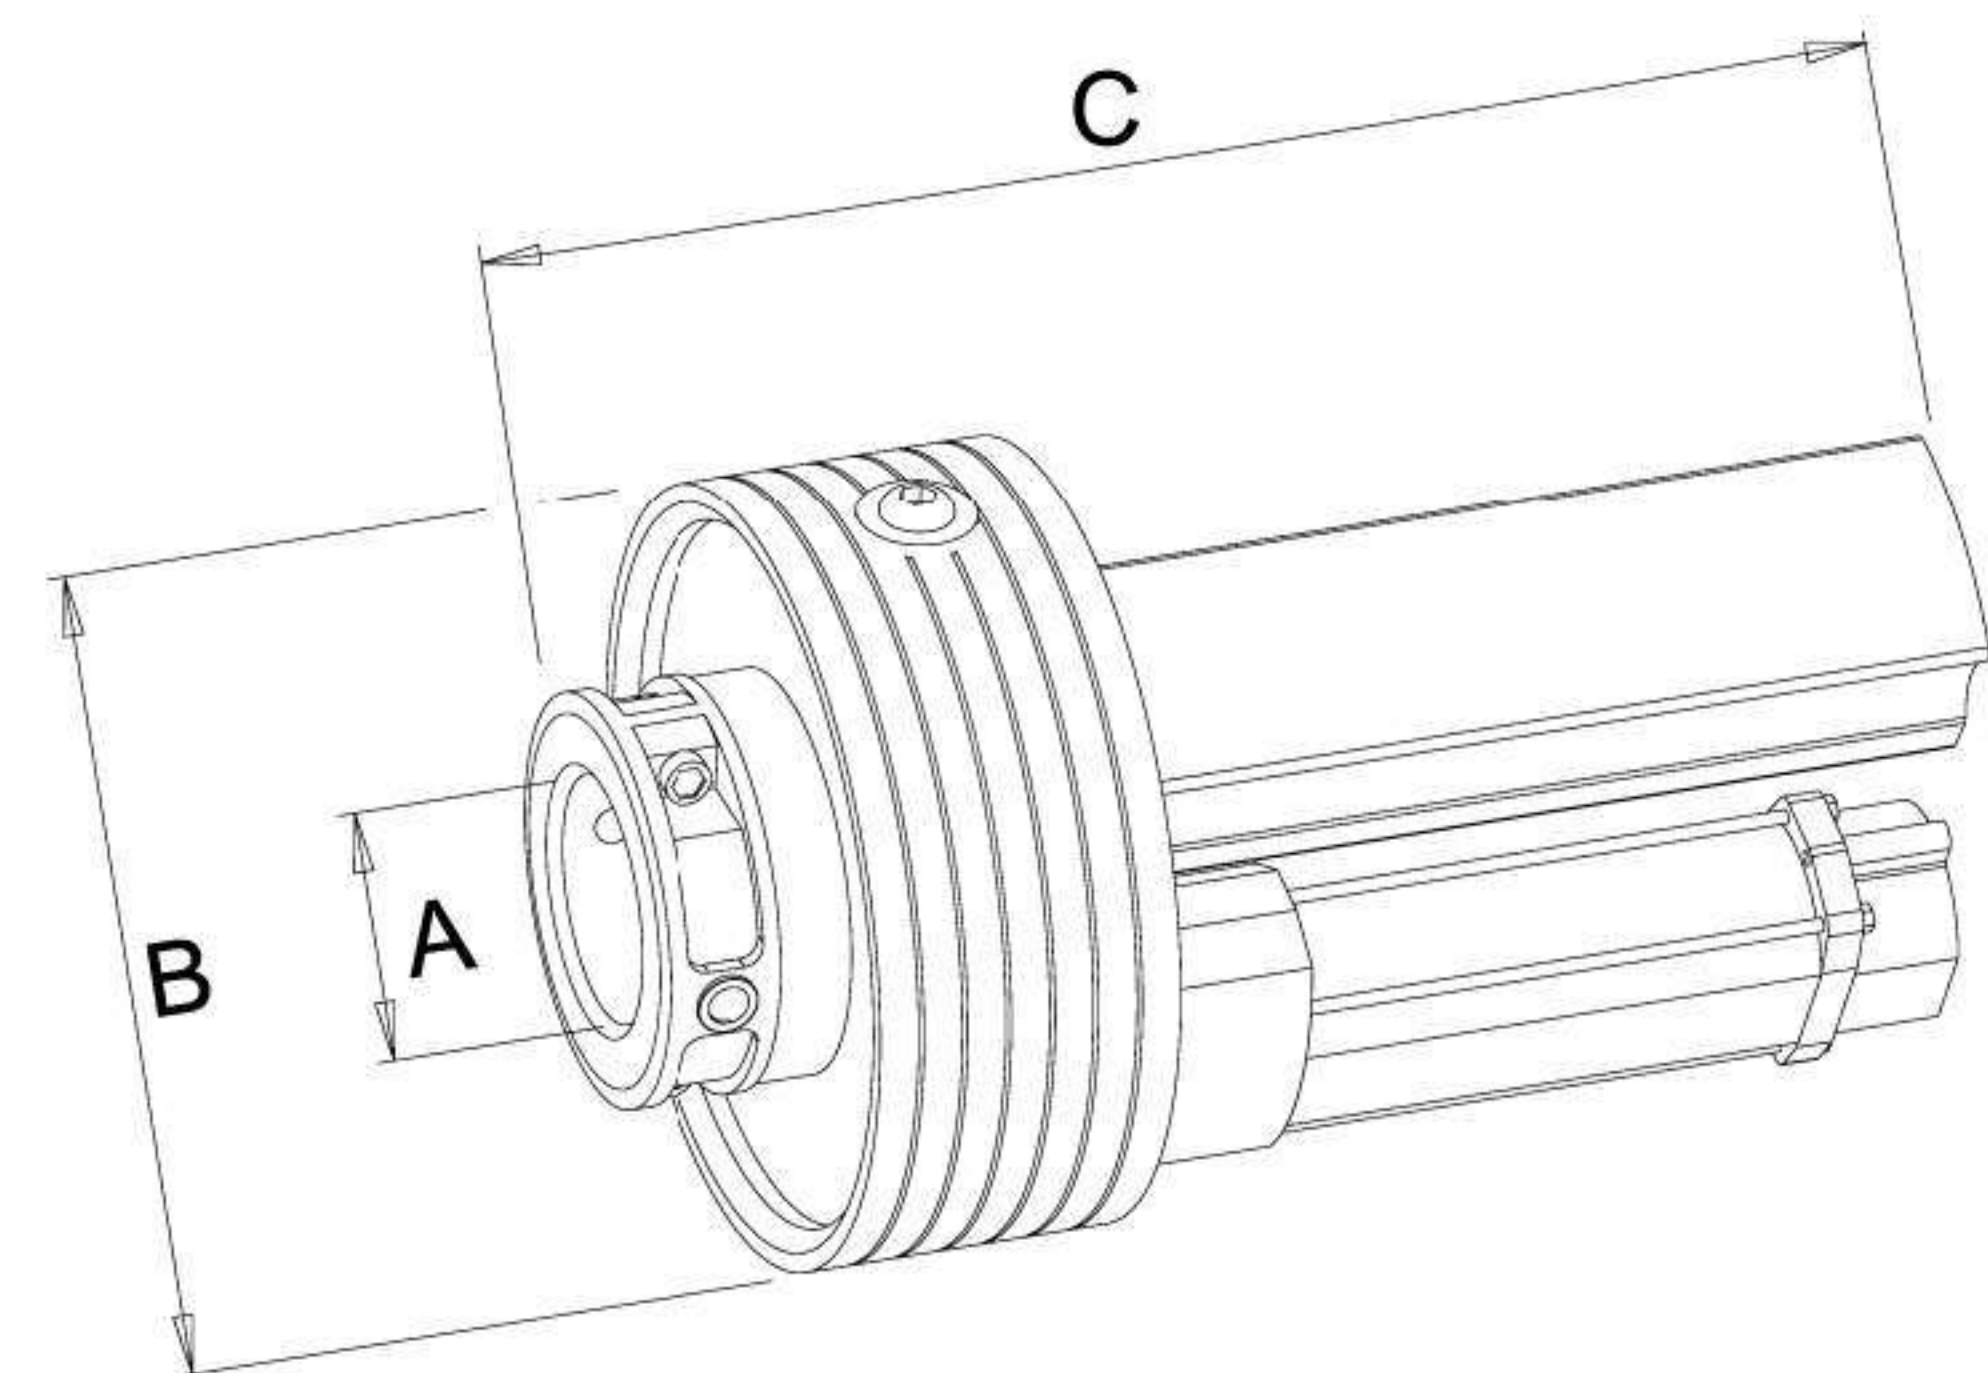

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Roll 200	Roll 240	Roll 200 - 2 M	Roll 240 - 2 M
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
• Forza sollevamento Lifting force	150 Kg	170 Kg	300 Kg	300 Kg
• Condensatore Condenser	16 uF	20 uF	35 uF	40 uF
• Assorbimento medio Average absorption	2A	2,8A	2x2,8A	2x2,8A
• Potenza motore Absorbed power	400 W	600 W	2x600 W	2x600 W
• Rpm corona Engine rpm	9 / min	8 min	8 min	8 min
• Peso operatore Operator weight	8 Kg	9 Kg	11 Kg	13 Kg
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	150° C	150° C	150° C	150° C
• Fine corsa Limit switch	7/8 mt	7/8 mt	7/8 mt	7/8 mt



112563 Kit XNODO

RESIDENZIALE
RESIDENZIALE



COLLETTIVO
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
24 V • 230 V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBILE



Apparecchiatura di comando con
ricevente e antenna incorporata
Control unit with built-in receiver and
aerial



Coppia di fotocellule
Cod. 12/c Pair of photocells



2 Attuatori compresi di staffe e condensatori
Operators with brackets and condensers



Lampeggiatore
Cod. 23/1 Flashing light



Selettore a chiave
Cod. 198/5 Key selector




Trasmittitore Multi 4
Cod. TX02 Transmitter



Cartello avvertenze
Cod. 165B Warning board

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

	Xnodo 230 Vac	Xnodo 24 Vcc
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	24 Vcc
• Peso max anta Leaf weight	200 Kg	200 Kg
• Dimensioni max anta Leaf length	2,5 mt.	2,5 mt.
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	1800 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	1,2A	3A
• Potenza motore Absorbed power	200 W	50 W
• Condensatore Condenser	12,5 uF	-
• Peso operatore Operator weight	9,5 Kg	9,5 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55 °c	-20/+55 °c
• Grado di protezione Degree of protection	IP44	IP44

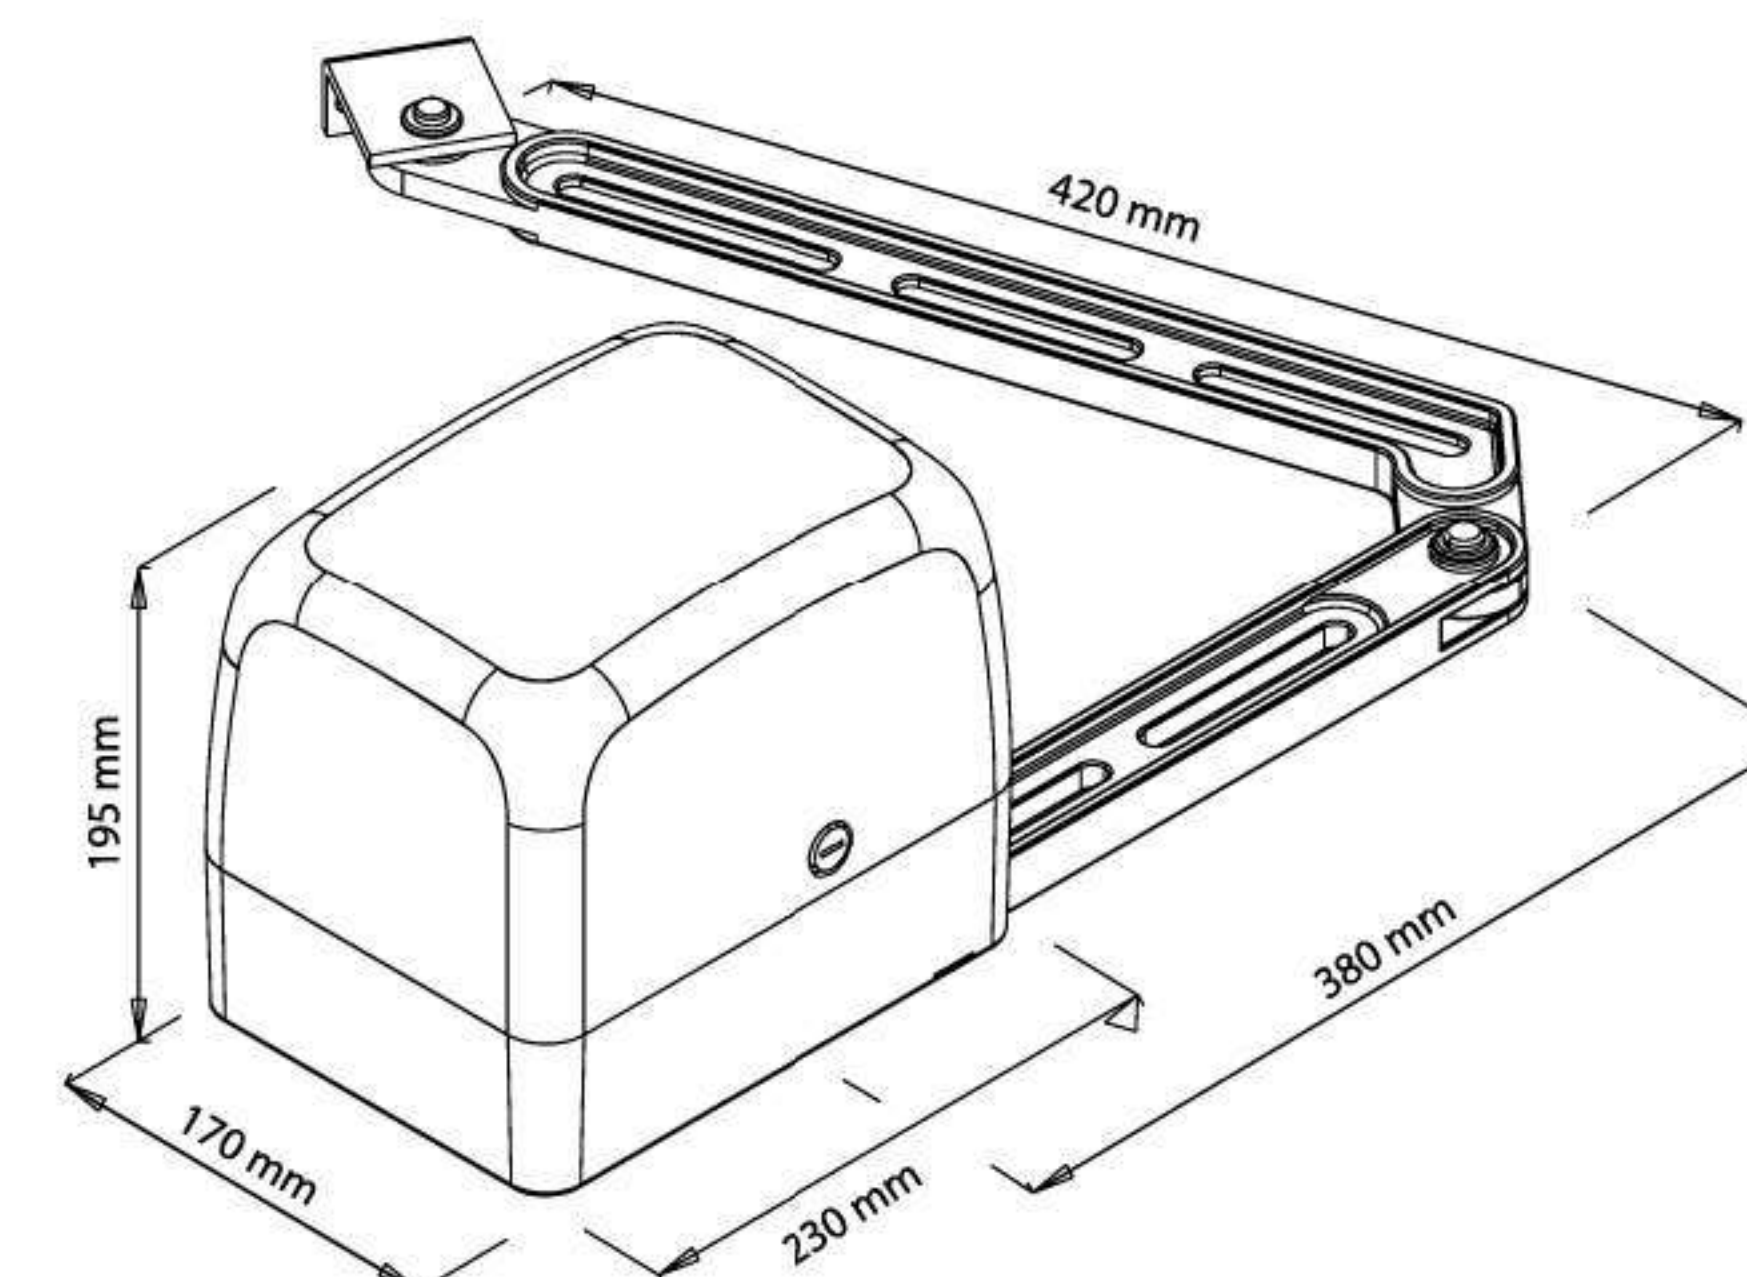




1040/2 TOM 5000

COLLECTIVE
COLLETTIVO



POWER SUPPLY
TENSIONE
230 V • 380 V

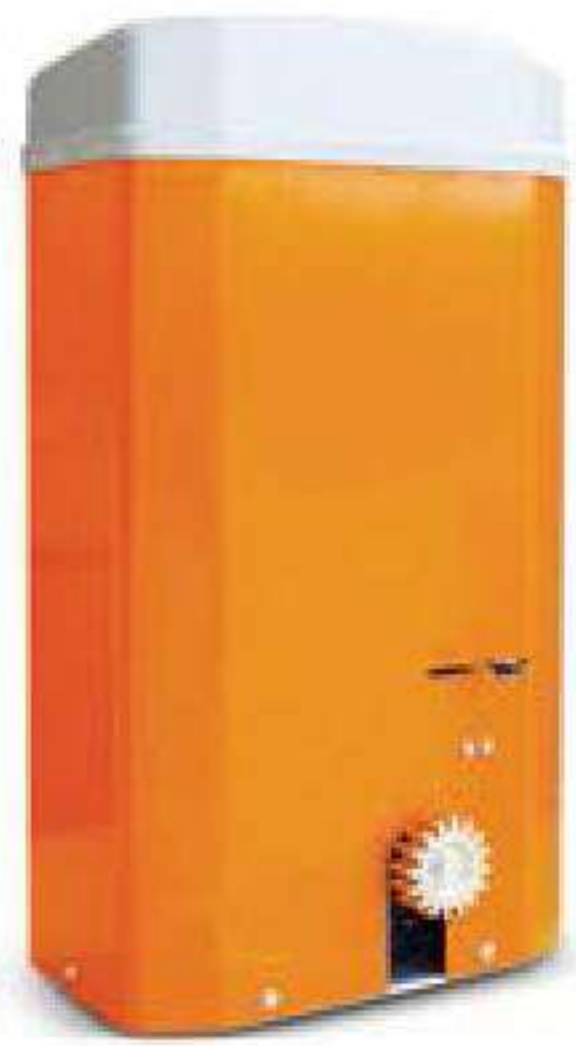

Motoriduttore con apparecchiatura di comando con ricevente e antenna incorporata Operator with control unit and built-in receiver and aerial



Contropiastra Cod. 121110
Fixing plate



Cod. E107 Apparecchiatura di comando
230/380 Vac Control unit 230/380 Vac



Cod. Q100 Apparecchiatura di comando
230/380 Vac Inverter Control unit 230/380
Vac Inverter


Requisiti di performance Performance requirements

- Uso Operating cycle **Intensivo**
- Frequenza di utilizzo Frequency of use **90%**
- Velocità a vuoto Speed **8 mt./min.**

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Tom

• Alimentazione motore Power supply	230△ - 400Y Vac
• Peso max anta Leaf weight	4000 Kg - 380V quadro trifase three phase control unit 5000 Kg - 230V quadro inverter inverter control unit
• Pignone Pinion	Z20
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm
• Assorbimento medio Average absorption	2,5A
• Potenza motore Absorbed power	750 W
• Peso operatore Operator weight	40 Kg
• Rumorosità Noise level	< 30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-25/+70° c
• Grado di protezione Degree of protection	IP55
• Fine corsa Limit switch	Elettromeccanico Electromechanical

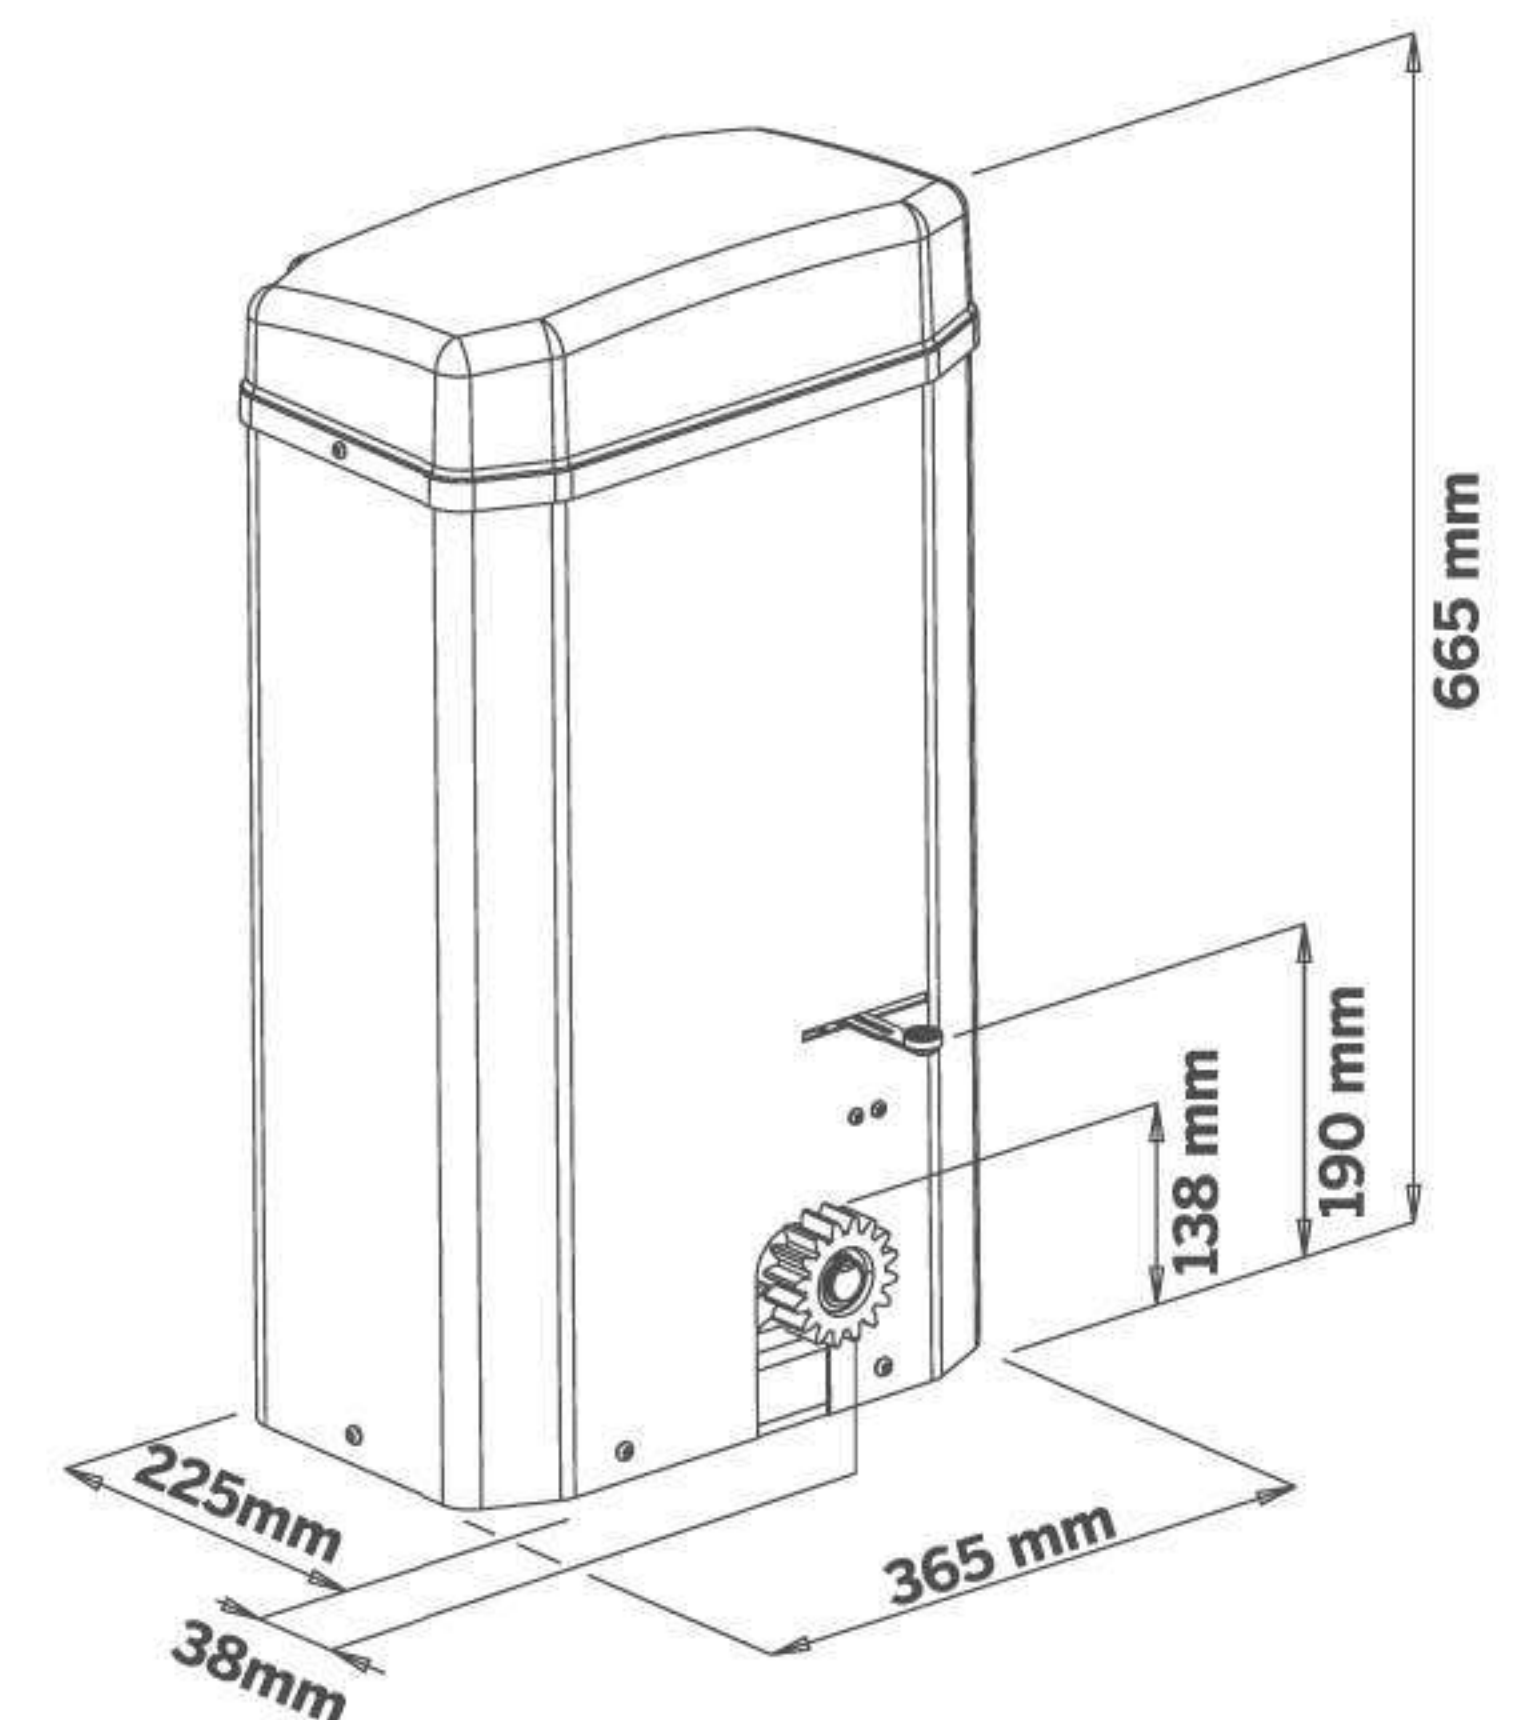



1445 Barrière Automatique

1445/2 Barrière Automatique

3 / 6 mètre

2 / 4 mètre

RESIDENZIALE
RESIDENZIALE



COLLECTIVE
COLLETTIVO




POWER SUPPLY
TENSIONE
24 V • 230 V



IRREVERSIBLE
IRREVERSIBILE



Contropiastra Cod. 121110
Fixing plate

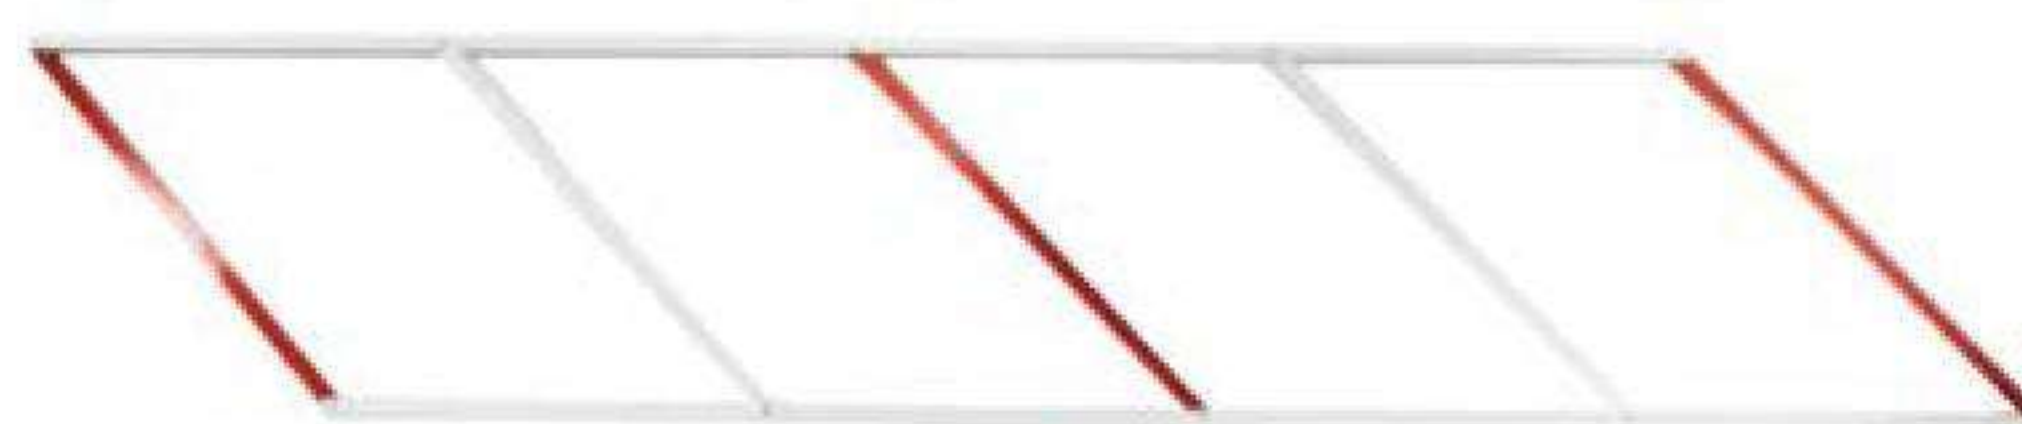

Siepe barriera Cod. 142 Mobile curtain



Attacco per aste rettangolari
Cod. 110100 Rectangular arm support



Supporto asta Cod. 242
Fixed support



Giunto asta tonda
Cod. 12478 Round arm joint



BRAND
NEW

Kit LED asta rettangolare
Cod. LD11 LED Flashing light



Asta rettangolare
Diametro mm 80
Rectangular arm



Asta Tonda Diametro mm 80
Round arm



Kit LED asta tornda
Kit Led




Applicazione catarifrangente
Cod. 140064 Reflective application



Adesivi catarifrangenti
Cod. 124512 Reflective
sticker

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

	Berta 230 V	Berta 230 Fast	Berta 24 V	Berta 24 Fast
• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	230 Vac	24 Vcc	24 Vcc
• Dimensioni max asta Max lenght arm	6 mt	4 mt	6 mt	4 mt
• Tempo apertura - chiusura Opening time	10 sec	5 sec	10 sec	5 sec
• Potenza motore Absorbed power	250 W	250 W	60 W	60 W
• Peso operatore Operator weight	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg
• Rumorosità Noise level	<30 dBA	<30 dBA	<30 dBA	<30 dBA
• Temperatura di esercizio Environmental conditions	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°
• Grado di protezione Degree of protection	IP44	IP44	IP44	IP44

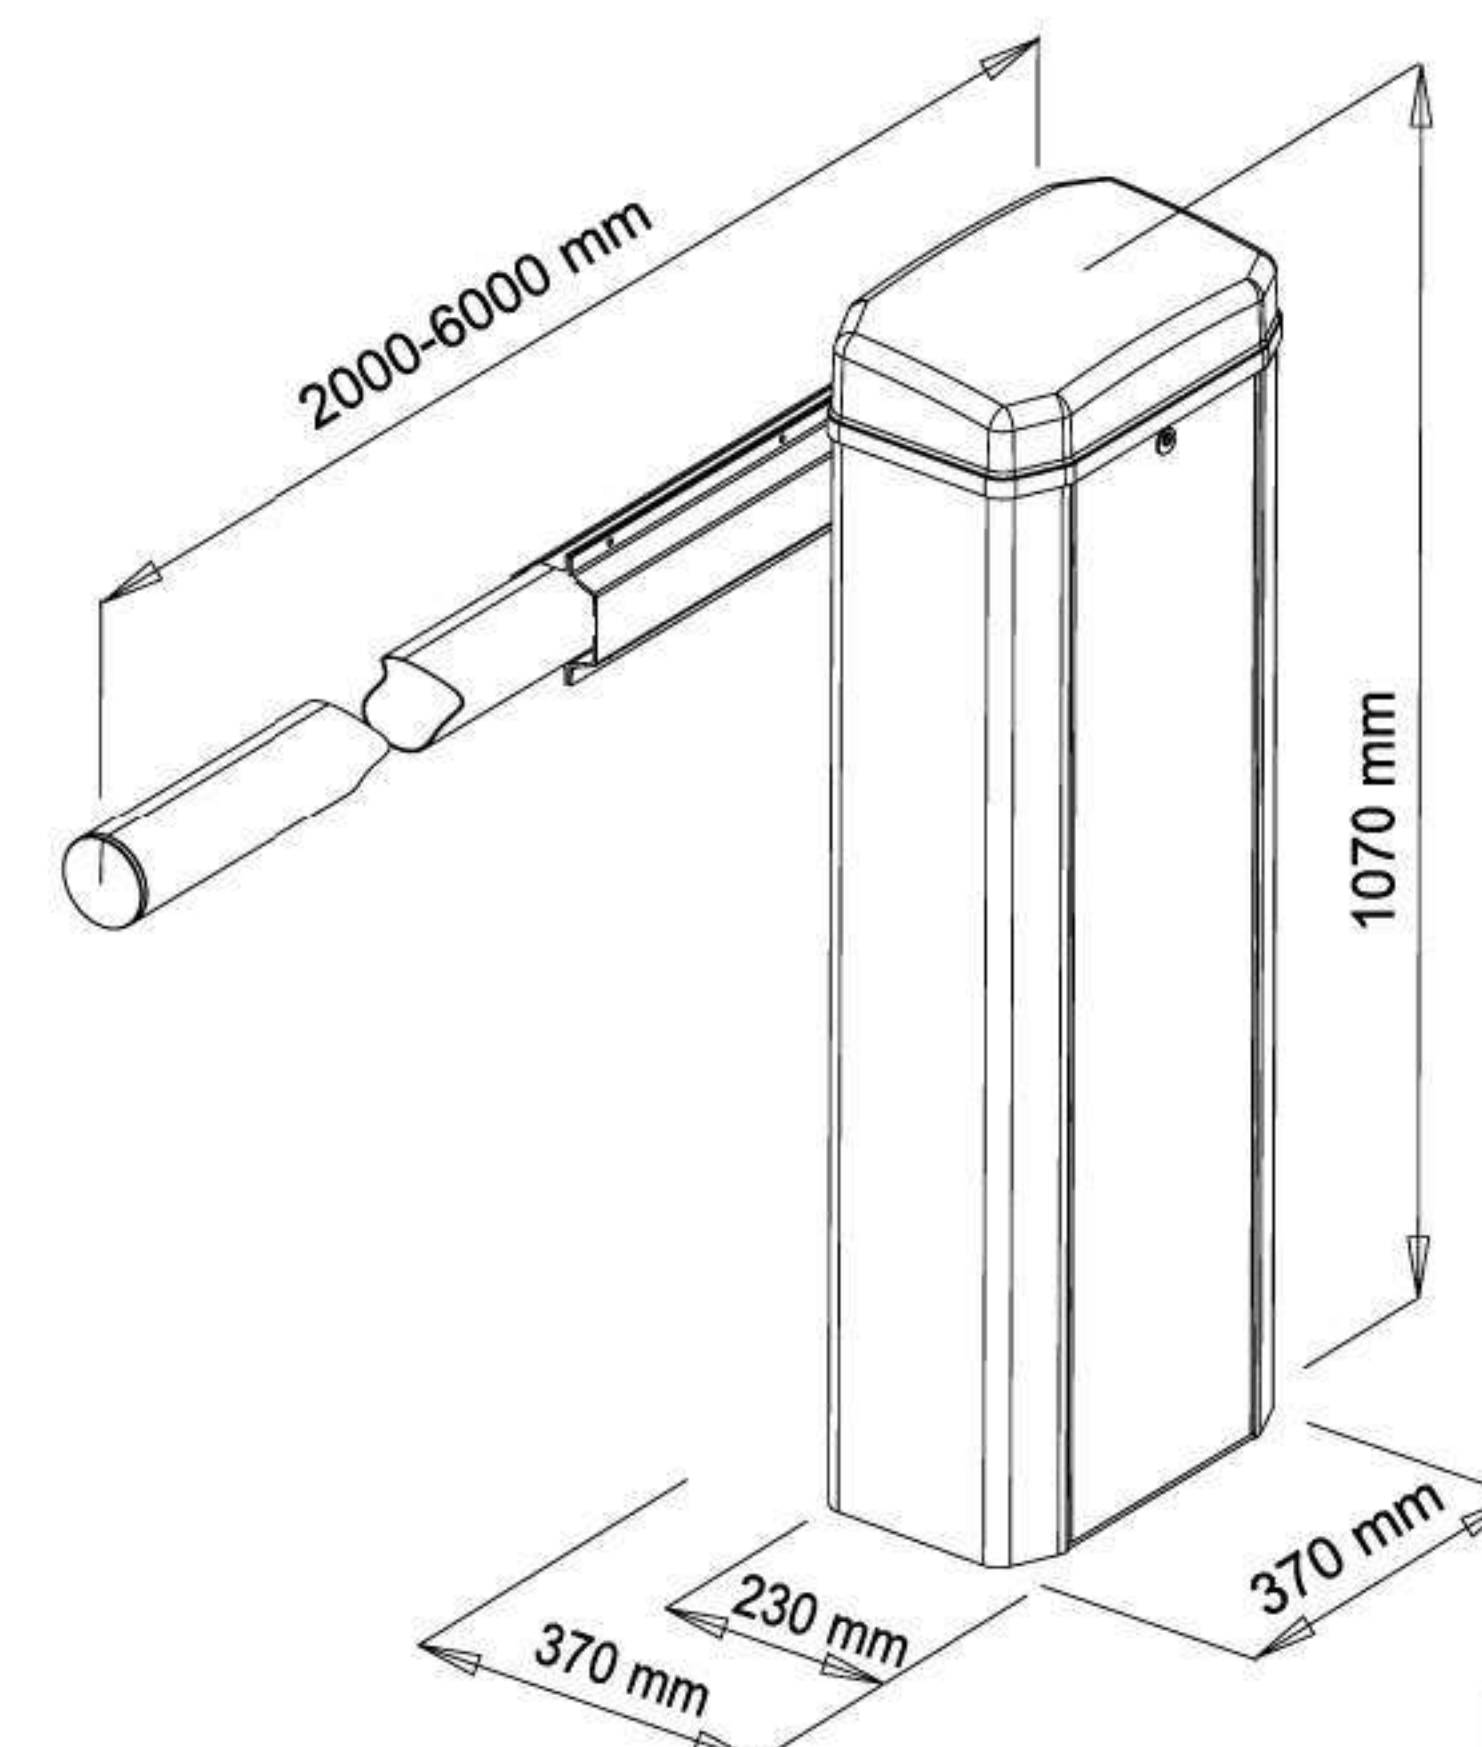



20009 MOLE bollard

POWER SUPPLY
TENSIONE
230 V




IRREVERSIBLE
IRREVERSIBILE



Caratteristiche tecniche Technical characteristics Mole

• Alimentazione motore Power supply	230 Vac	• Assorbimento medio Average absorption	1 A
• Potenza motore Absorbed power	250 W	• Forza sollevamento Lifting force	150 Kg
• Giri motore Engine rpm	1400 rpm	• Peso tubo di fondazione Foundation pipe weight	35 kg
• Condensatore Condenser	8 uF	• Peso pilone interno Inside pipe weight	45 kg
• Temperatura di esercizio Enviromental conditions	-20°/+55° C		
• Alimentazione Led Led power supply	24 Vac		
• Grado di protezione Degree of protection	IP66		
• Corsa pilone Bollard rod stroke	450 mm		

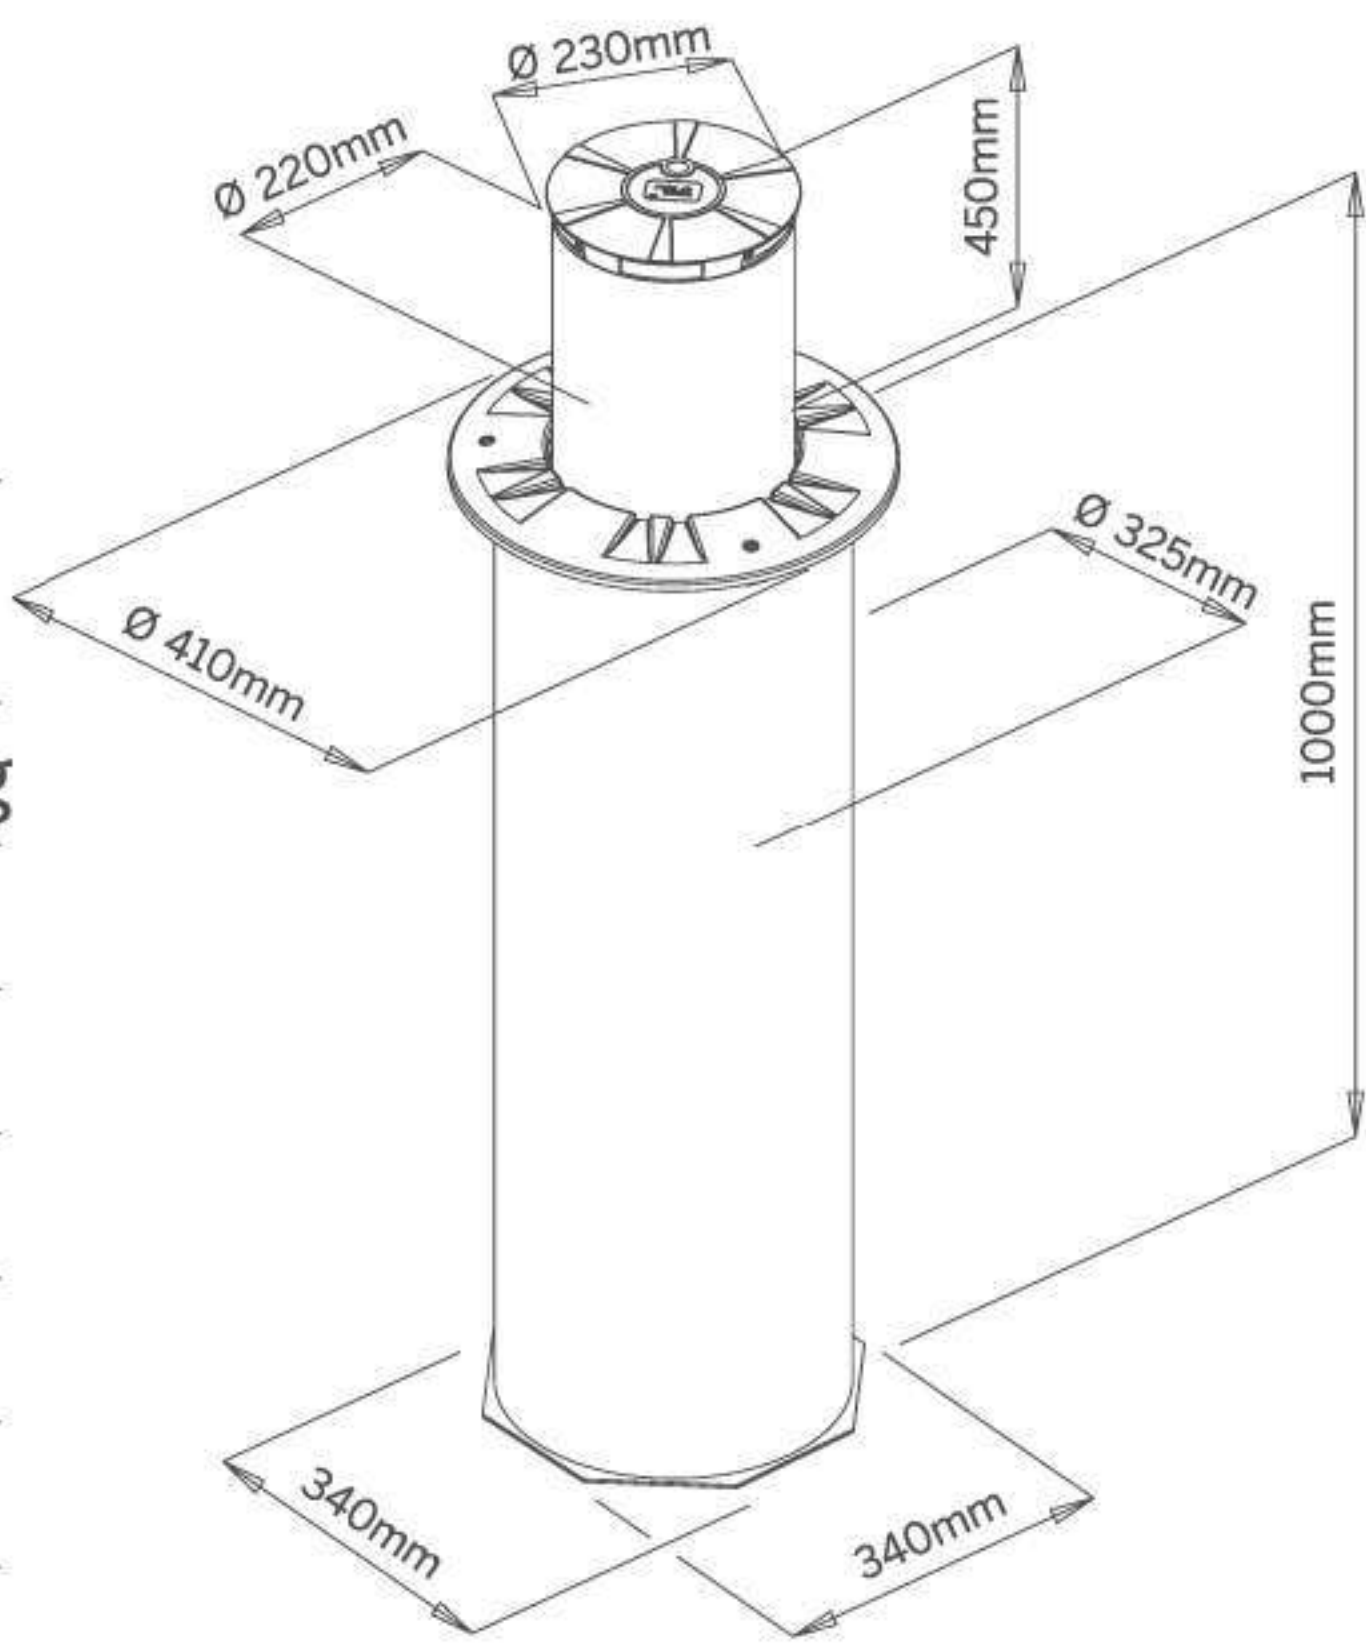

Cod.	Mod.	Descrizione Features
E010	ECO-R	Trasmittitore 5 canali • autoapprendimento • 433,92 Mhz • rolling code 5 channels transmitter • self learning • 433,92 • rolling code




Cod.	Mod.	Descrizione Features
216/1	CRM2	Cremagliera in nylon con inserto metallico •M4 completa di accessori • Pz. 1 mt Nylon rack • M4 • 1 m with steel bar complete with fittings



MOTEUR I PORTE VITRÉE

Traversa automatica SPEED Sliding doors automation SPEED


- Automazione reversibile ad 1 motore per porte automatiche Reversible 1 motor automation for sliding doors
- Adatto per uffici, supermercati e negozi Suitable for offices, supermarkets and shops
- Movimento rapido e silenzioso Rapid and silent movements
- Istallazione semplice e veloce Easy and rapid installation

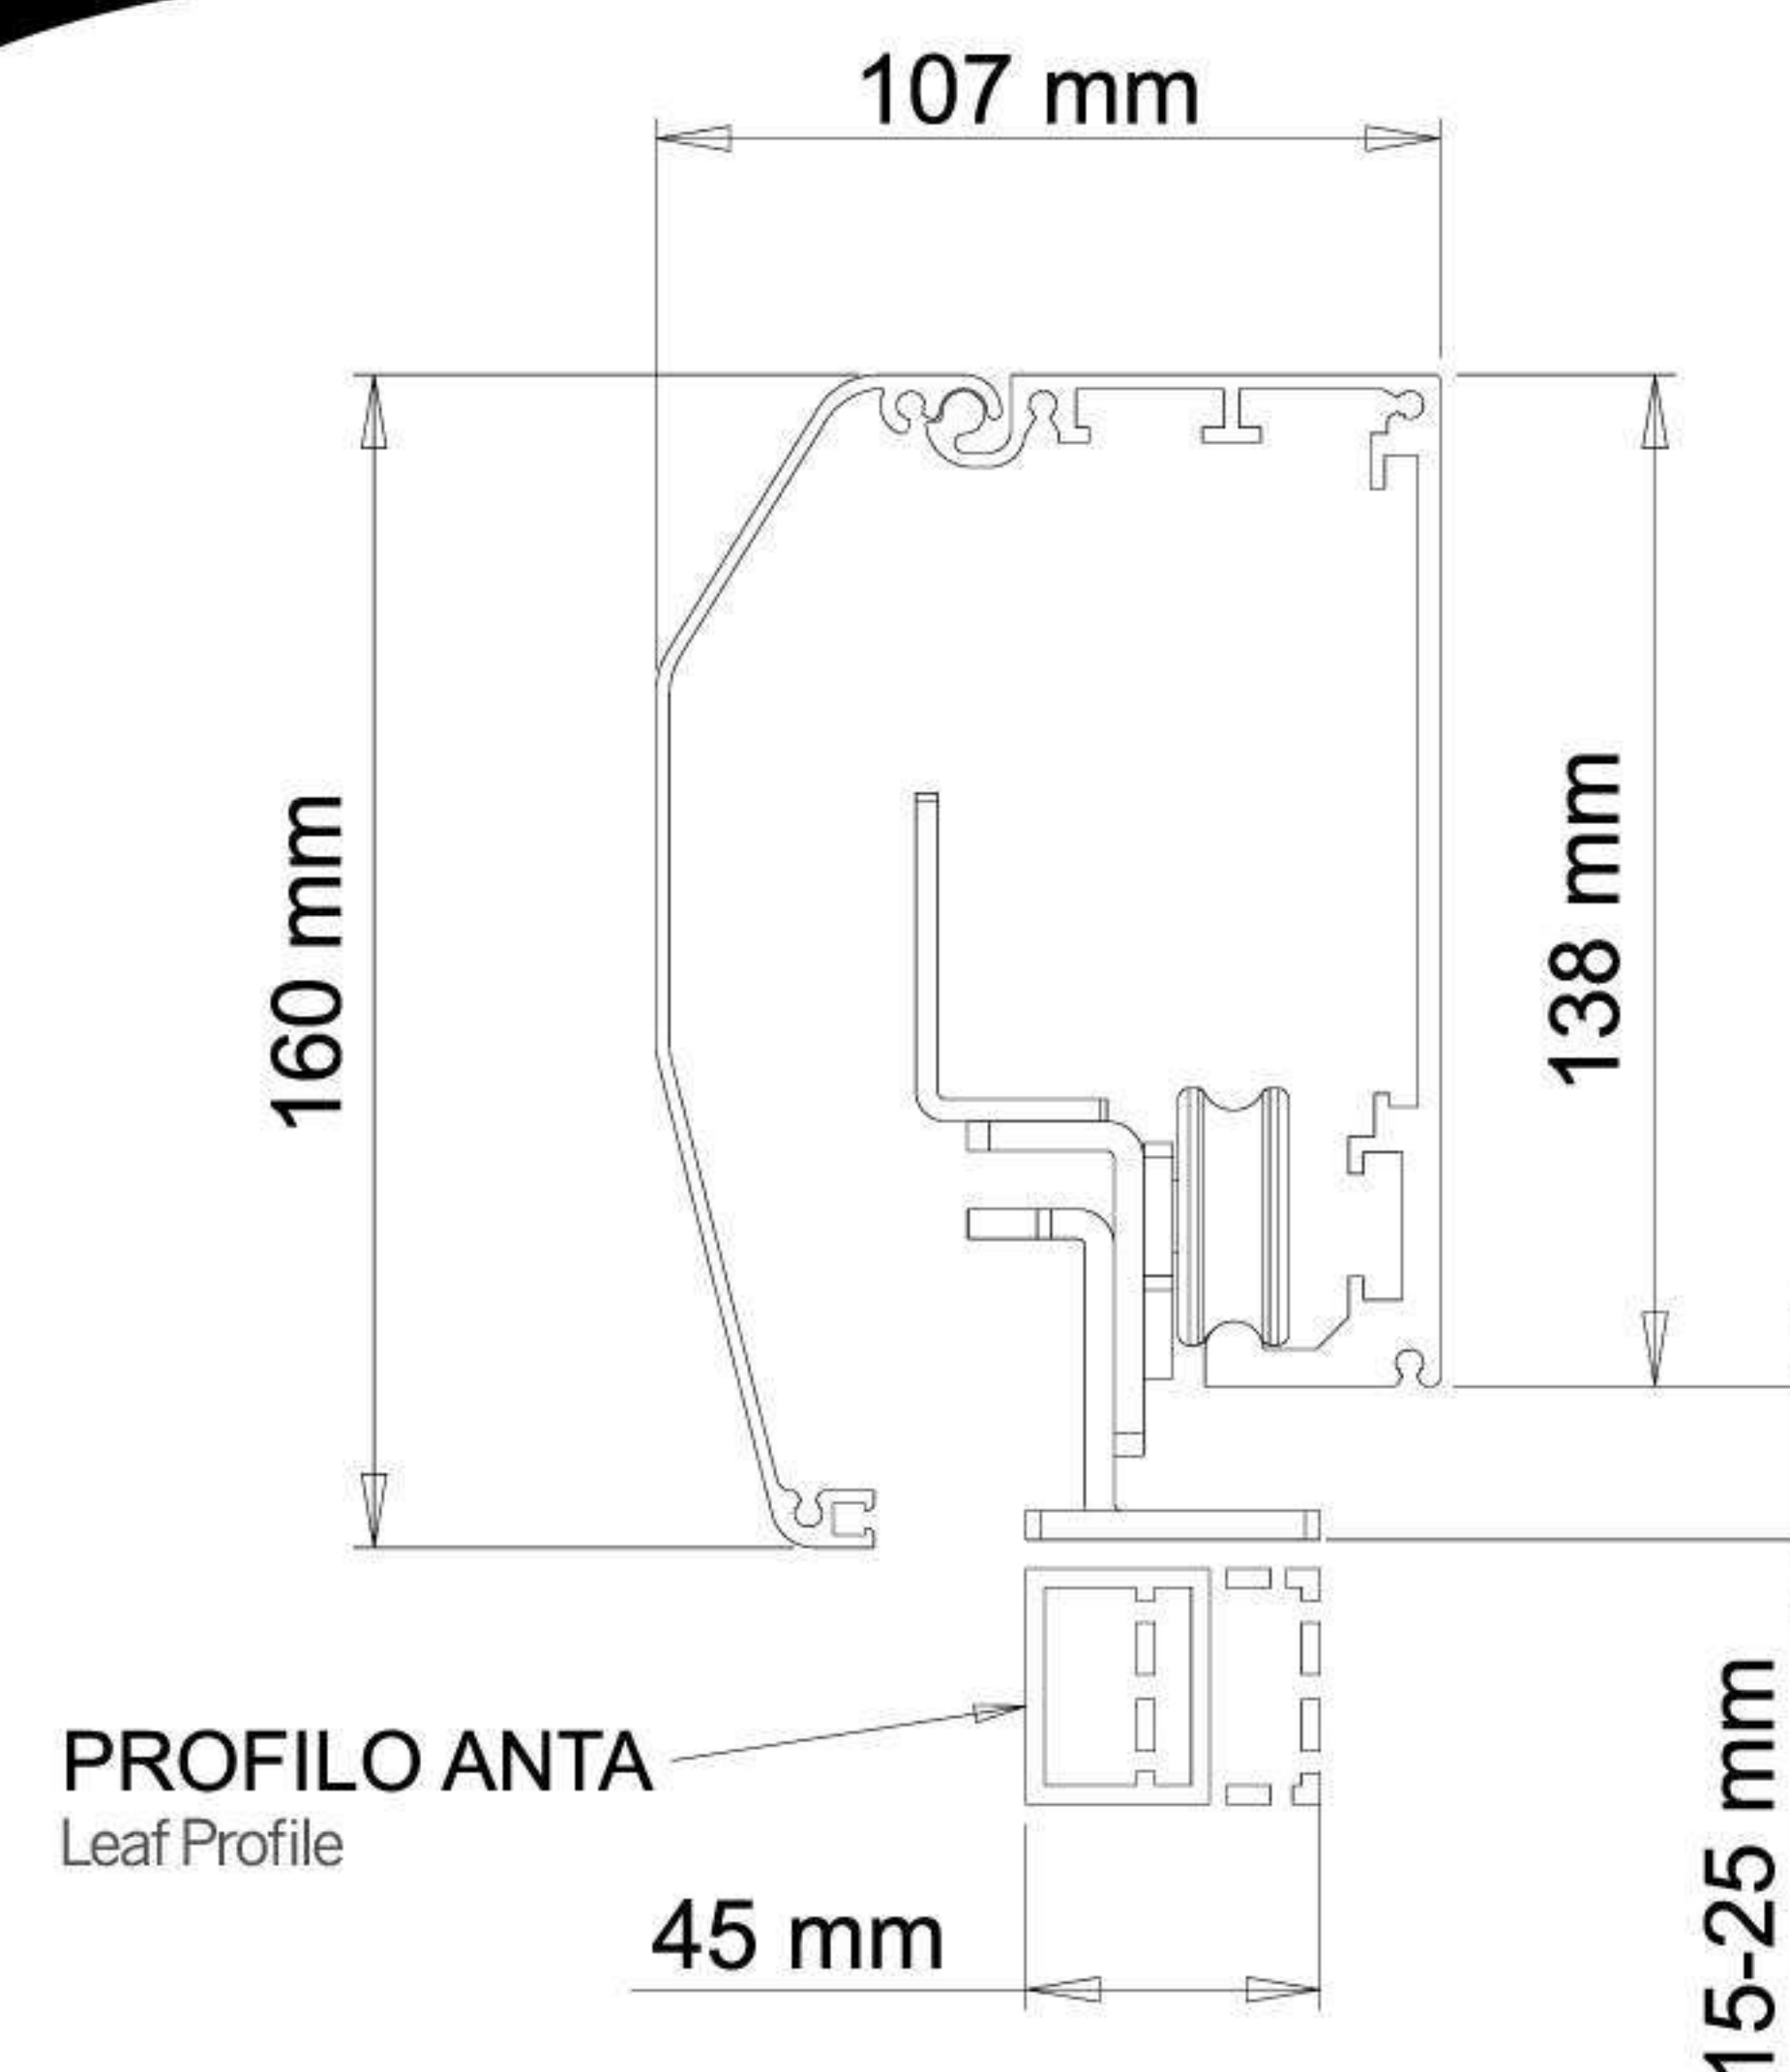

NEwNice
LEADER D'AUTOMATISMES




TAURUS 12 MOTEUR LATERAL À USAGE INDUSTRIEL I ALIMENTATION TRIPHASE **230/400V** à USAGE NON INTENSIF.

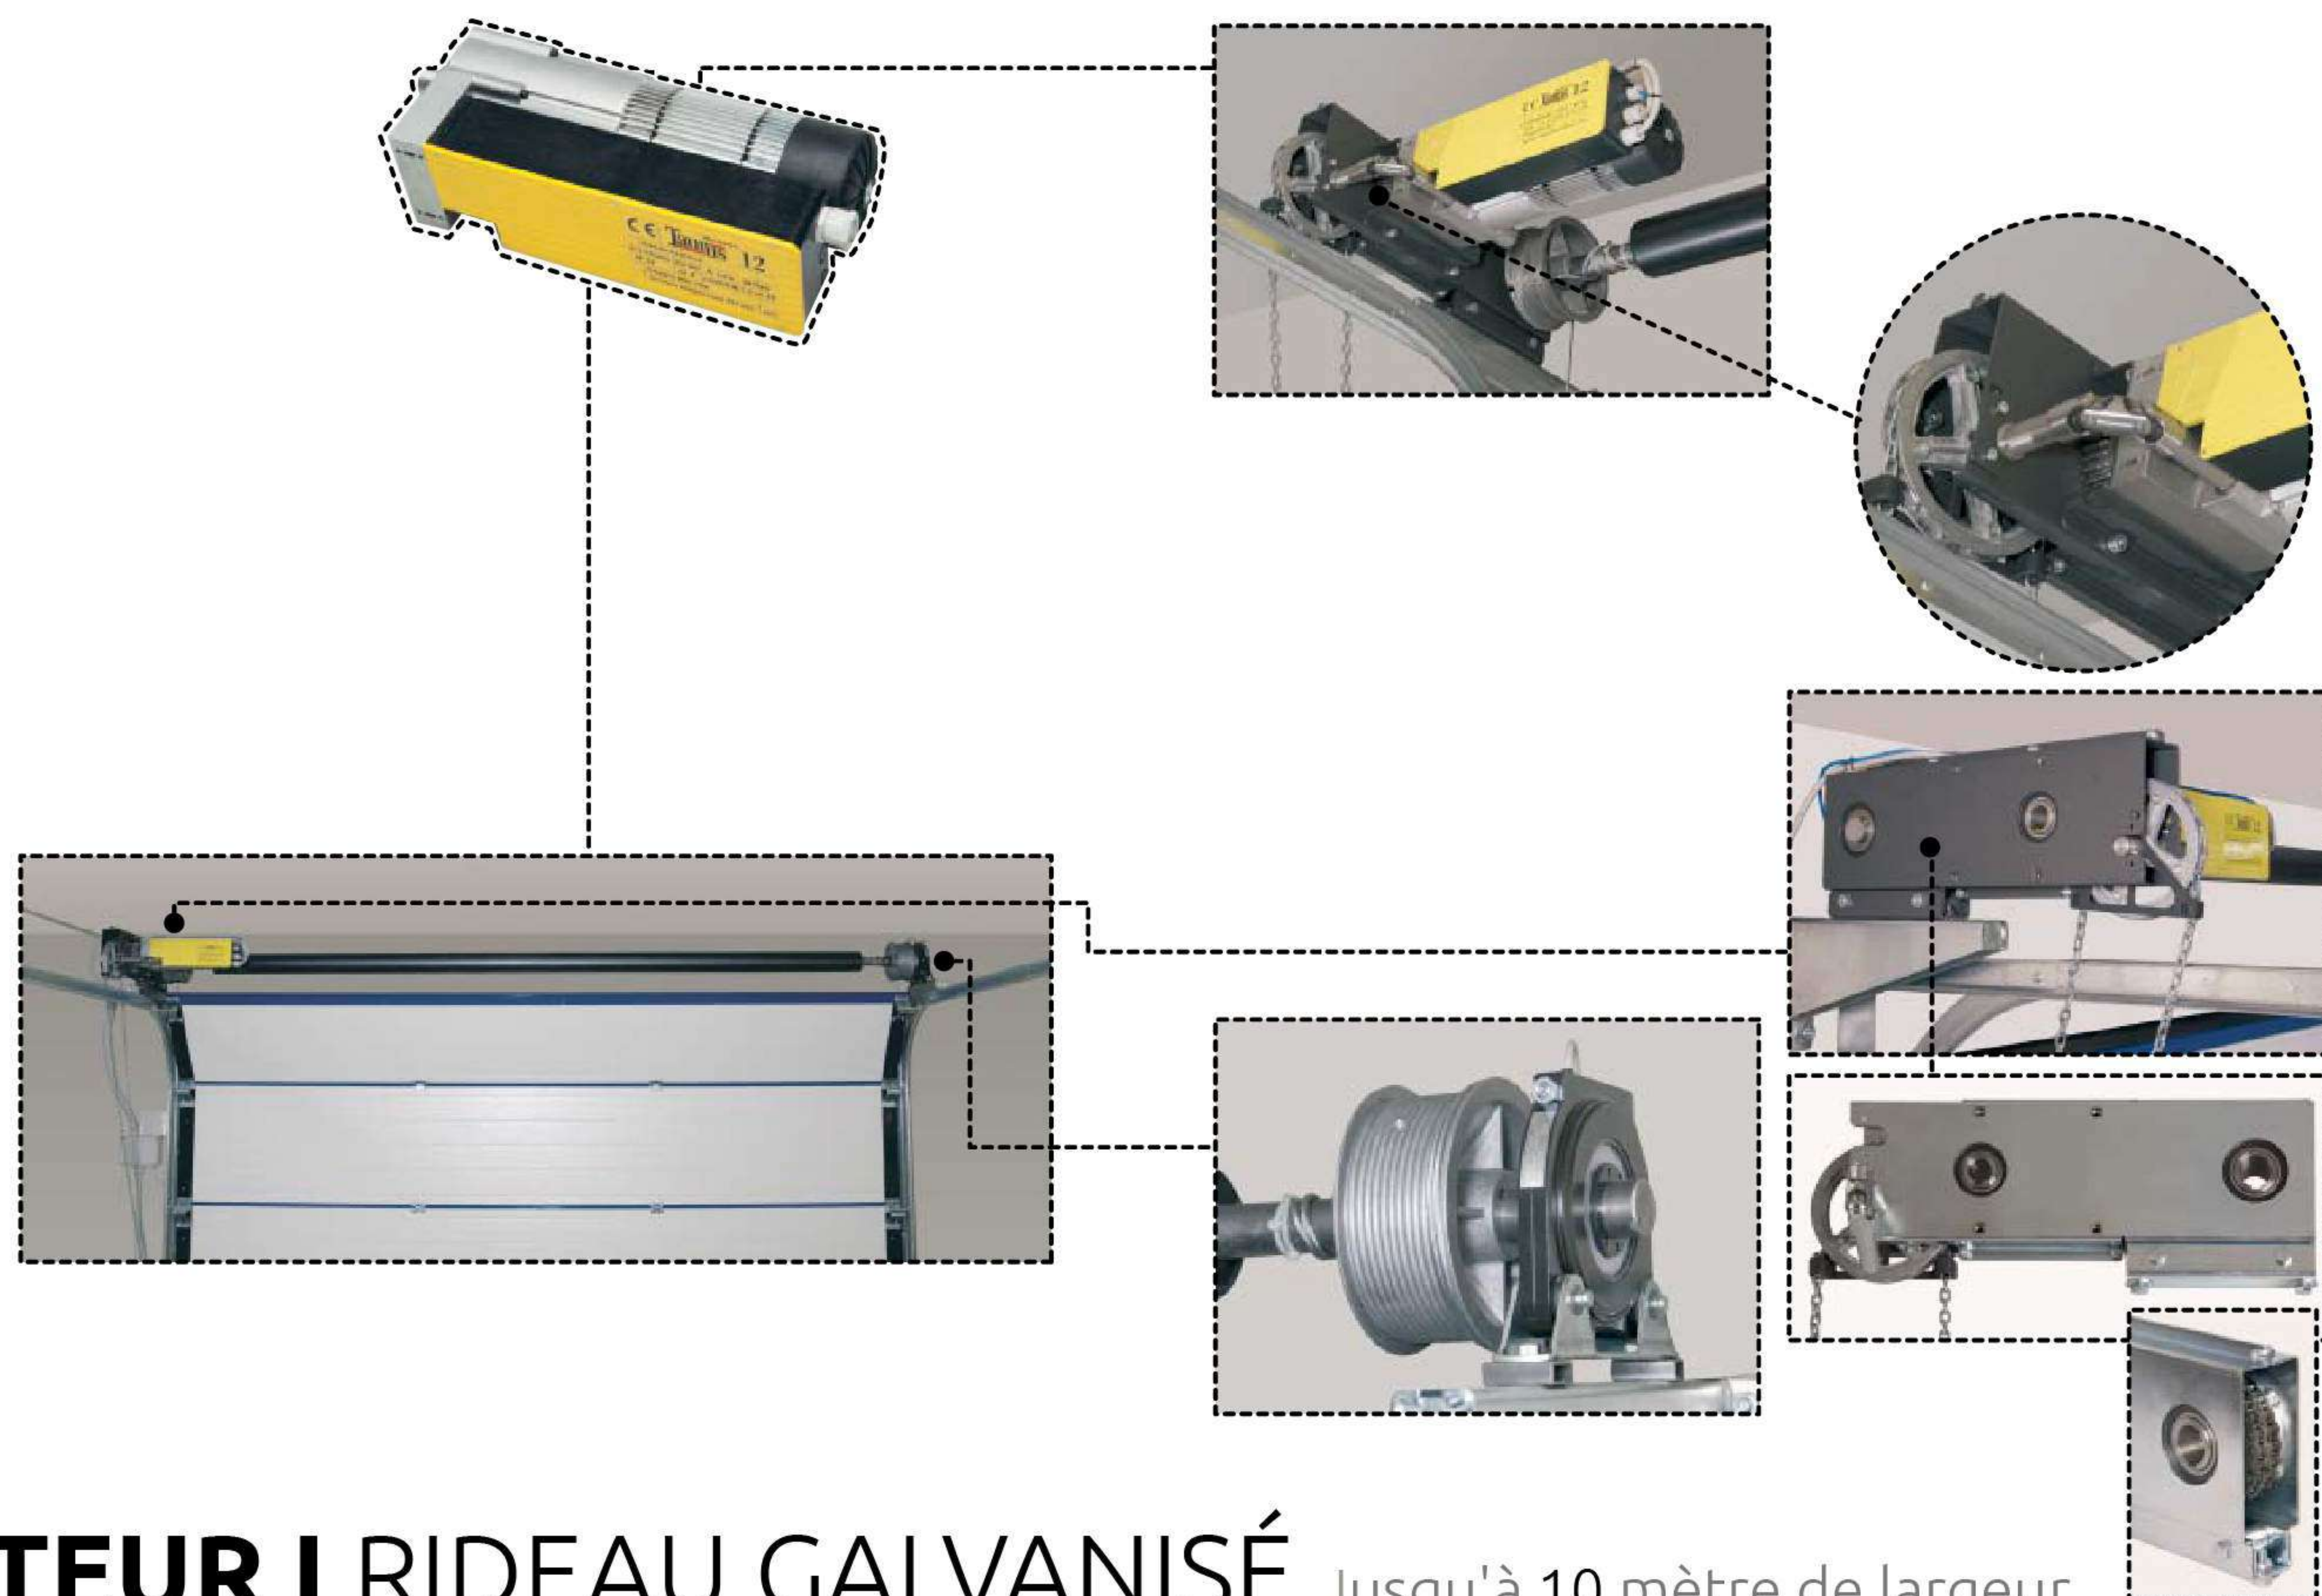

MOTEUR I RIDEAU GALVANISÉ Jusqu'à 10 mètre de largeur.

I TÉLÉINVERSEUR METEOR AB À BORD. LA COUPLE EST DE **120 NM**, CORRESPONDANT, SELON LA FLASQUE DE RÉDUCTION ET LE DIAMÈTRE DU TUBE UTILISÉ, À UNE GAMME DE CAPACITÉS DE SOULÈVEMENT JUSQU'À **1.000 KG.** DE POIDS DE TABLIER

ACCESSOIRES PORTE RIDEAU

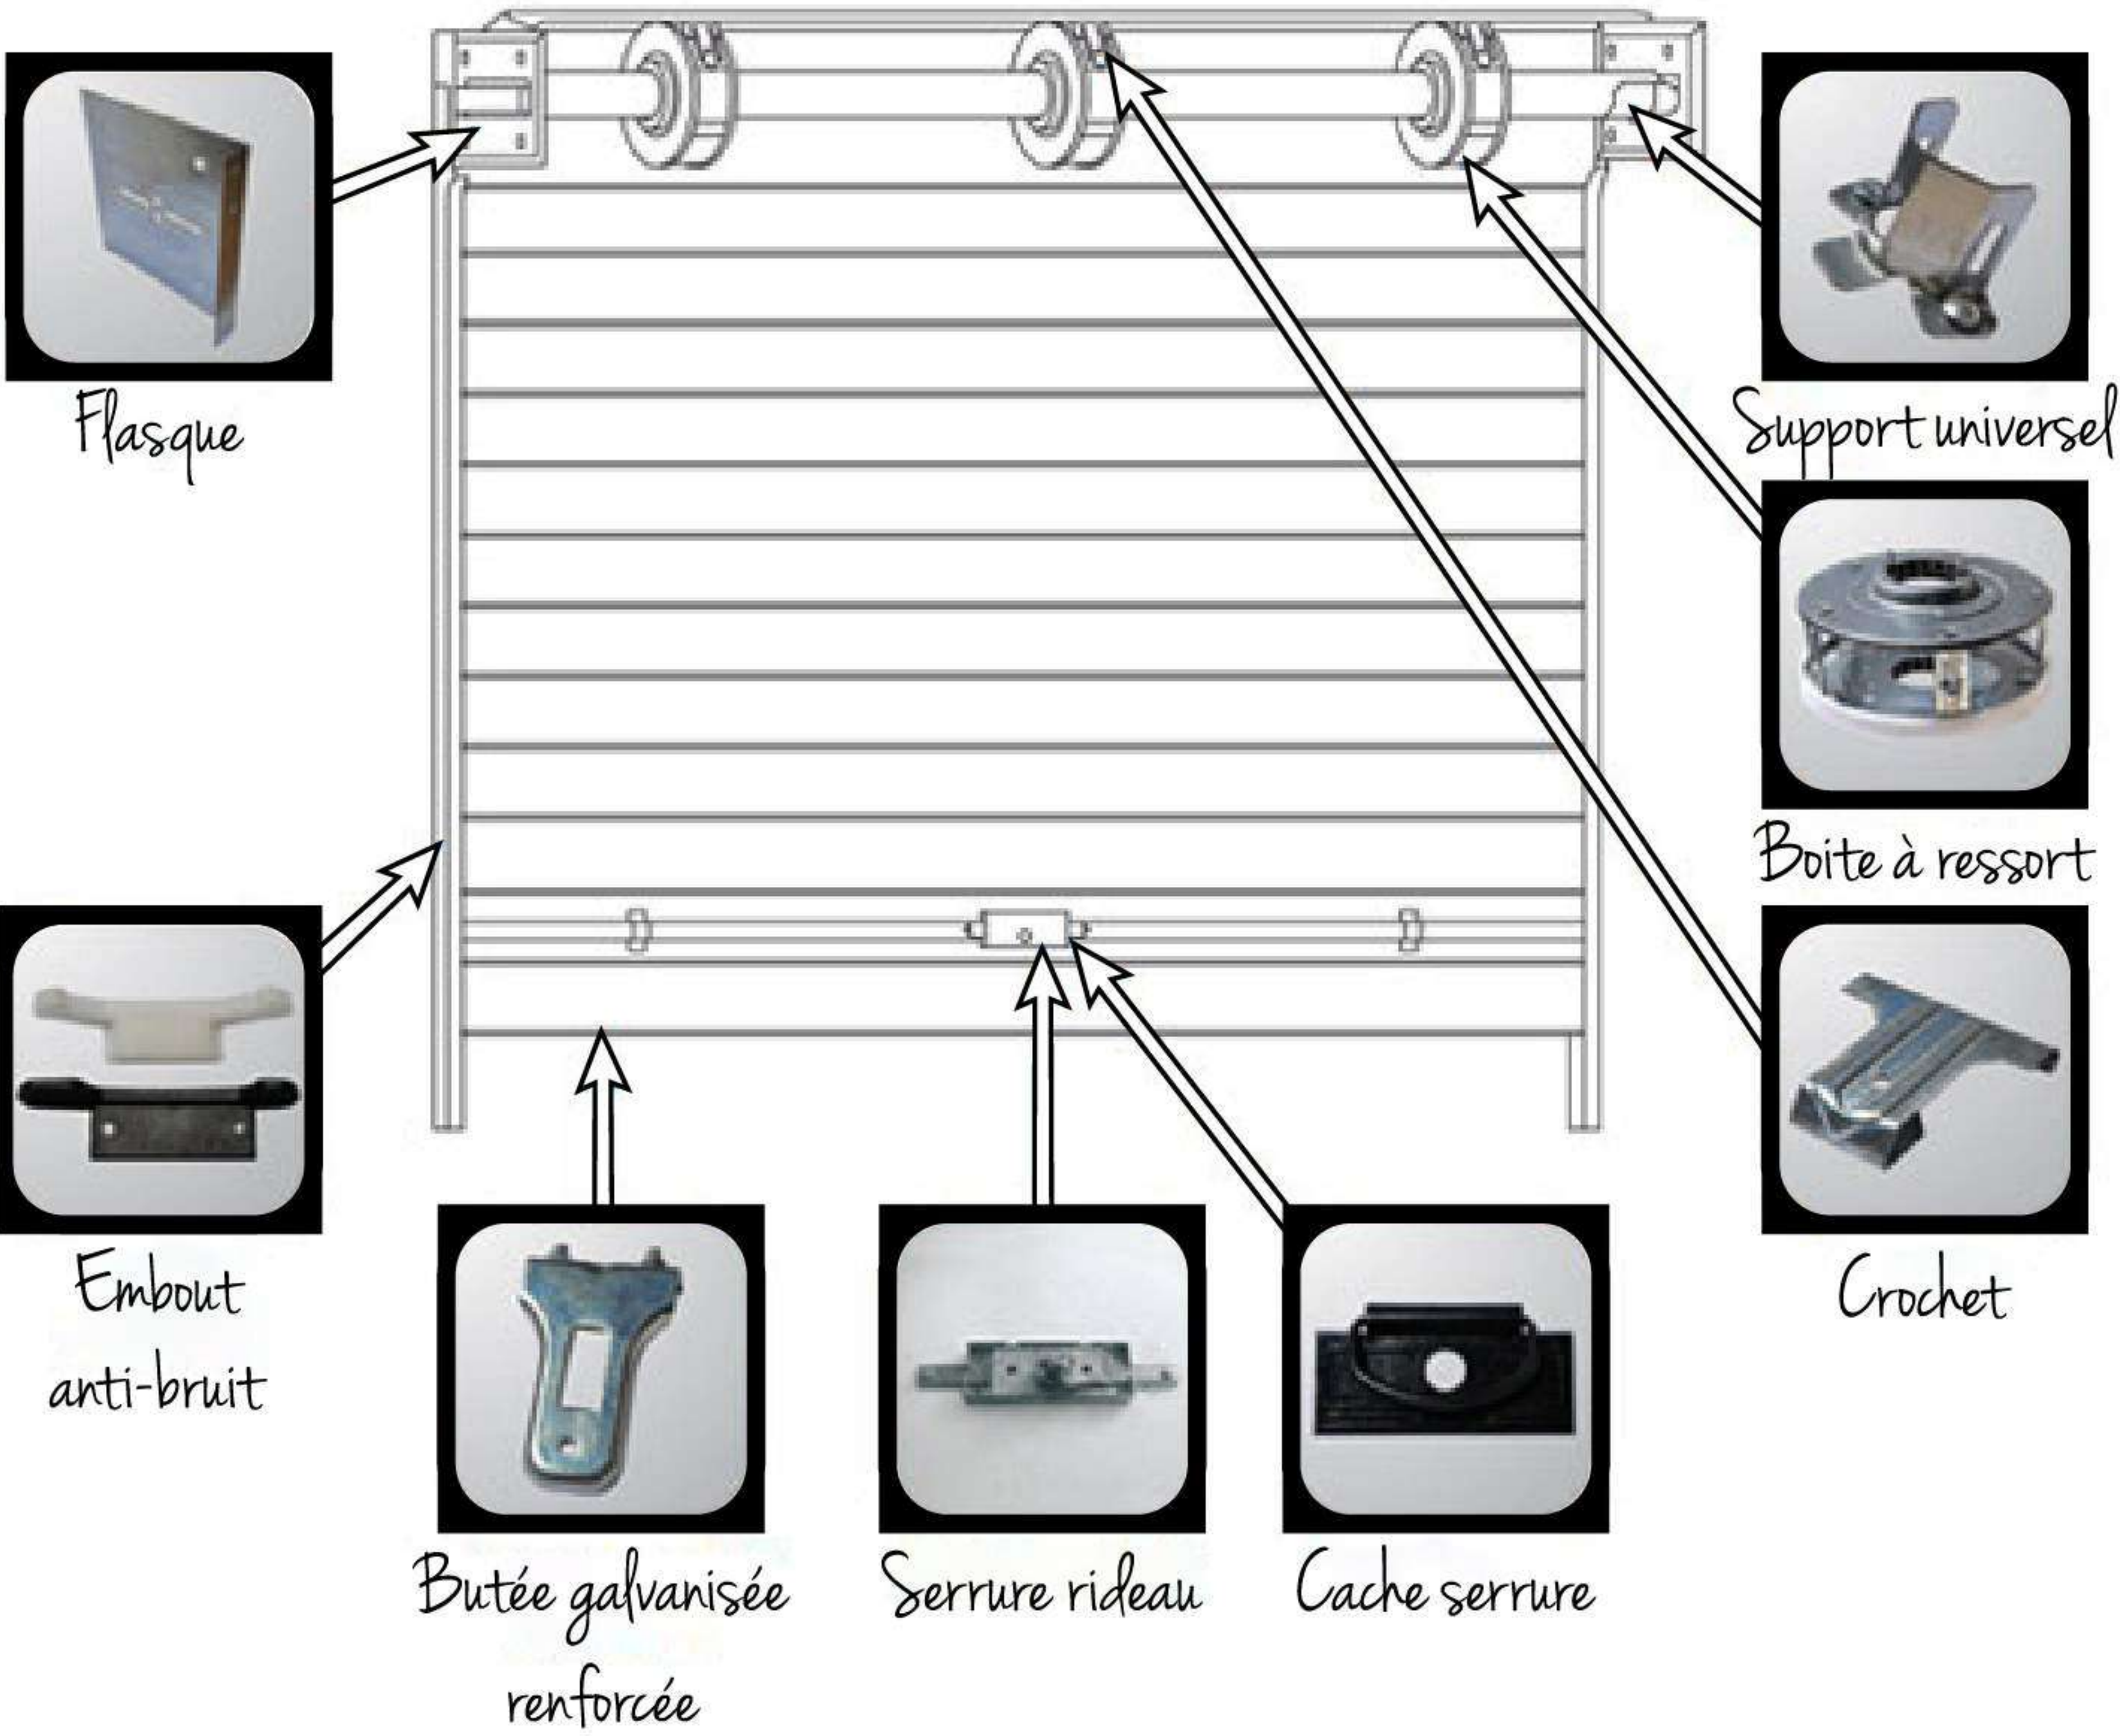

PRODUITS MÉTALLURGIQUES



BOITE À RESSORT
60.76.100



RESSORT



SUPPORT



DRAPEAU
33/33 - 45/45




CROCHET BOBINE



EMBOUT POUR LÂME
BOMBÉE / PLAT



VIS + ÉCROU

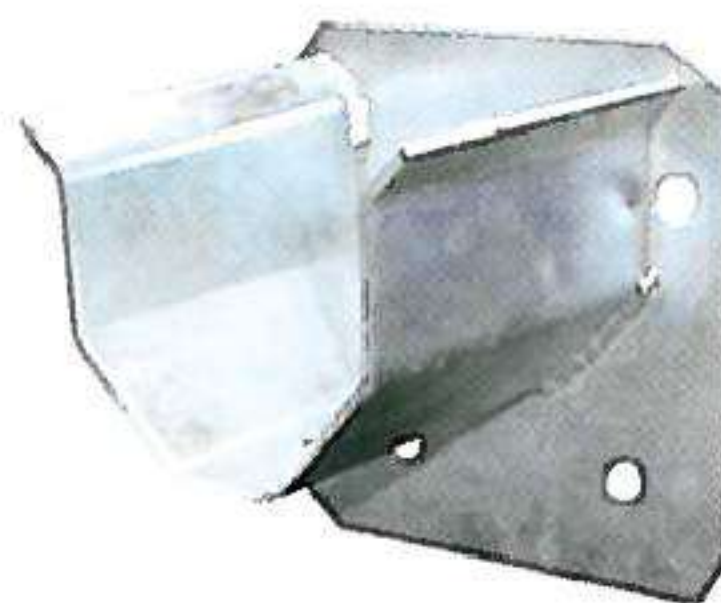



SUPPORT D'ARBRE



ARRÊT METALLIQUE



POIGNET RIDEAU

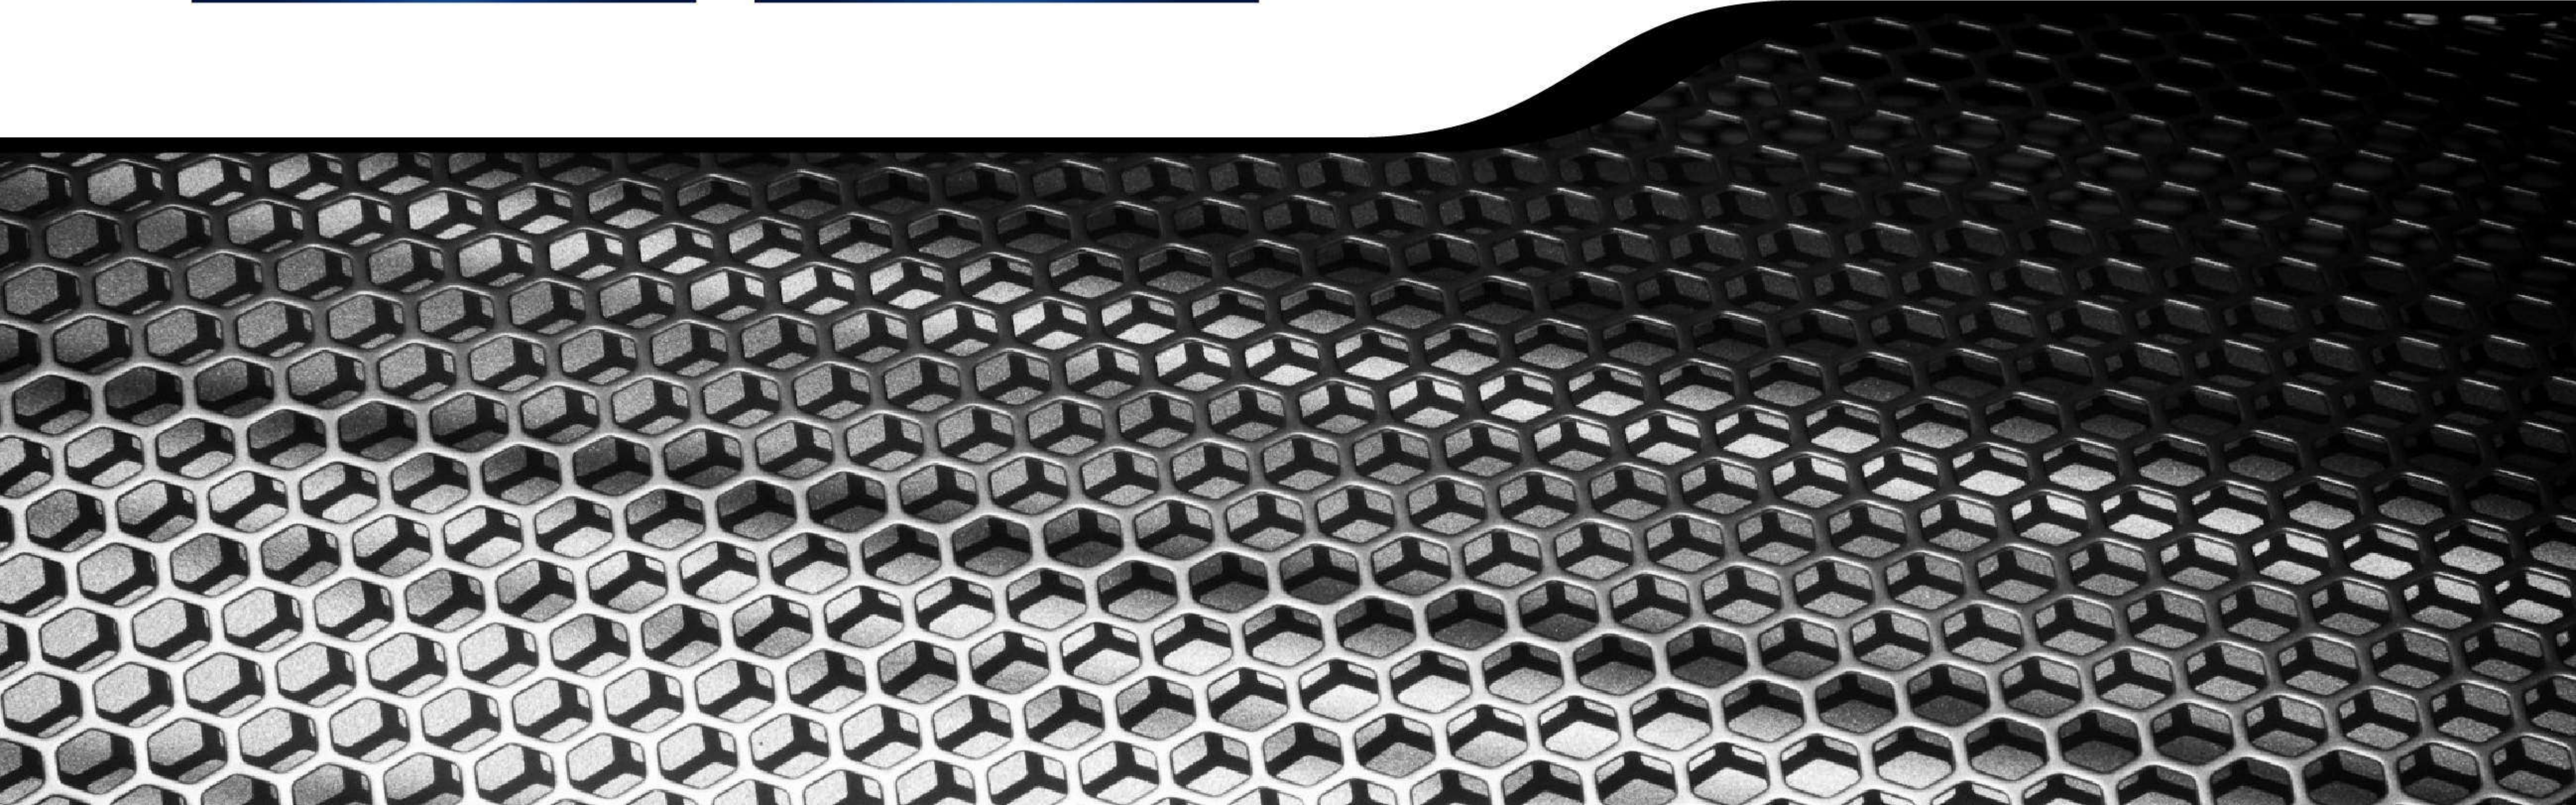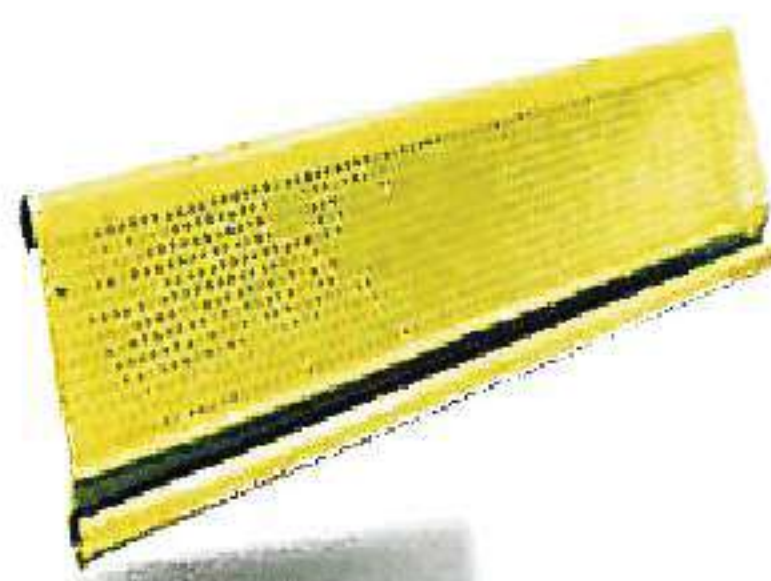



LAME PERFORE GALVANISE
A.M 08/10 - 10/10




LAME PERFORE GALVANISE
N.M 08/10 - 10/10



LAME PLEINE GALVANISE
A.M 08/10 - 10/10



LAME PLEINE GALVANISE
N.M 08/10 - 10/10

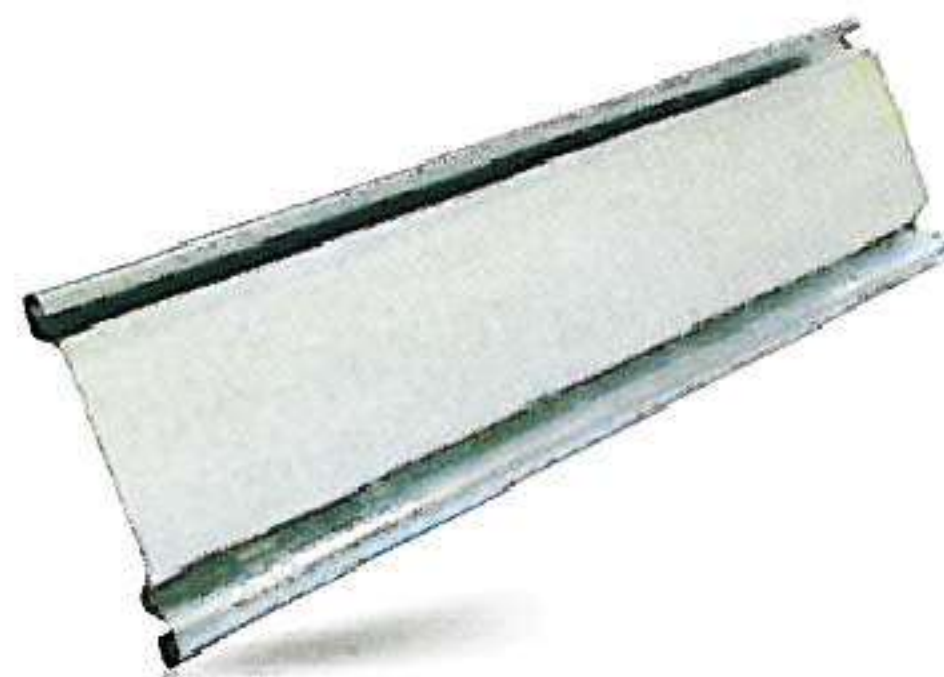

LAME SIMPLE



LAME FORTE



FOND DE LAME
GALVANISE



TUBE
CARRE / RECTANGULAIRE



COULISSE GALVANISE
55/35 - 50/25



COULISSE GALVANISE
60/30 - 60/25



FAUX CADRE 40
06 ▶ 1,5



FAUX CADRE 60
06 ▶ 1,5




LAME PLEINE 12
DEMI BOMBÉE



LAME PERFORÉE 12
DEMI BOMBÉE




TUBE ROND GALVANISE
60.76.89.101

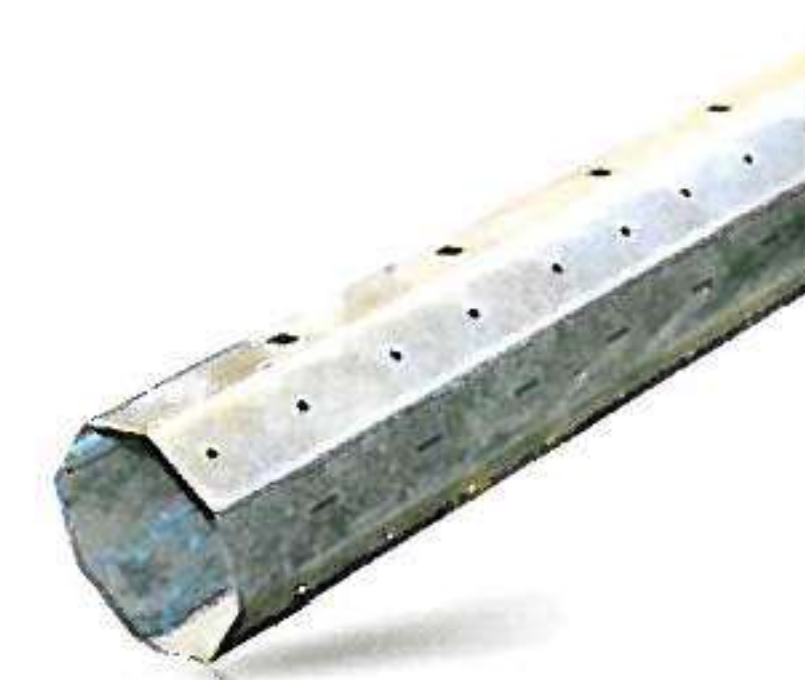

AGRAFE OCTOGONALE
GALVANISE 40.60.70.89.101




TÔLE GALVANISEE

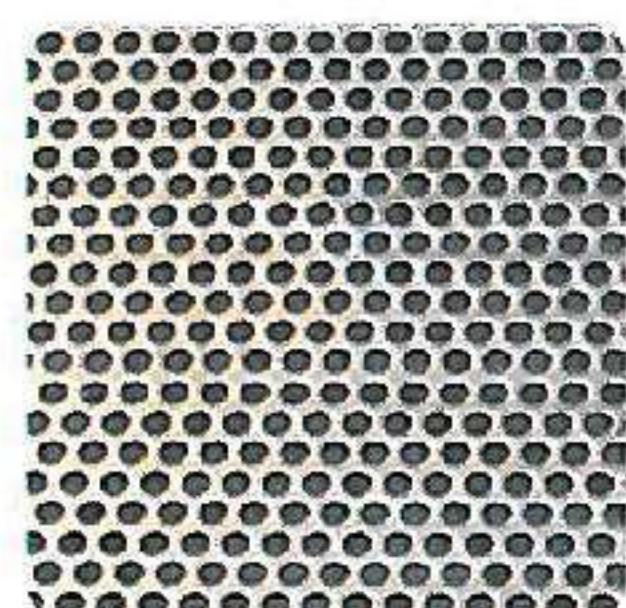


TÔLE PERFORE



TÔLE LAC

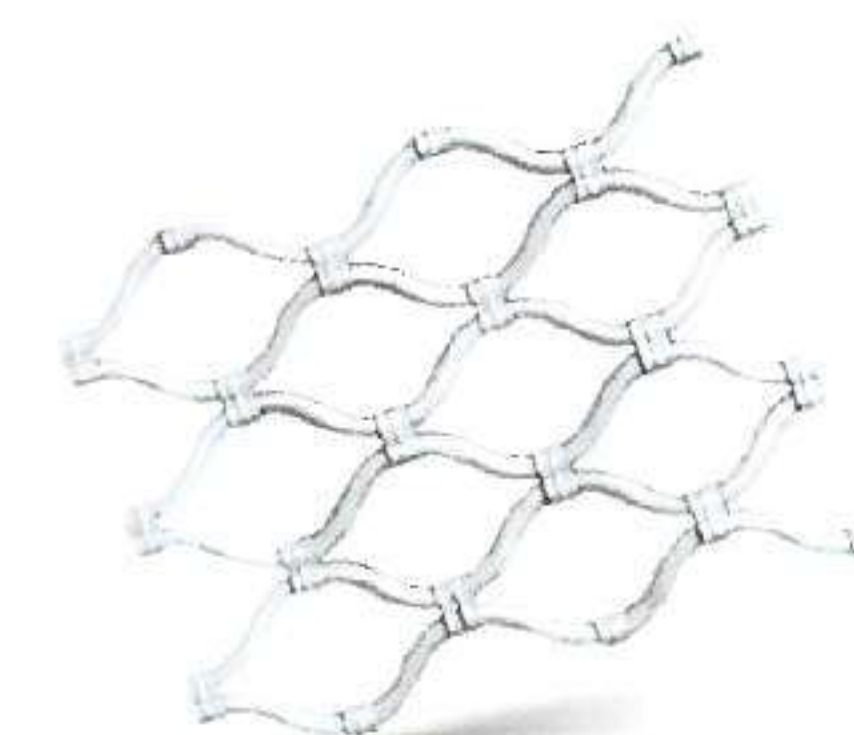

TUBE ONDULEE
GALVANISE 14

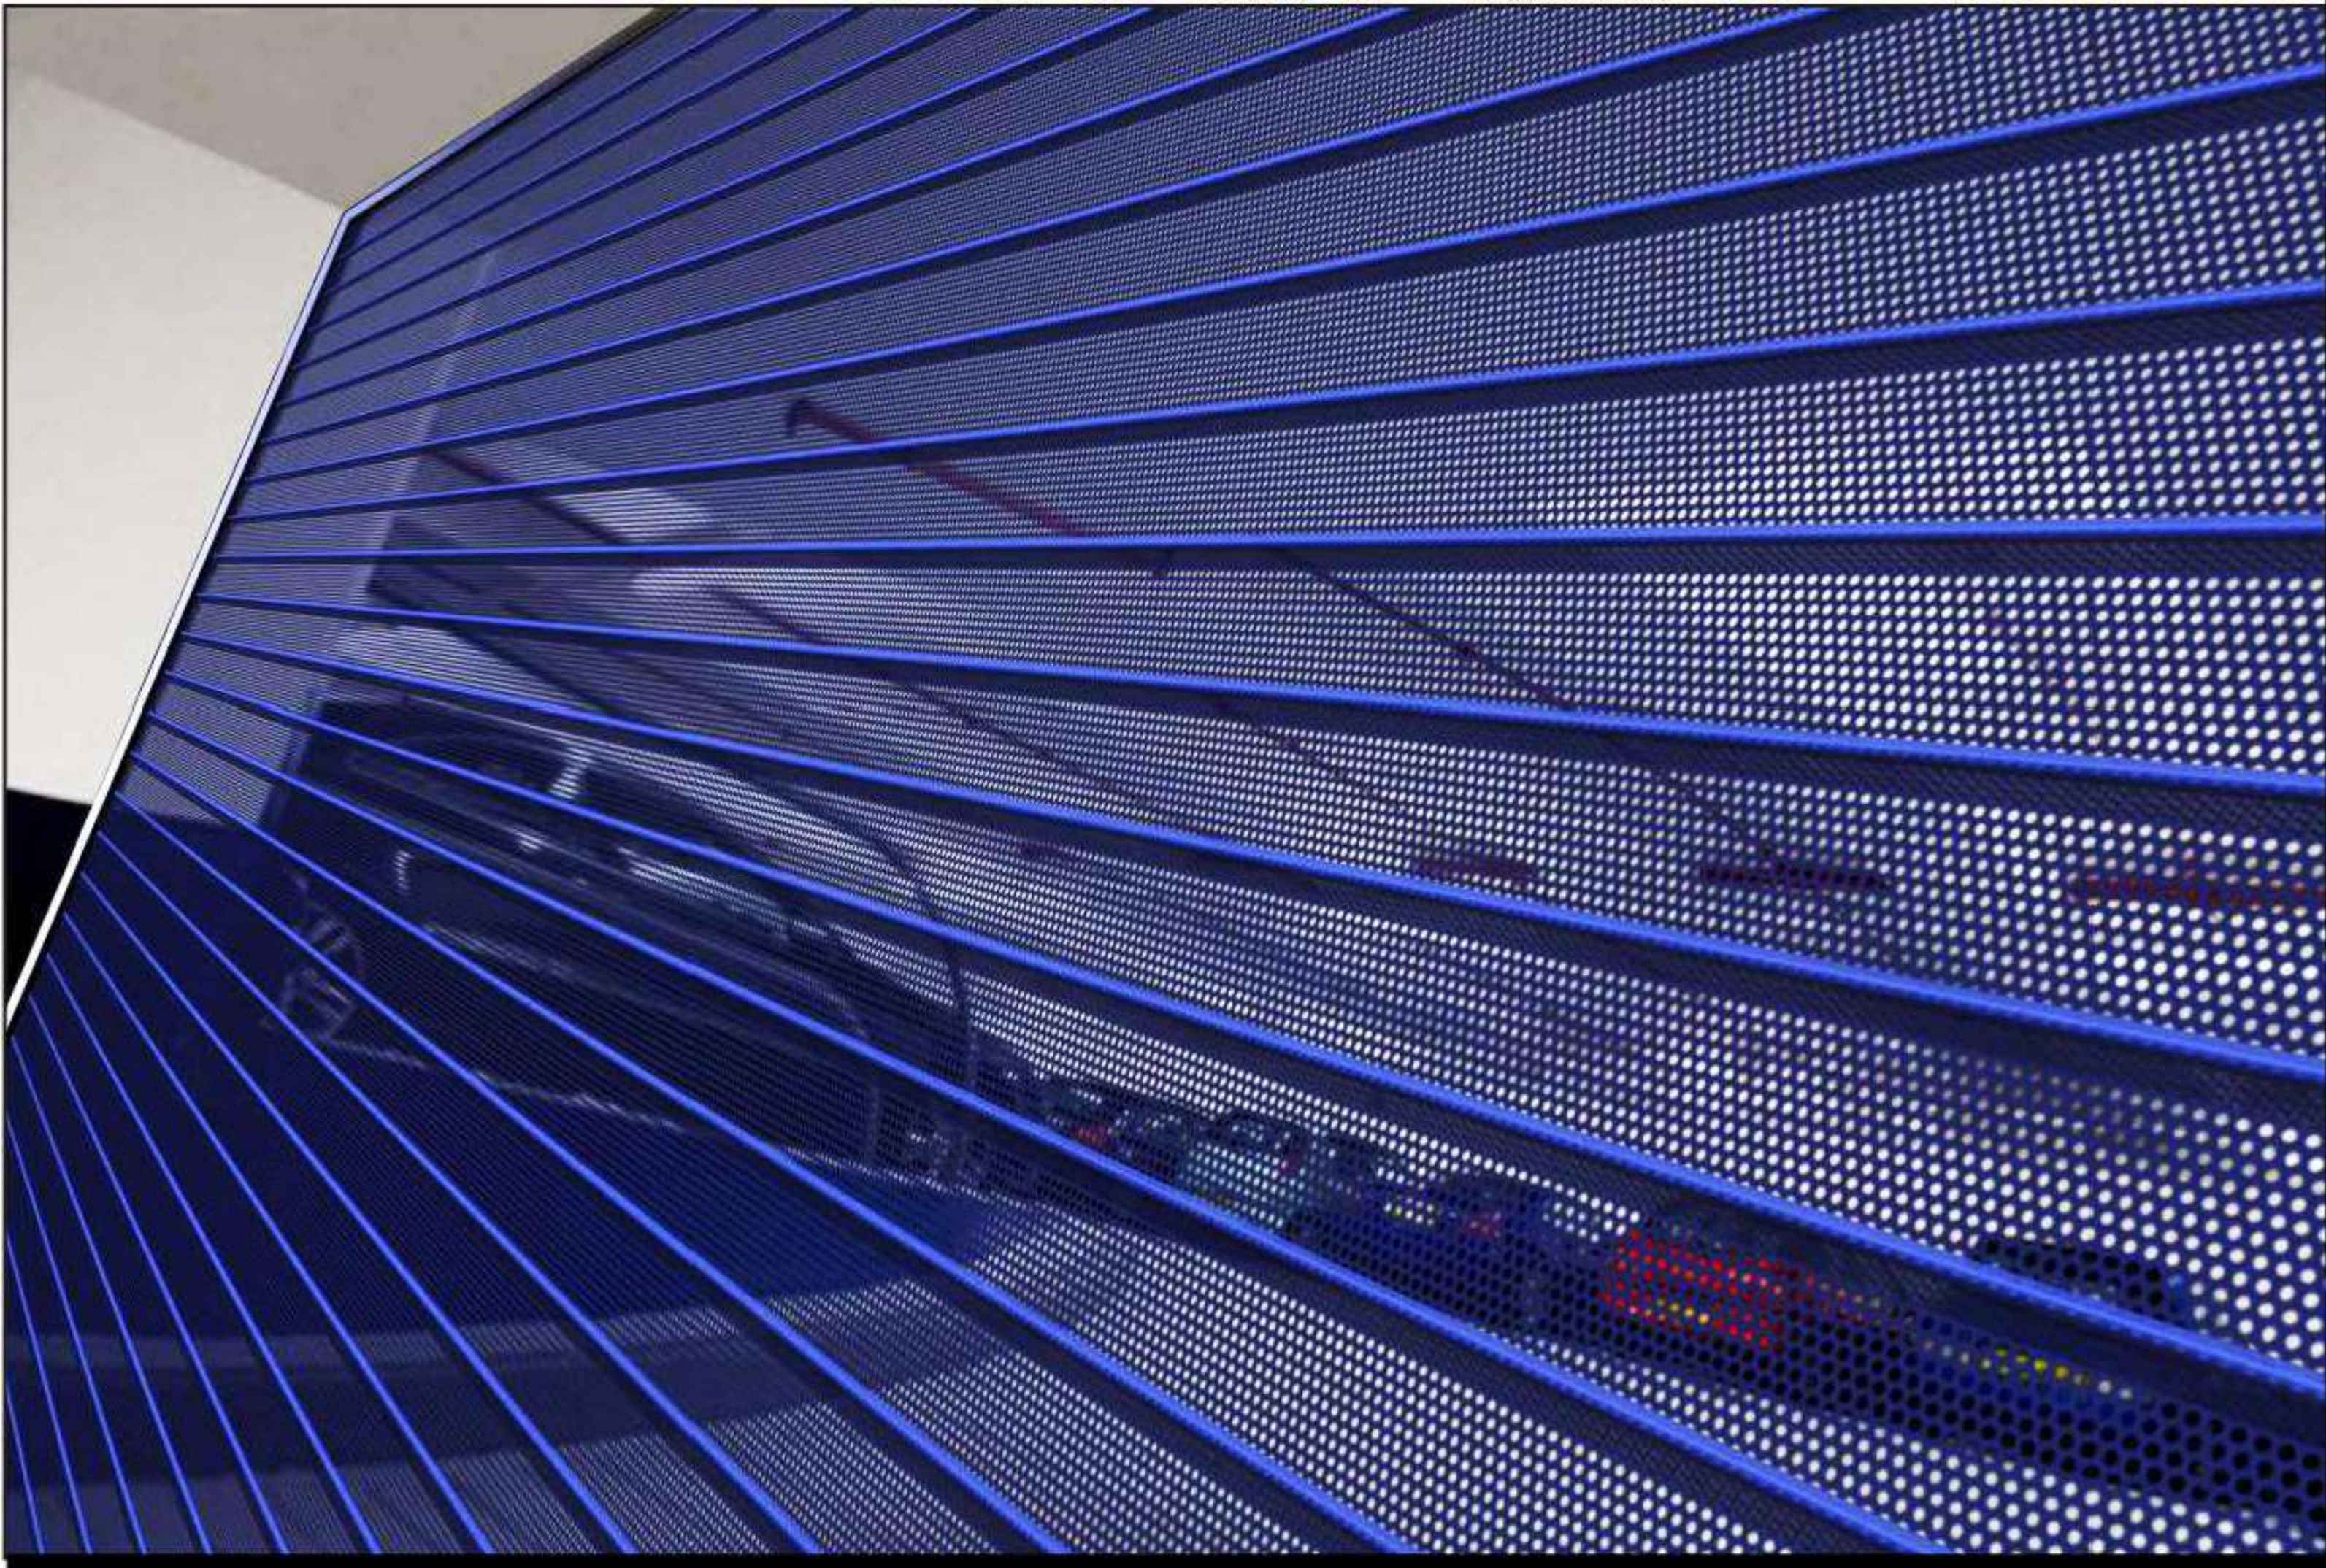

AUTOMATISME



MOTORISATION POUR RIDEAU MÉTALLIQUE

Centreo 1121314

MOTEUR
CENTREO1 200 Kg Ø 60



MOTEUR
CENTREO2 250 Kg Ø 60



MOTEUR
CENTREO3 270 Kg Ø 76



MOTEUR
CENTREO4 385 Kg Ø 76



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT


ACCESSOIRES RIDEAUX AUTOMATIQUES

AUTOMATISME

ACCESSOIRES



VOLET ROULANT



PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE




STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

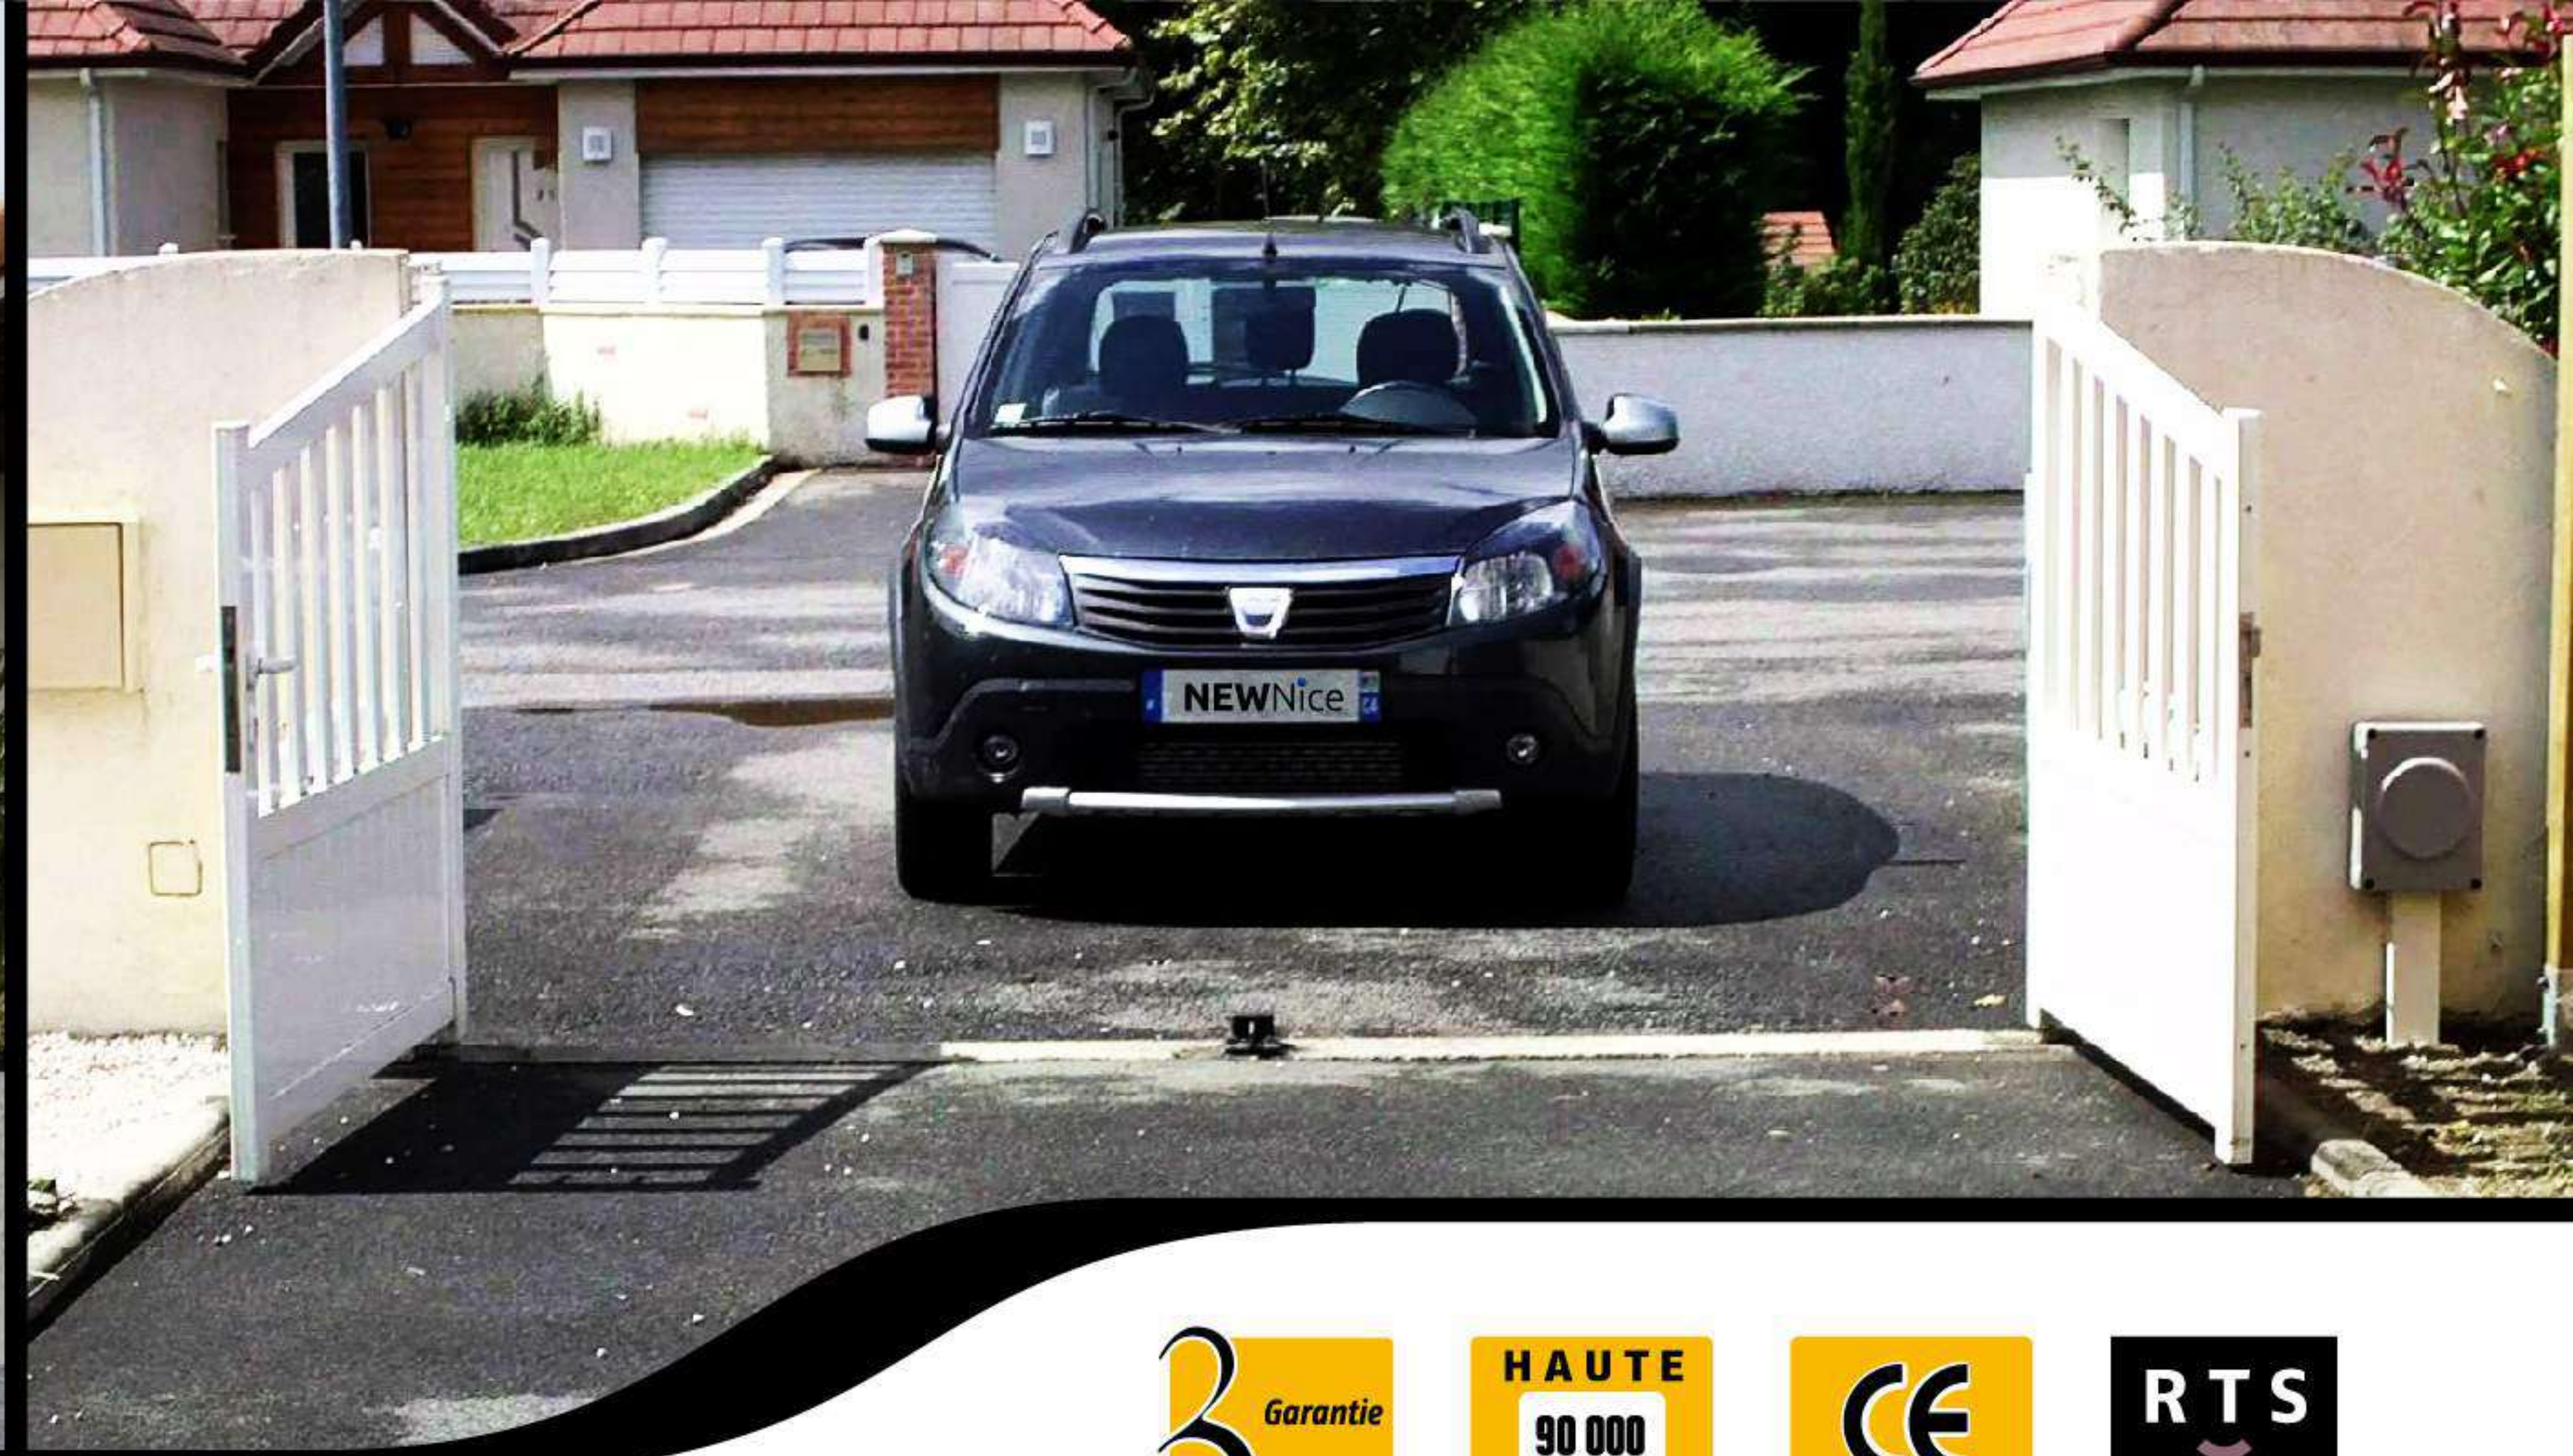

AUTOMATISME



MOTORISATION À VIS SANS FIN POUR PORTAILS BATTANTS

Ixengo SIL RTS

MOTEUR
IXENGO S 230V




Vantail jusqu'à **200 Kg - 18 m**

MOTEUR
IXENGO S 24V



Type D'installation S/L

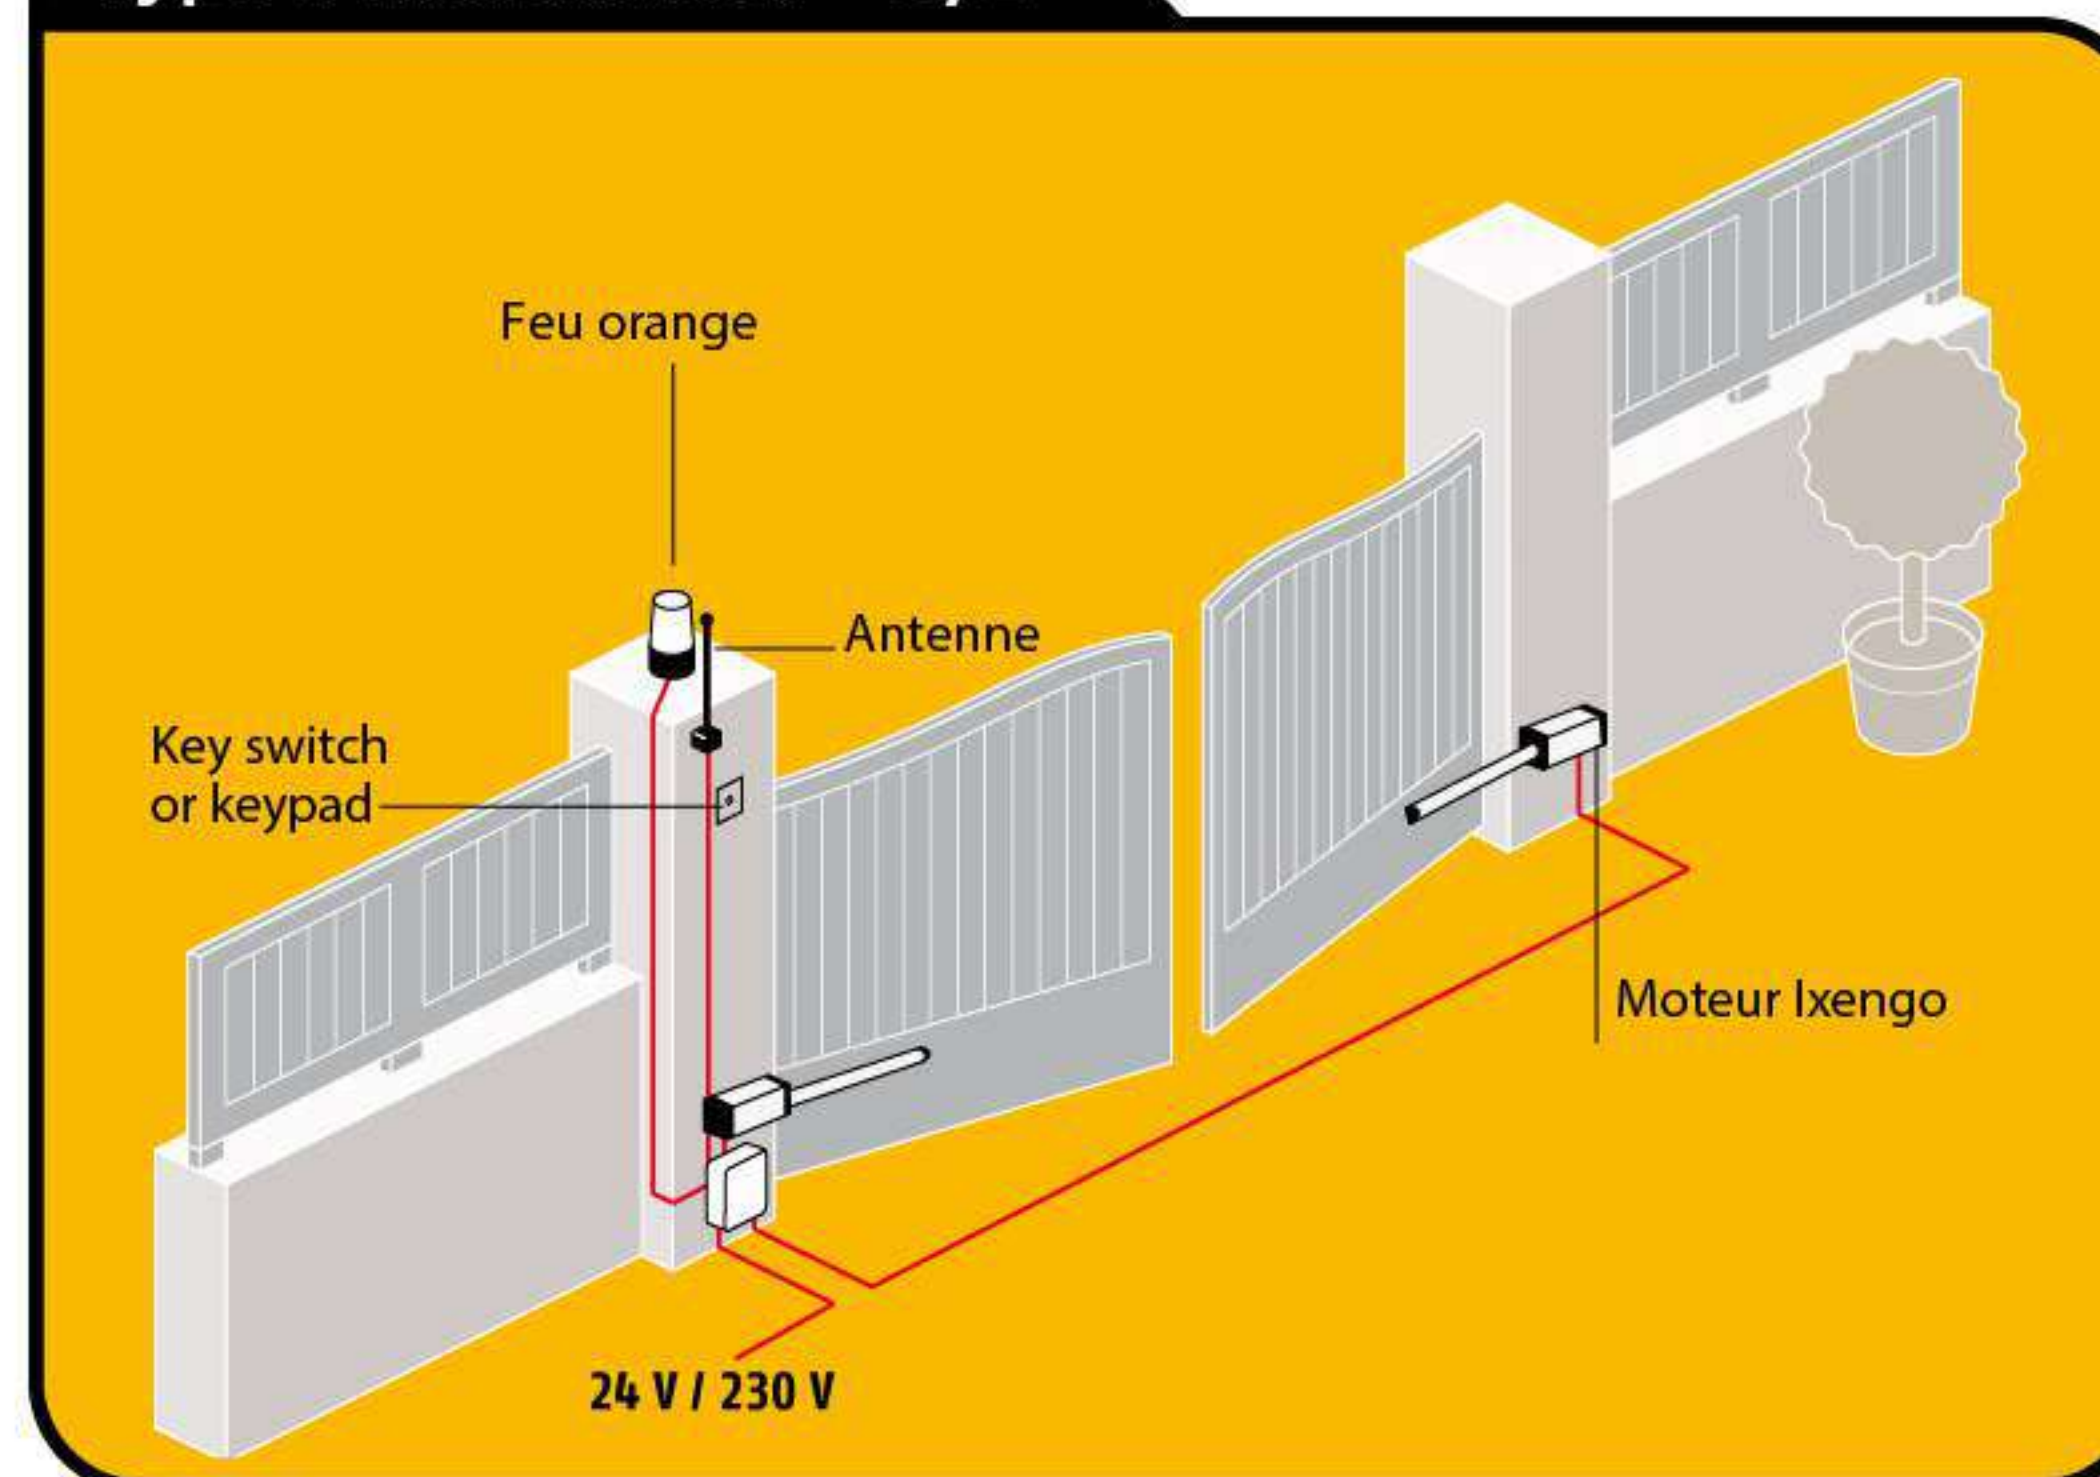

Plus de simplicité dans les réglages

MOTEUR
IXENGO L 230V




Vantail jusqu'à **400 Kg - 04 m**


MOTEUR
IXENGO L 24V



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE




STORE INTÉRIEUR




VOLET BATTANT


NEWNice
ACCESSOIRES RIDEAUX AUTOMATIQUES

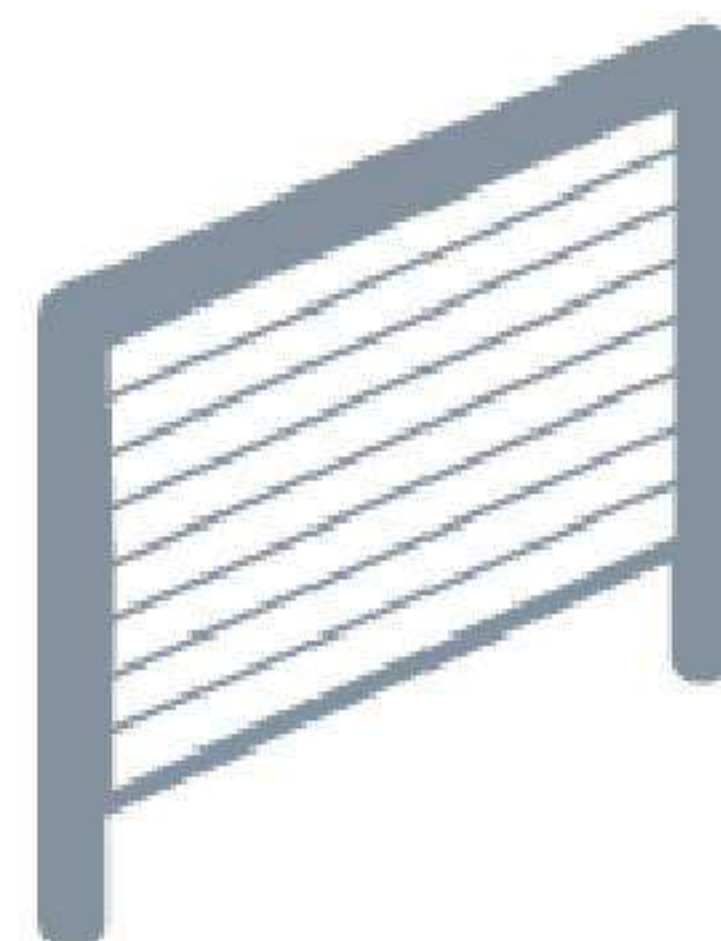


**MOTEUR
RIDEAU
METALLIQUE
+
ALUMINIUM**

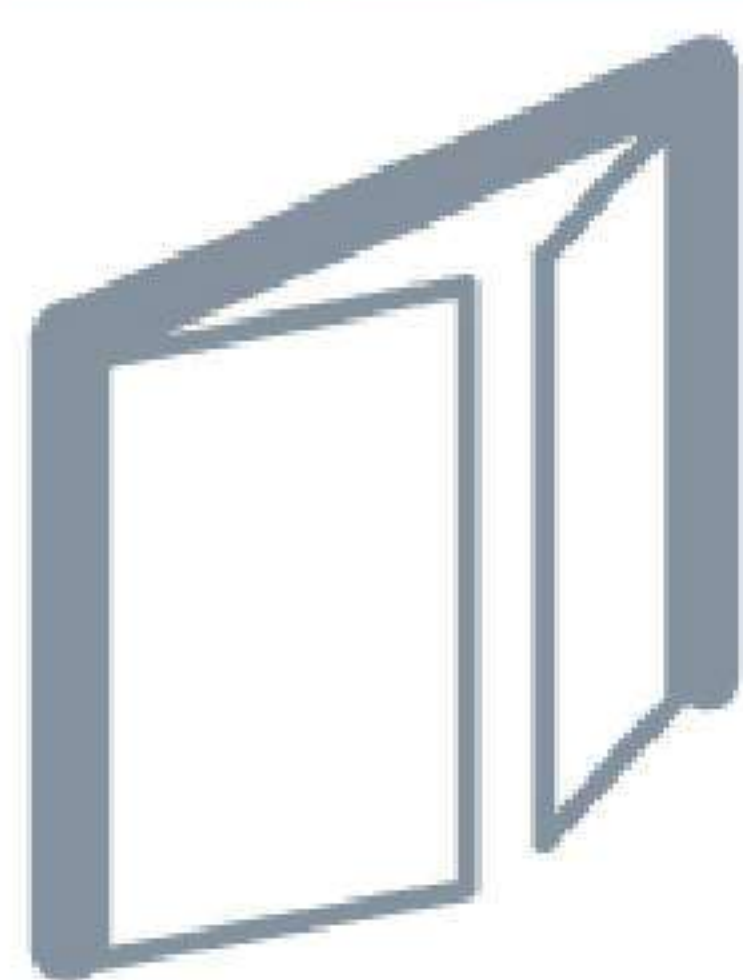

**MOTEUR
PORTE
BATTANTE
+
SECTIONNELLE**

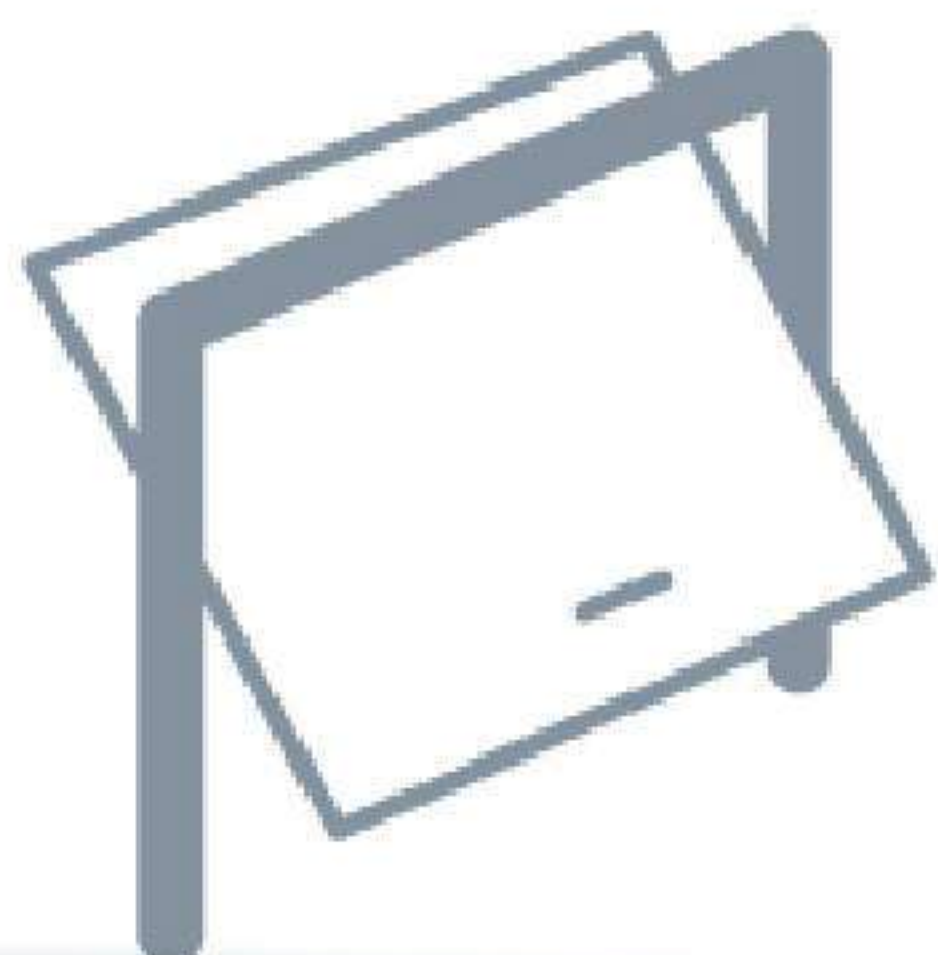

**PORTE
COULISSANTE
+
BASCULANTE**

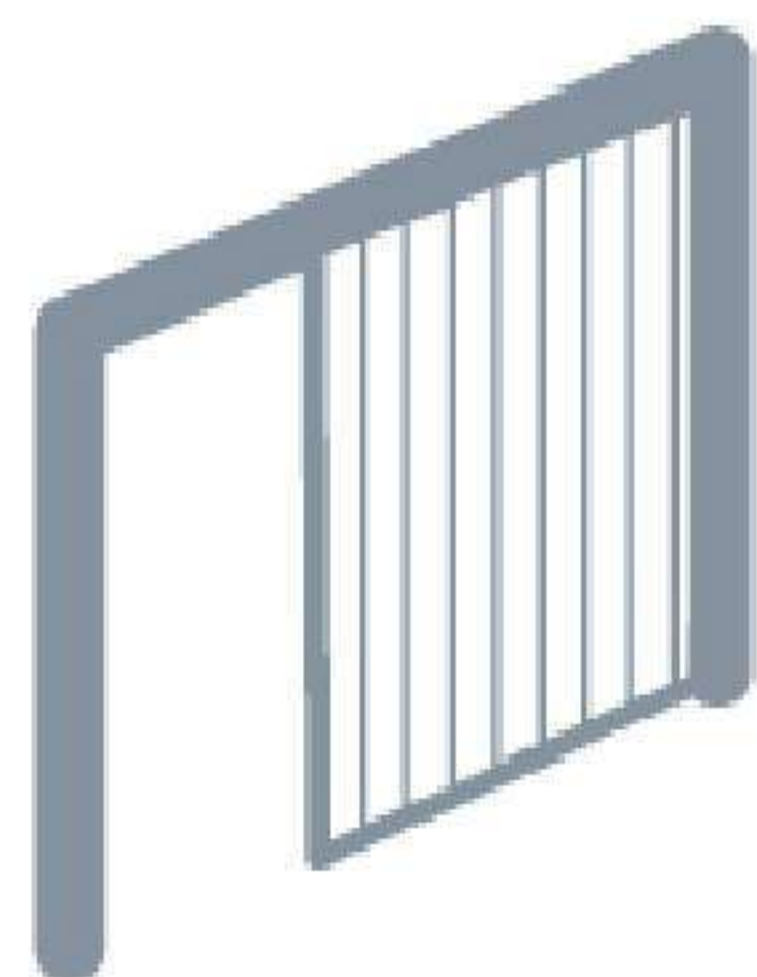

**BARRIERE
AUTOMATIQUE
+
ACCESSOIRES
RIDEAU**



VOLET ROULANT



PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE




STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

ACCESSOIRES

Pour la gamme Elixo RTS & Ixengo RTS

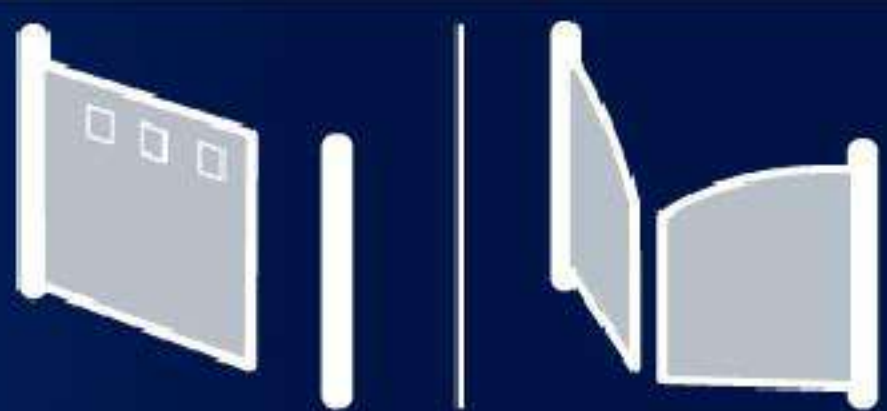

IXENGO RTS

	Moteur Ixengo S		Moteur Ixengo L		3S armoire de commande	Système de controlé FX	Keygo RTS 4 canaux ref. 1841064	Feu orange clignotant		Cellules photo- électriques ref. 9014994	Antenne extérieure RTS 3 m ref. 2400472	Batterie ref. 9001001
	24 V ref. 1216239	230 V ref. 1216240	24 V ref. 1216237	230 V ref. 1216238	24 V ref. 1841147	230 V ref. 1841099A		24 V ref. 9014082	230 V ref. 9015034			
Ixengo S 24 pack confort ref. 1216310	● x2	-	-	-	● + 2 Keygo	-	● x2	●	-	●	-	●
Ixengo S 230 pack confort ref. 1216226	-	● x2	-	-	-	●	● x2	-	●	●	●	-
Ixengo L 24 pack confort ref. 1216311	-	-	● x2	-	● + 2 Keygo	-	● x2	●	-	●	-	●
Ixengo L 230 pack confort ref. 1216227	-	-	-	● x2	-	●	● x2	-	●	●	●	-


PACKS PAR PALETTE : 20



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME




BOX DOMOTIQUE




STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	 IXENGO S 24	 IXENGO S 230
Alimentation moteur	24 Vdc	230 V ± 10% 50 Hz
Puissance	40 W	210 W
Condensateur	NA	6.3 µF
Courant absorbé	1.5 A	0.8 A
Force de traction	2,000 N	
Course utile	280 mm	
Vitesse de la tige	14 mm/s	12 mm/s
Nombre de cycles / jour	60	
Longueur maxi du vantail	1,800 mm	
Poids maxi du vantail	200 kg	
Température de fonctionnement	de -20°C à +60°C	
Indice de protection	IP 44	
Nombre de télécommandes mémorisables	36	

ACCESSOIRES EN OPTION S / L



Clavier à code radio version aluminum
ref. 1841116



Batterie de secours
ref. 9014611



Interphone câblé
ref. 2400552



Pattes de fixation ajustables
• Version courte ref. 9014609
• Version longue ref. 9014610



Déverrouillage
mécanique à clé



Fins de course
magnétiques (Ixengo L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	 IXENGO L 24	 IXENGO L 230
Alimentation moteur	24 Vdc	230 V ± 10% 50 Hz
Puissance absorbée	40 W	210 W
Condensateur	NA	6.3 µF
Courant absorbé	1.5 A	0.8 A
Force de traction	2,000 N	
Course utile	410 mm	
Vitesse de la tige	14 mm/s	12 mm/s
Nombre de cycles / jour	60	
Longueur maxi du vantail sans serrure électrique	3,000 mm	
Longueur maxi du vantail avec serrure électrique	4,000 mm	
Poids maxi du vantail	400 kg	
Température de fonctionnement	de -20°C à +60°C	
Indice de protection	IP 44	
Nombre de télécommandes mémorisables	36	

ACCESSOIRES EN OPTION S / L



Déverrouillage extérieur
ref. 1841036



Serrure électrique
ref. 9011073



Gâche au sol
ref. 9011074



Batterie de secours
ref. 9001001






**COFFRET
BLINDE
+
VIDEO
PHONE**



**CABLE
ELECTROFREIN
+
SELECTEUR
A CLEF**

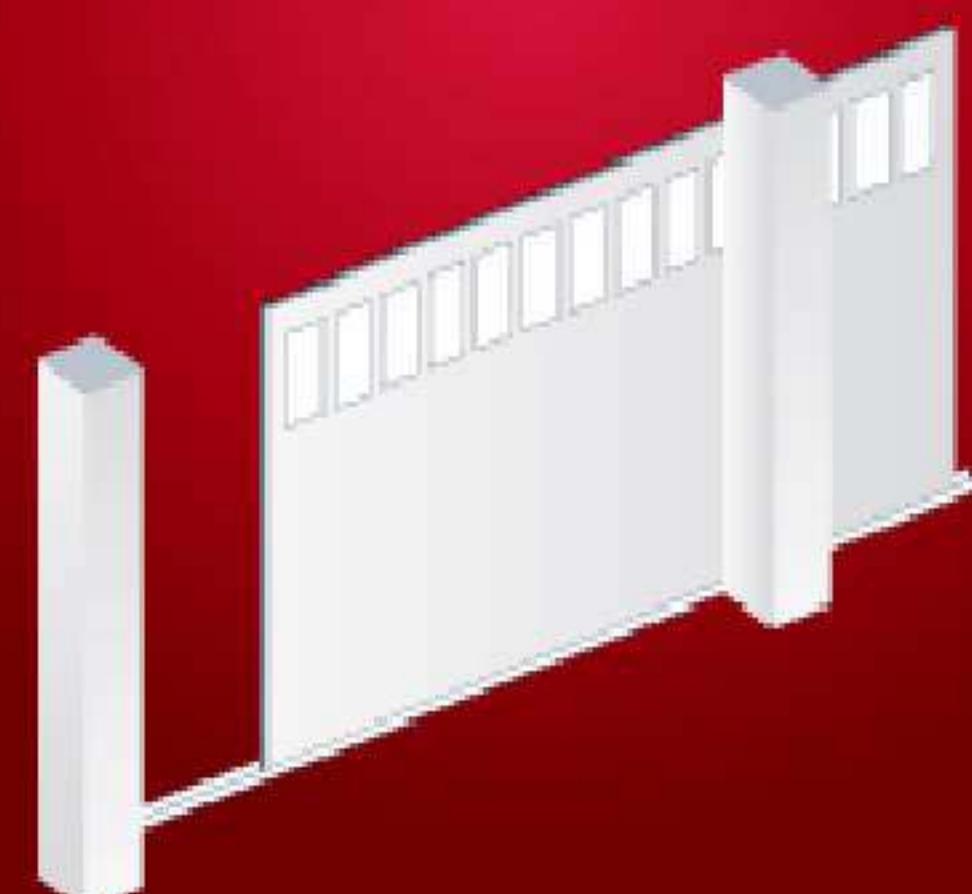

VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTERIEUR




VOLET BATTANT



AUTOMATISME

MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS



Elixo 500 | 800 | 1300 | 2000 RTS


MOTEUR
ELIXO 500



MOTEUR
ELIXO 1300



Type D'installation

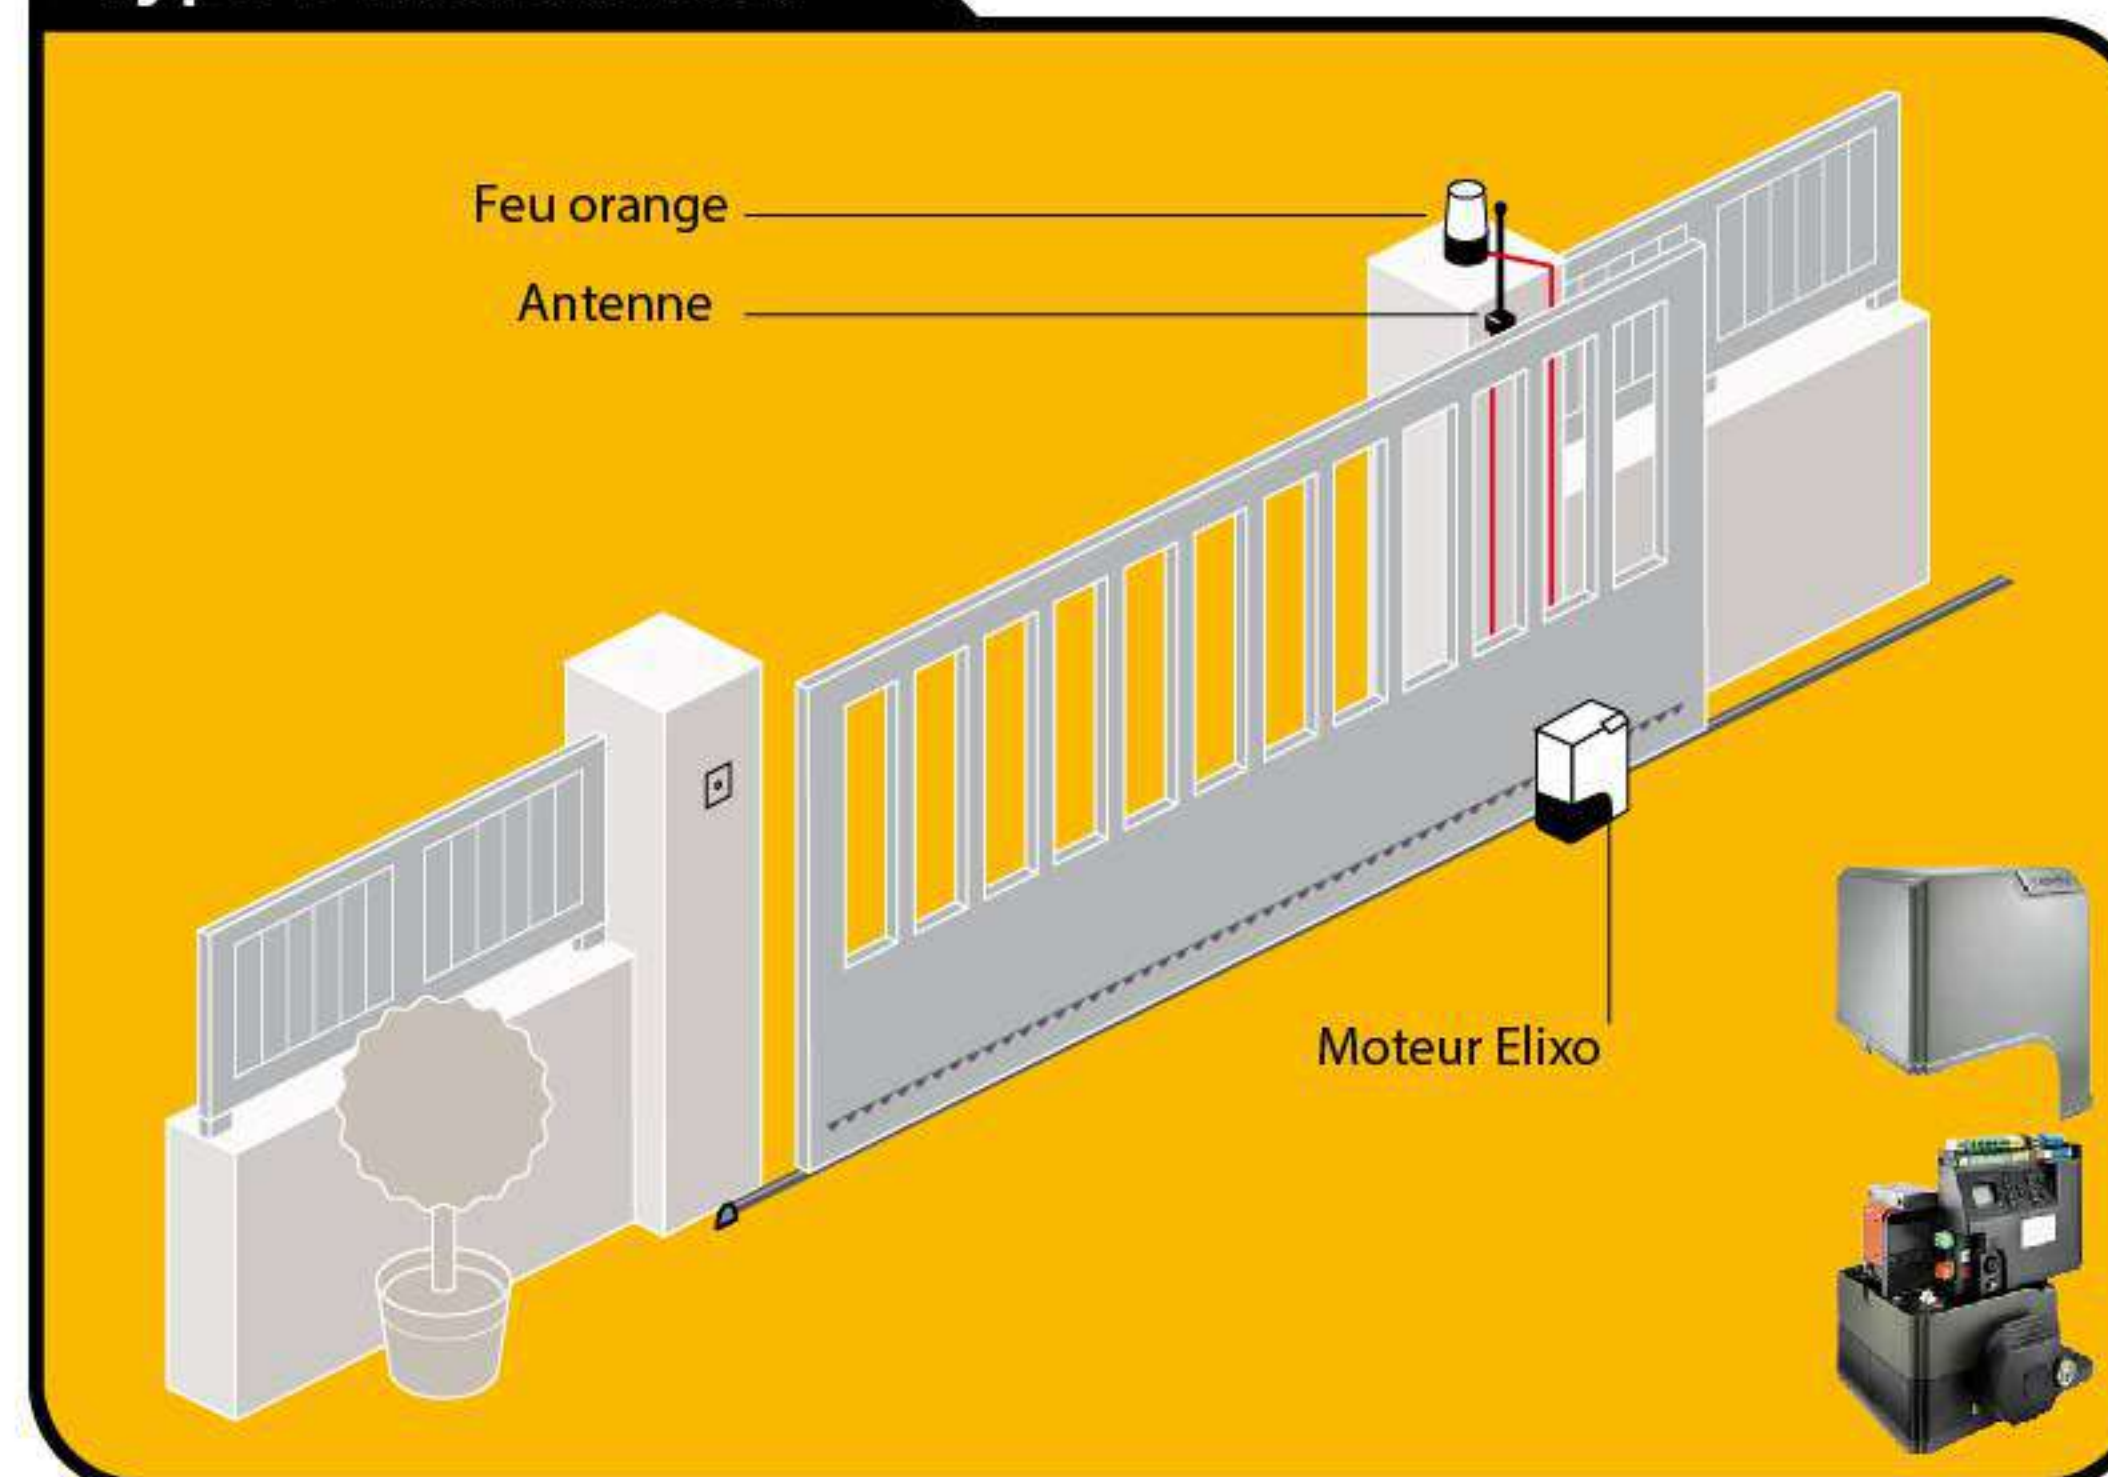

Une motorisation facile à installer

MOTEUR
ELIXO 800




MOTEUR
ELIXO 2000



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE




STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

ACCESSOIRES

Pour la gamme Elixo RTS & Ixengo RTS

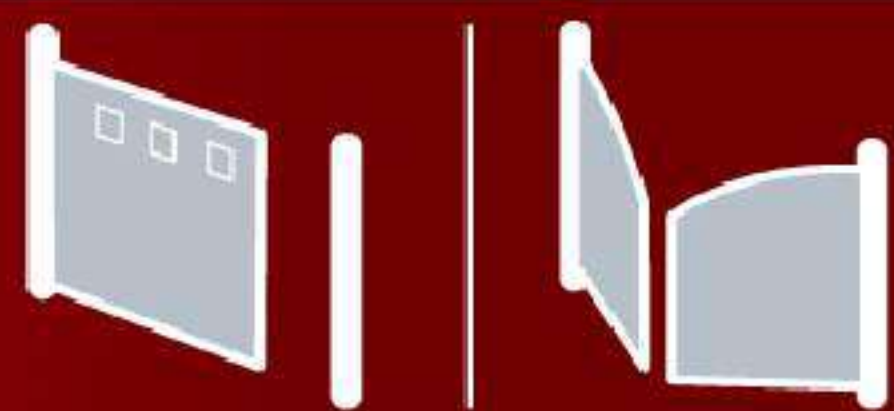

**ELIXO
RTS**

	Moteur Elixo 500		Moteur Elixo 800	Moteur Elixo 1300	Moteur Elixo 2000	Keygo RTS 4 canaux ref. 1841064	Feu orange clignotant			Cellules photo-électriques ref. 9014994	Antenne extérieure RTS 3 m ref. 2400472	Batterie ref. 9001001
	24 V dc	230 V					24 V ref. 9014082	230 V ref. 9015034	230 V ref. 9015882			
Elixo 500 24 V dc pack confort ref. 1216314	●	-	-	-	-	● x2	●	-	-	●	-	●
Elixo 500 230 V pack confort ref. 1216228	-	●	-	-	-	● x2	-	●	-	●	●	-
Elixo 800 RTS ref. 1216329	-	-	●	-	-	● x2	-	-	+	+	●	-
Elixo 1300 RTS ref. 1216264	-	-	-	●	-	● x2	-	-	+	+	●	-
Elixo 2000 RTS ref. 1216330	-	-	-	-	●	● x2	-	-	+	+	●	-

PACKS PAR PALETTE : Elixo 500 3S: 36 | Elixo 500 230V: 27 | Elixo 800 / 1300 / 2000: 45


"+" : Optionnel, non compris dans le pack



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	 ELIXO 800 KIT STANDARD	 ELIXO 1300 KIT STANDARD	 ELIXO 2000 KIT STANDARD
Poids max du portail	800 Kg	1300 Kg	2000 Kg
Alimentation moteur	230 V – 50 Hz		
Puissance absorbée	240 W	260 W	270 W
Vitesse	10 m/min		
Force d'impact	Détection électronique ajustable		
Zone de ralentissement	Course de portail ajustable – Force d'impact ajustable		
Nombre de cycles	Max par jour: 100 – Protection chaleur: 150° C Max consecutive: 12 cycles pour 7m de course & 6 cycles pour 10 m de course		
Temps de travail du moteur	300 s		
Temps de sécurité max			
Rapport de réduction	1/28		
Nombre de cycles / jour	100		
Température de fonctionnement	de -20°C à +60°C		
Indice de protection	IP 44		
Eclairage de la zone	230 Vac – 100 W max. – Temps d'éclairage: fixé 90 secondes		

ACCESSOIRES EN OPTION



Clavier à code radio version aluminum
ref. 1841116



230 V feu orange
ref. 9015882




Cellules photoélectriques ref. 9014994
Capots métalliques ref. 9015132



Crémaillère nylon renforcée acier (1x1m)
• Fixation haute ref. 9011090
• Fixation basse ref. 9011089



ACCESSOIRES - VOLET ROULANT

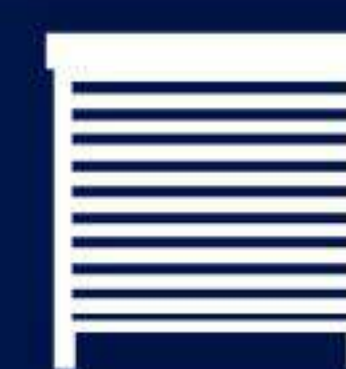

Puissant, précis et silencieux.


Aperçu des avantages

- **Absence d'entretien** : aucun des composants des opérateurs Somfy ne nécessite d'entretien
- **Longévité** : chaque opérateur est conçu pour des milliers de cycles d'ouverture et de fermeture
- **Fonctionnement silencieux** : chaque opérateur est contrôlé avec soin en ce qui concerne le bruit



Électronique de commande

Avec déconnexion de fin de course brevetée pour une ouverture et une fermeture réglées avec précision

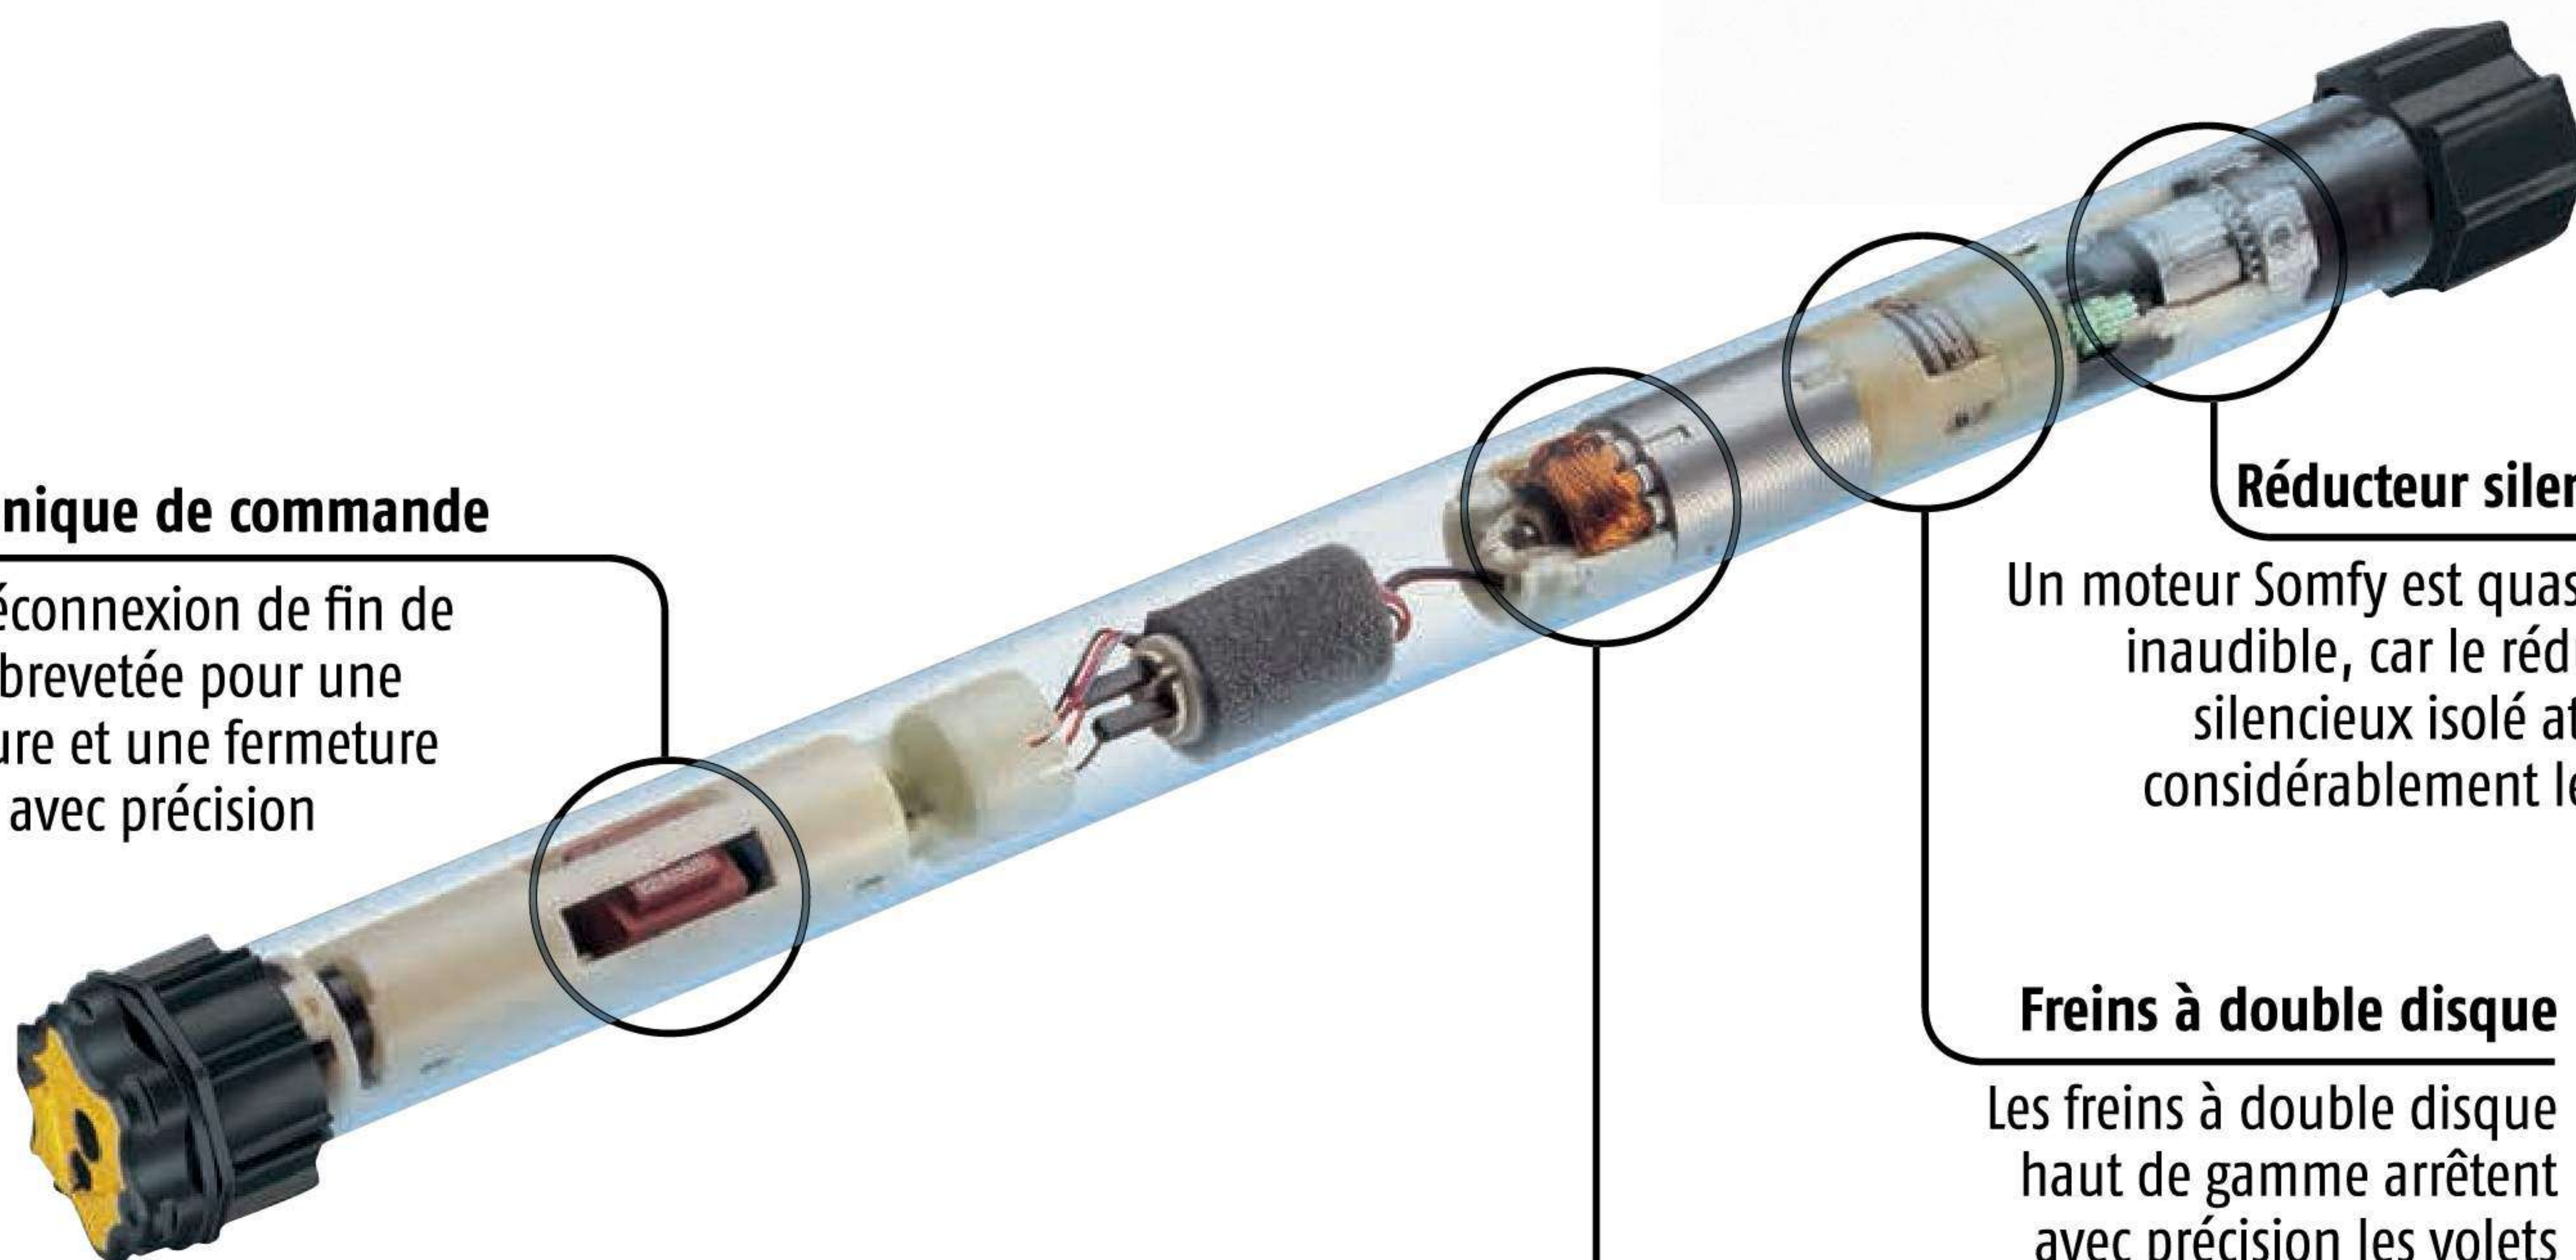

Moteur puissant

Doté d'une très grande durée de vie

Réducteur silencieux

Un moteur Somfy est quasiment inaudible, car le réducteur silencieux isolé atténue considérablement le bruit

Freins à double disque

Les freins à double disque haut de gamme arrêtent avec précision les volets roulants les plus lourds et compliquent la tâche des cambrioleurs





Motorisez vos volets roulants, pour optimiser votre investissement !

Parce que la sécurité, c'est primordial !

Fermez tous vos volets roulants d'un seul geste sans en oublier aucun...
...et sans faire le tour de l'appartement ou de la maison.

TÉLÉCOMMANDES DE PIÈCE



Telis 1 RTS ou Telis 4 RTS

Pilotez à distance jusqu'à 5 volets roulants, individuellement ou en groupe.

- Télécommande radio 1 canal ou 4 canaux + 1 canal pour la centralisation.
- Fonctions montée, descente, stop et position favorite «my».
- Existe en 4 finitions : Lounge, Silver, Pure et Patio.

TÉLÉCOMMANDES DE LA MAISON



Telis 16 RTS **Nouveau !**

Pilotez vos volets roulants par pièce, par étage, par façade... en créant jusqu'à 16 produits ou groupes de produits.

- Télécommande pour piloter vos volets roulants en créant des groupes dans une même pièce ou sur une même façade ou en isolant un produit.
- Vous nommez chaque groupe grâce à une programmation facile et intuitive et le retrouvez sur l'écran de contrôle de la télécommande.
- Fonctions montée, descente, stop et position favorite «my».
- Permet d'associer d'autres produits motorisés.
- Indicateur pile faible.
- Existe en deux finitions : Pure et Silver.

Simulez votre présence, pendant une semaine de vacances !

Efficace pour décourager les intrus.

COMMANDES DE PIÈCE



Chronis Comfort RTS

Commande générale avec programmation horaire.

- Commande murale programmable sans fil.
- Possibilité d'avoir une programmation différente chaque jour et de sélectionner ouverture, fermeture et position favorite «my».
- Adaptation des horaires d'ouverture et de fermeture programmés en fonction des saisons.
- Mode «sécurité» pour simuler une présence.

TÉLÉCOMMANDES DE LA MAISON



Telis 6 Chronis RTS **Nouveau !**

Télécommande centralisée avec programmation horaire.

Mode manuel : télécommande pour piloter 6 produits ou 6 groupes de produits. Fonction centralisation. Possibilité de nommer chaque groupe et de le retrouver facilement à l'écran.

Mode automatique : télécommande pour programmer la semaine, au jour le jour, jusqu'à 6 plages horaires par jour.

- Fonction crépusculaire : adaptation des horaires de fermetures programmés en fonction des saisons.
- Changement d'heure automatique.
- Fonction simulation de présence : pour simuler votre présence pendant votre absence.

Isolation Dynamique™ de fenêtre



Chronis Easy RTS

Commande murale programmable sans fil.

- Programmation journalière : mêmes horaires d'ouverture et de fermeture pour tous les jours de la semaine.
- Possibilité de désactiver temporairement la programmation.



Sans fil !

Sunis Indoor WireFree™ RTS

Sans fil, capteur soleil intérieur sans fil pour une fenêtre.

- En été, il abaisse automatiquement le volet dès que le soleil tape sur la baie.
- En hiver, il se déconnecte facilement, laissant le volet roulant ouvert pour profiter des calories gratuites du soleil.

Isolation Dynamique™ de pièce



Chronis Smart RTS

Commande murale programmable sans fil.

- Possibilité d'avoir une programmation différente chaque jour.
- Mode «crépusculaire» : adaptation des horaires de fermetures programmés en fonction des saisons.
- Mode «sécurité» pour simuler la présence pendant votre absence.

LES PLUS

- Le mode crépusculaire.
- La simulation de présence.



Sans fil !

ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS

Sans fil, capteur intérieur de température et d'ensoleillement sans fil pour les volets roulants d'une pièce.

Isolation intelligente

- En été, il ferme automatiquement les volets roulants dès que le soleil tape dans la pièce.
- En hiver, soit il ouvre automatiquement les volets roulants pour profiter des calories gratuites du soleil, soit il les ferme automatiquement s'il fait trop chaud dans la pièce.

Isolation Dynamique™ de la maison



Telis 6 Chronis RTS

Télécommande centralisée à programmation horaire.

- Deux modes pour deux fonctions principales : la fonction centralisation et la fonction horloge.
- Permet de créer, nommer et enregistrer jusqu'à 6 plages horaires dans la journée.
- Permet de créer des scénarios de simulation de présence, pour plus de sécurité.
- Grâce à la fonction «crépusculaire», fonction économies d'énergie en hiver.
- Changement automatique d'heure été / hiver.
- Existe en deux finitions : Silver et Pure.

LES PLUS

- Le mode crépusculaire.
- La simulation de présence.
- L'isolation intelligente.



Sans fil !

Sunis WireFree™ RTS

Capteur solaire de façade autonome.

- En été, il fait descendre les volets roulants automatiquement dès que le seuil d'ensoleillement prédéfini est atteint.




Radio Technology Somfy®



AUTOMATISME

MOTORISATION À VIS SANS FIN POUR PORTAILS SECTIONNELLES

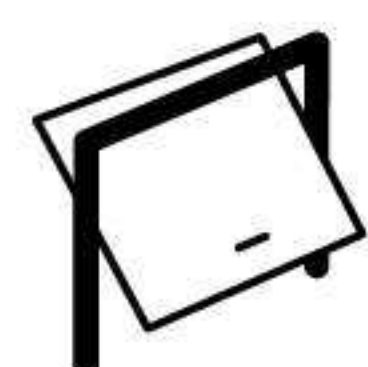

Dexxo Pro 800 | 1000 3S RTS | Optimo RTS

MOTEUR
DEXXO Pro



MOTEUR
DEXXO 1000



Une motorisation facile à installer



MOTEUR
DEXXO 800




MOTEUR
DEXXO Optimo



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT


NEWNice
ACCESSOIRES RIDEAUX AUTOMATIQUES

AUTOMATISME

ACCESSOIRES



VOLET ROULANT



PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT



AUTOMATISME

MOTORISATION POUR BARRIÈRES



Levixo 30I50 RTS


MOTEUR
LEVIXO 30



MOTEUR
PROTECO 4



Type d'installation

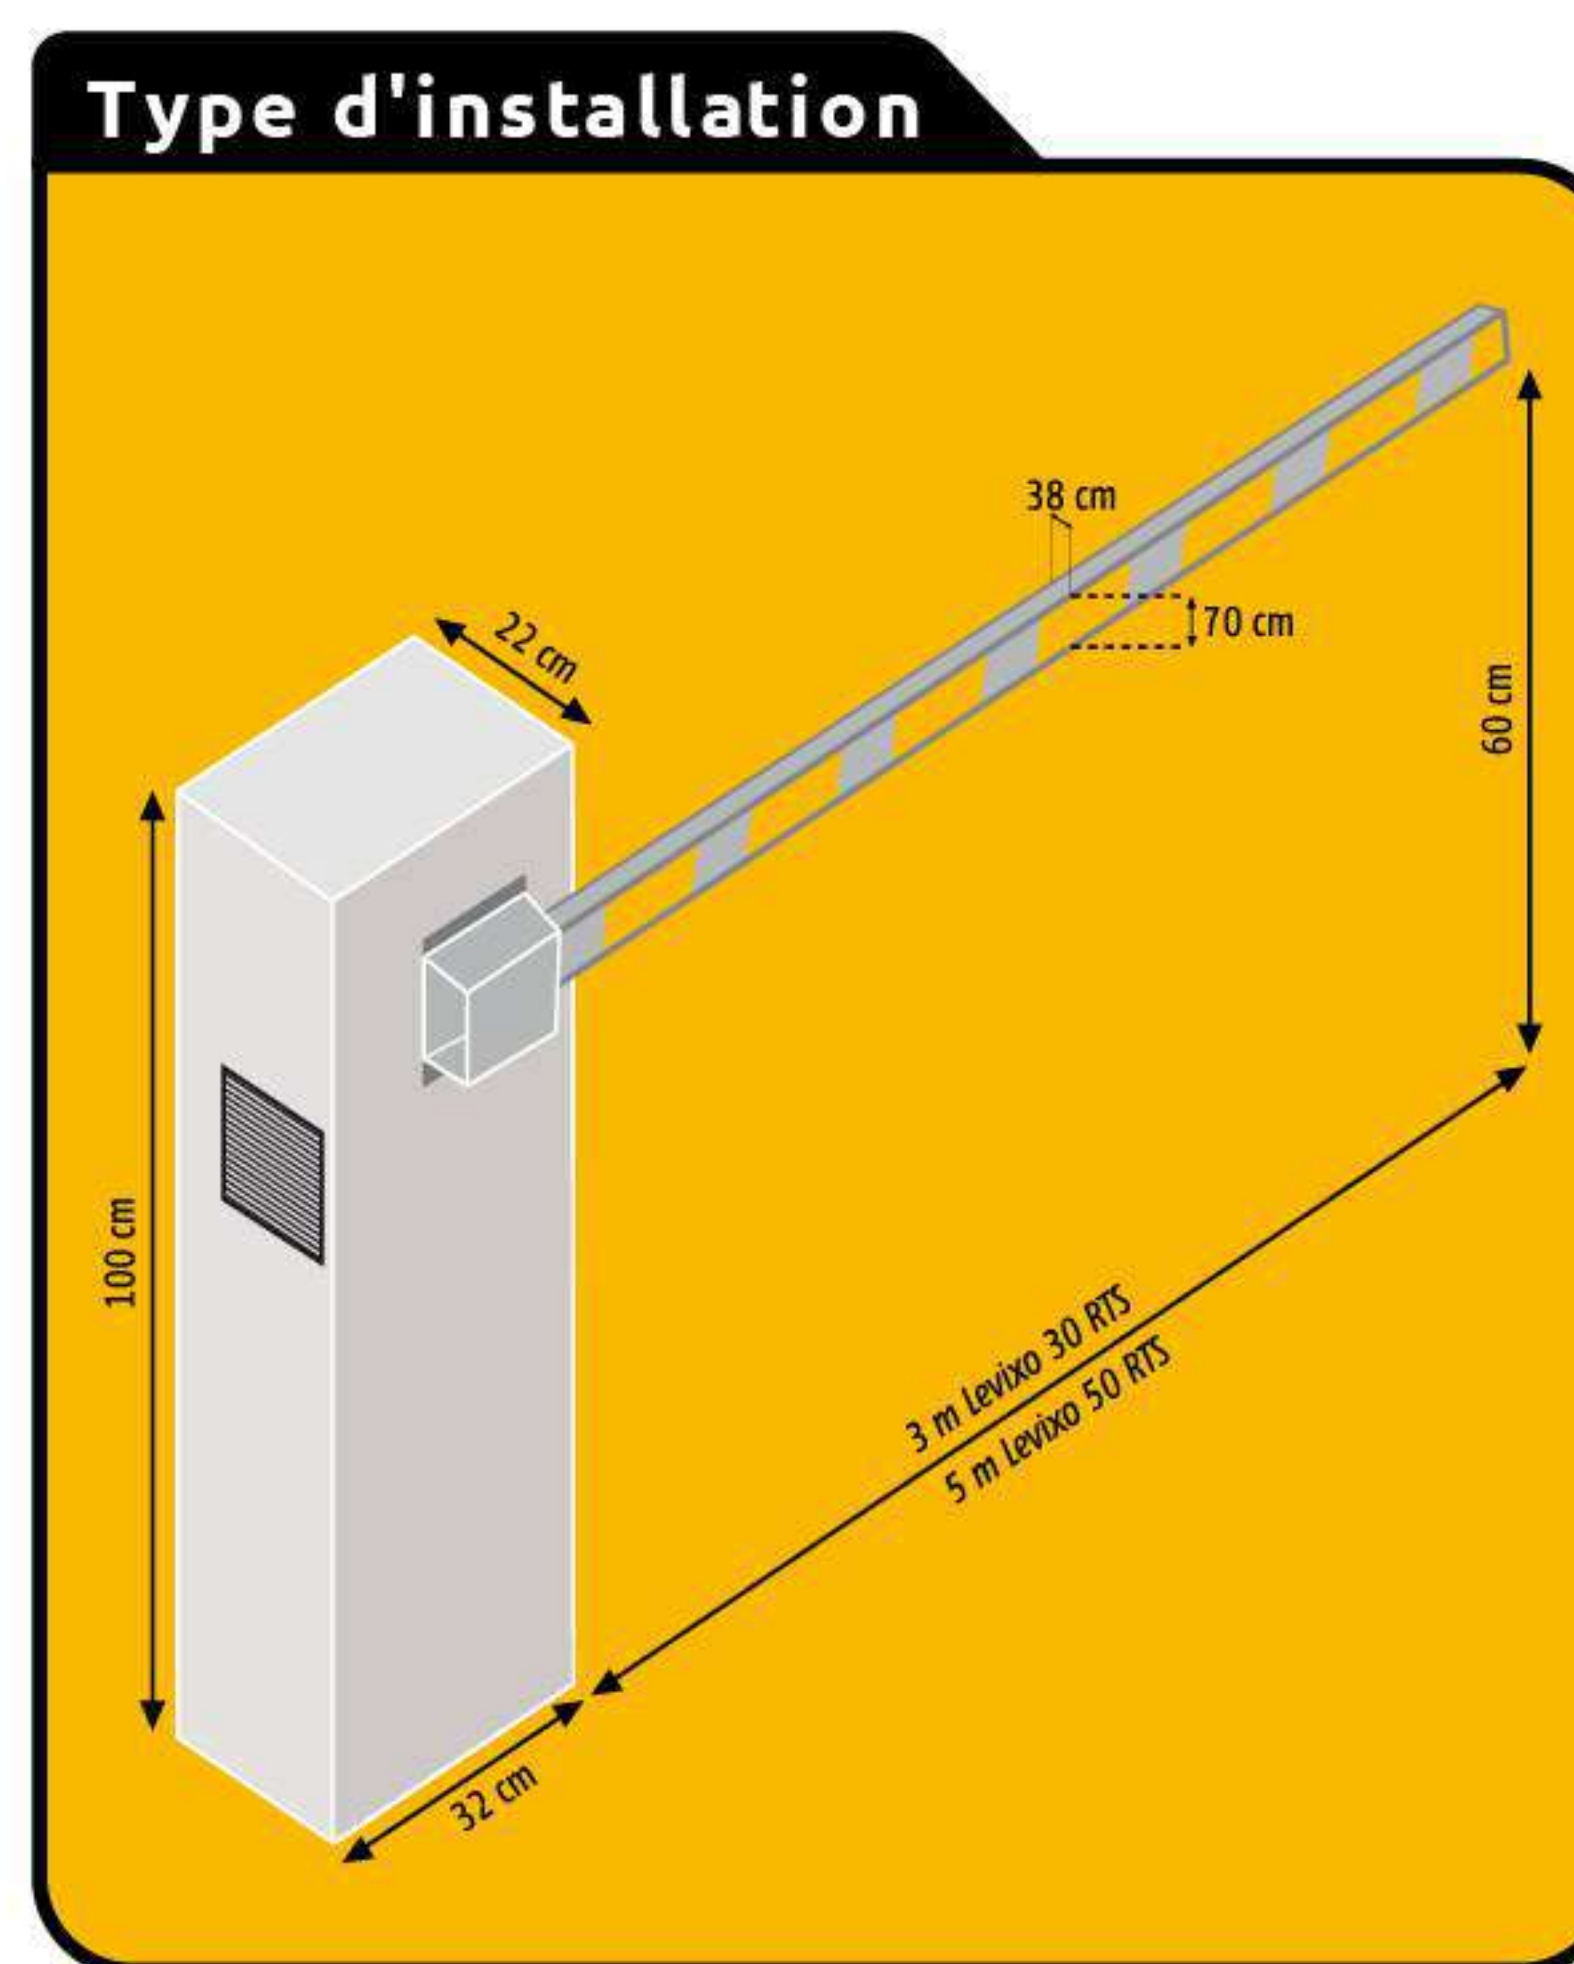

Une motorisation facile à installer

MOTEUR
LEVIXO 50




MOTEUR
PROTECO 6



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR




VOLET BATTANT


ACCESSOIRES RIDEAUX AUTOMATIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LEVIXO 30 RTS	LEVIXO 50 RTS
Alimentation	230 V ± 10% 50-60 Hz	
Puissance absorbée	300 W	
Température d'intervention ventilation	110° C	
Lubrification du réducteur	Graisse permanente	
Couple max.	85 Nm	250 Nm
Temps d'ouverture	4 s	8 s
Nombre de manoeuvres par jour	1200	600
Température de fonctionnement	de -10°C à +55°C	
Degré de protection	IP 24	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELECTRONIQUE	
Alimentation des accessoires	24 V (180 mA max. absorbé)	
Temps de fermeture automatique	de 0 à 90 s	
Connexion feu orange auto-clignotant	230 V max. 15 W	
Nombre de télécommandes mémorisables	36	

NOUVEAU!

- Une **conception éprouvée** basée sur des années d'expérience.
- **Les accessoires nécessaires à une installation professionnelle:**
 - Plaque de fondation
 - Fourche pour supporter le bras
 - Colonnes pour cellules photo
- **Suppléments de pièces de rechange pour la maintenance et la réparation** en cas de vandalisme ou d'accident.

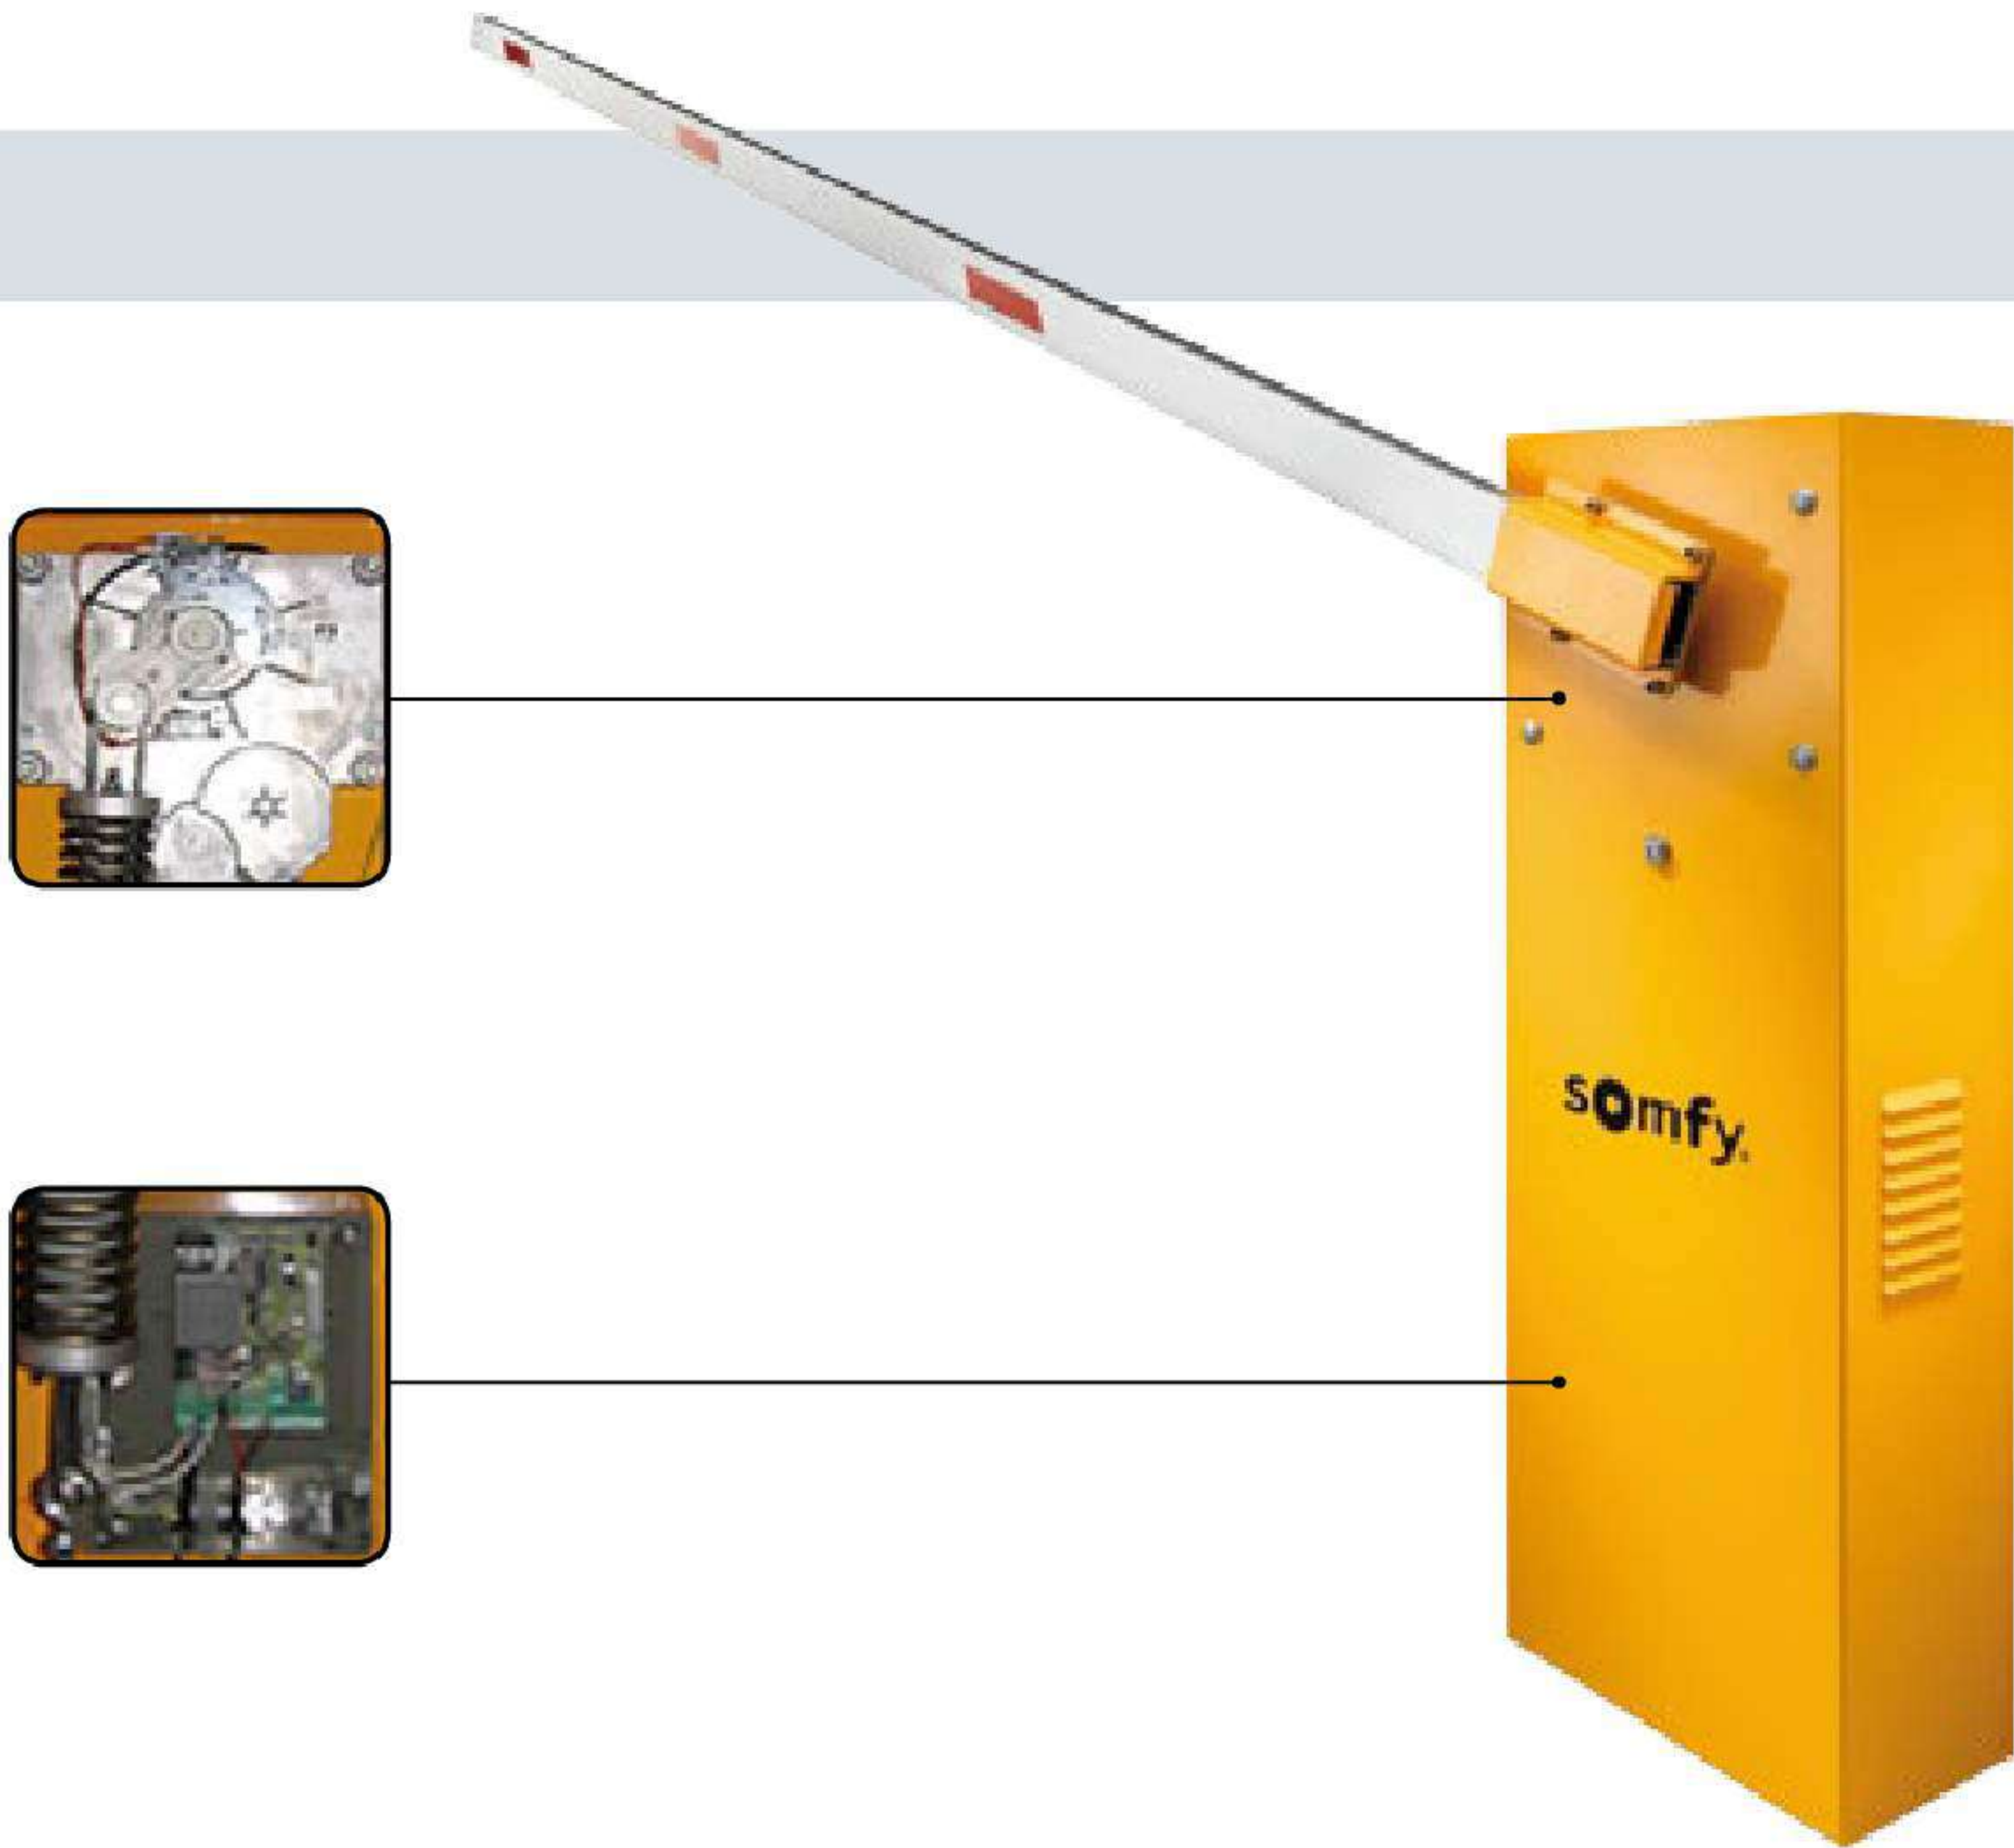






ACCESSOIRES

POUR PORTES DE GARAGE

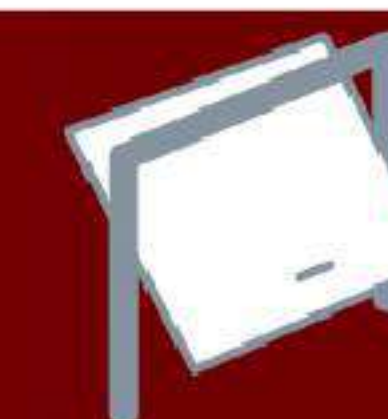

Ref. 9012961

Serrure de déverrouillage extérieur



Ref. 2400459

Kit porte battante



Ref. 9014082

Feu orange Master Pro



Ref. 2400651

Kit de verrouillage



Ref. 9016617

Bras coudé standard

Ref. 9016618

Bras coudé court



Ref. 1841036

Contact à clé filaire



Ref. 9016619

Chape de fixation linteau

Ref. 9014462

Chape de fixation porte



Ref. 2400650

Kit porte sectionnelle

Ref. 2400873

Adaptateur porte sectionnelle



Ref. 9014462

Clavier à code radio RTS métal

COMMANDES RADIO RTS



Ref. 1841064

Keygo RTS



Ref. 1841026

Keytis^{NS} 2 RTS



Ref. 9015859


Kit solaire (compatible avec Dexxo Optimo RTS)



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT

ACCESSOIRES

POUR PORTES DE GARAGE



Ref. 2400657

Kit sécurité portillon



Ref. 9014481

Bras coudé ajustable



Ref. 9015608

Alarme buzzer



Ref. 1822285

Kit sécurité portillon radio



Ref. 9014482

Bras articulé



Ref. 9015607

Verrou mécanique



Ref. 9014462

Kit de fixation plafond Dexxo



Ref. 9015219

Bras pour portes à refoulement vertical



Ref. 9001001

Batterie de secours



Ref. 9012962

Déverrouillage extérieur



Ref. 2400458

Kit porte semi-débordante ou non débordante



Ref. 1841155


Cellules photoélectriques Master Pro bitech



VOLET ROULANT




PORTAIL



ALARME



BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE





STORE INTÉRIEUR




VOLET BATTANT

This image is a completely blank white page with no visible content, text, or markings.

**VOLET ROULANT**


PORTAIL



ALARME




BOX DOMOTIQUE



STORE DE TERRASSE



STORE DE TERRASSE



STORE INTÉRIEUR



VOLET BATTANT



Différentes types de bobines



GAL

Galvanisé



LAC

Laminé à chaud





LAF

Laminé à froid



PPO

Prélaqué

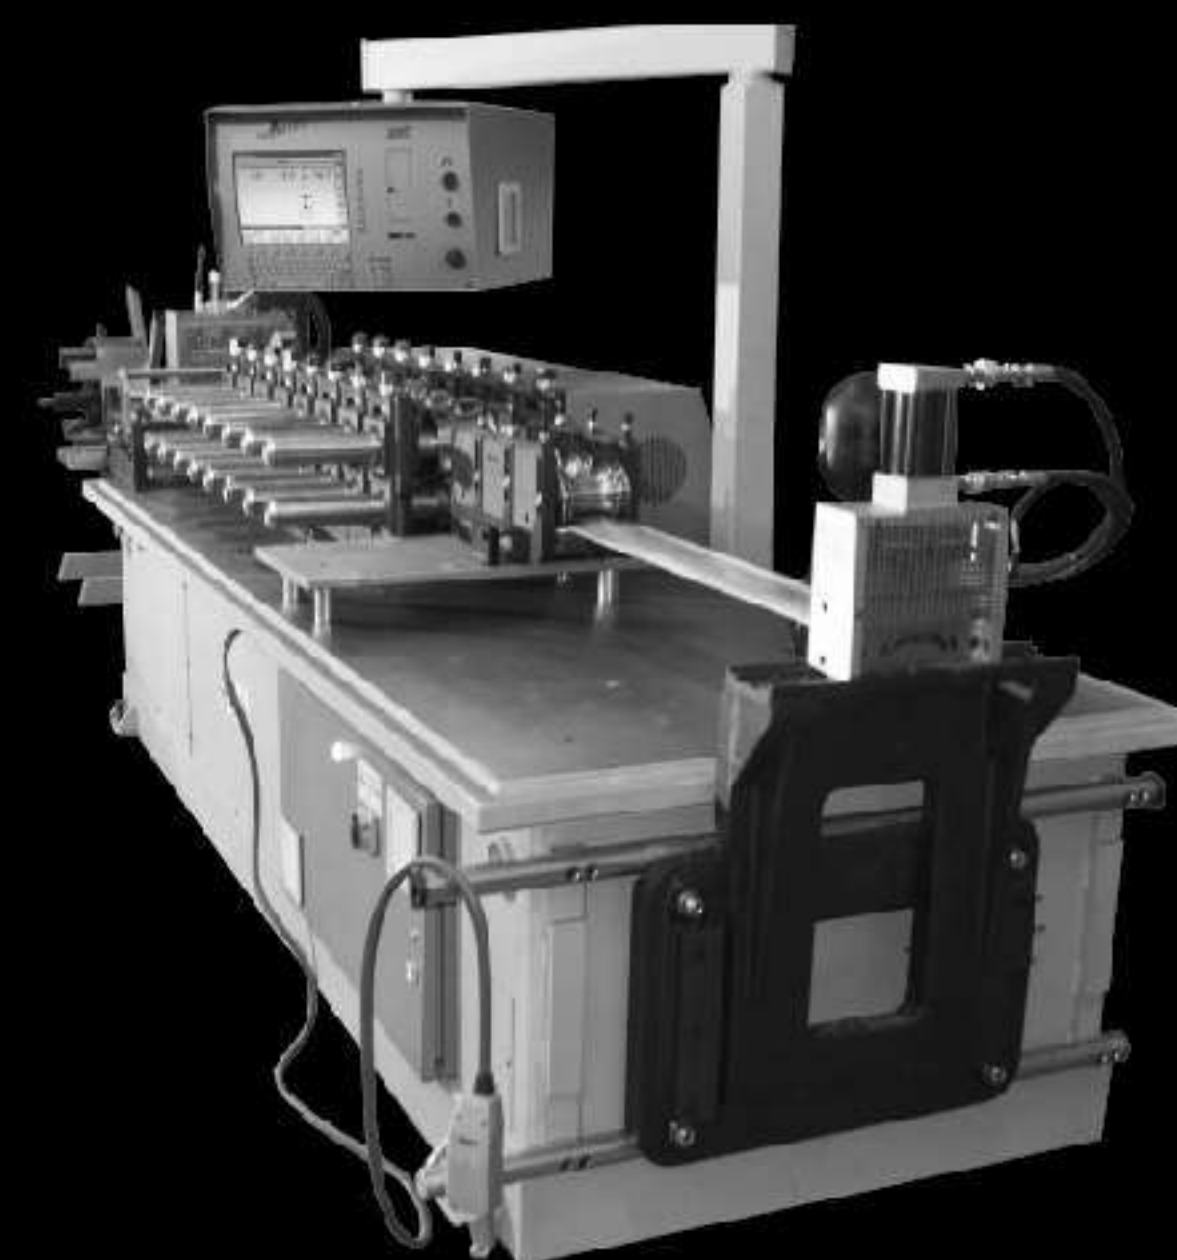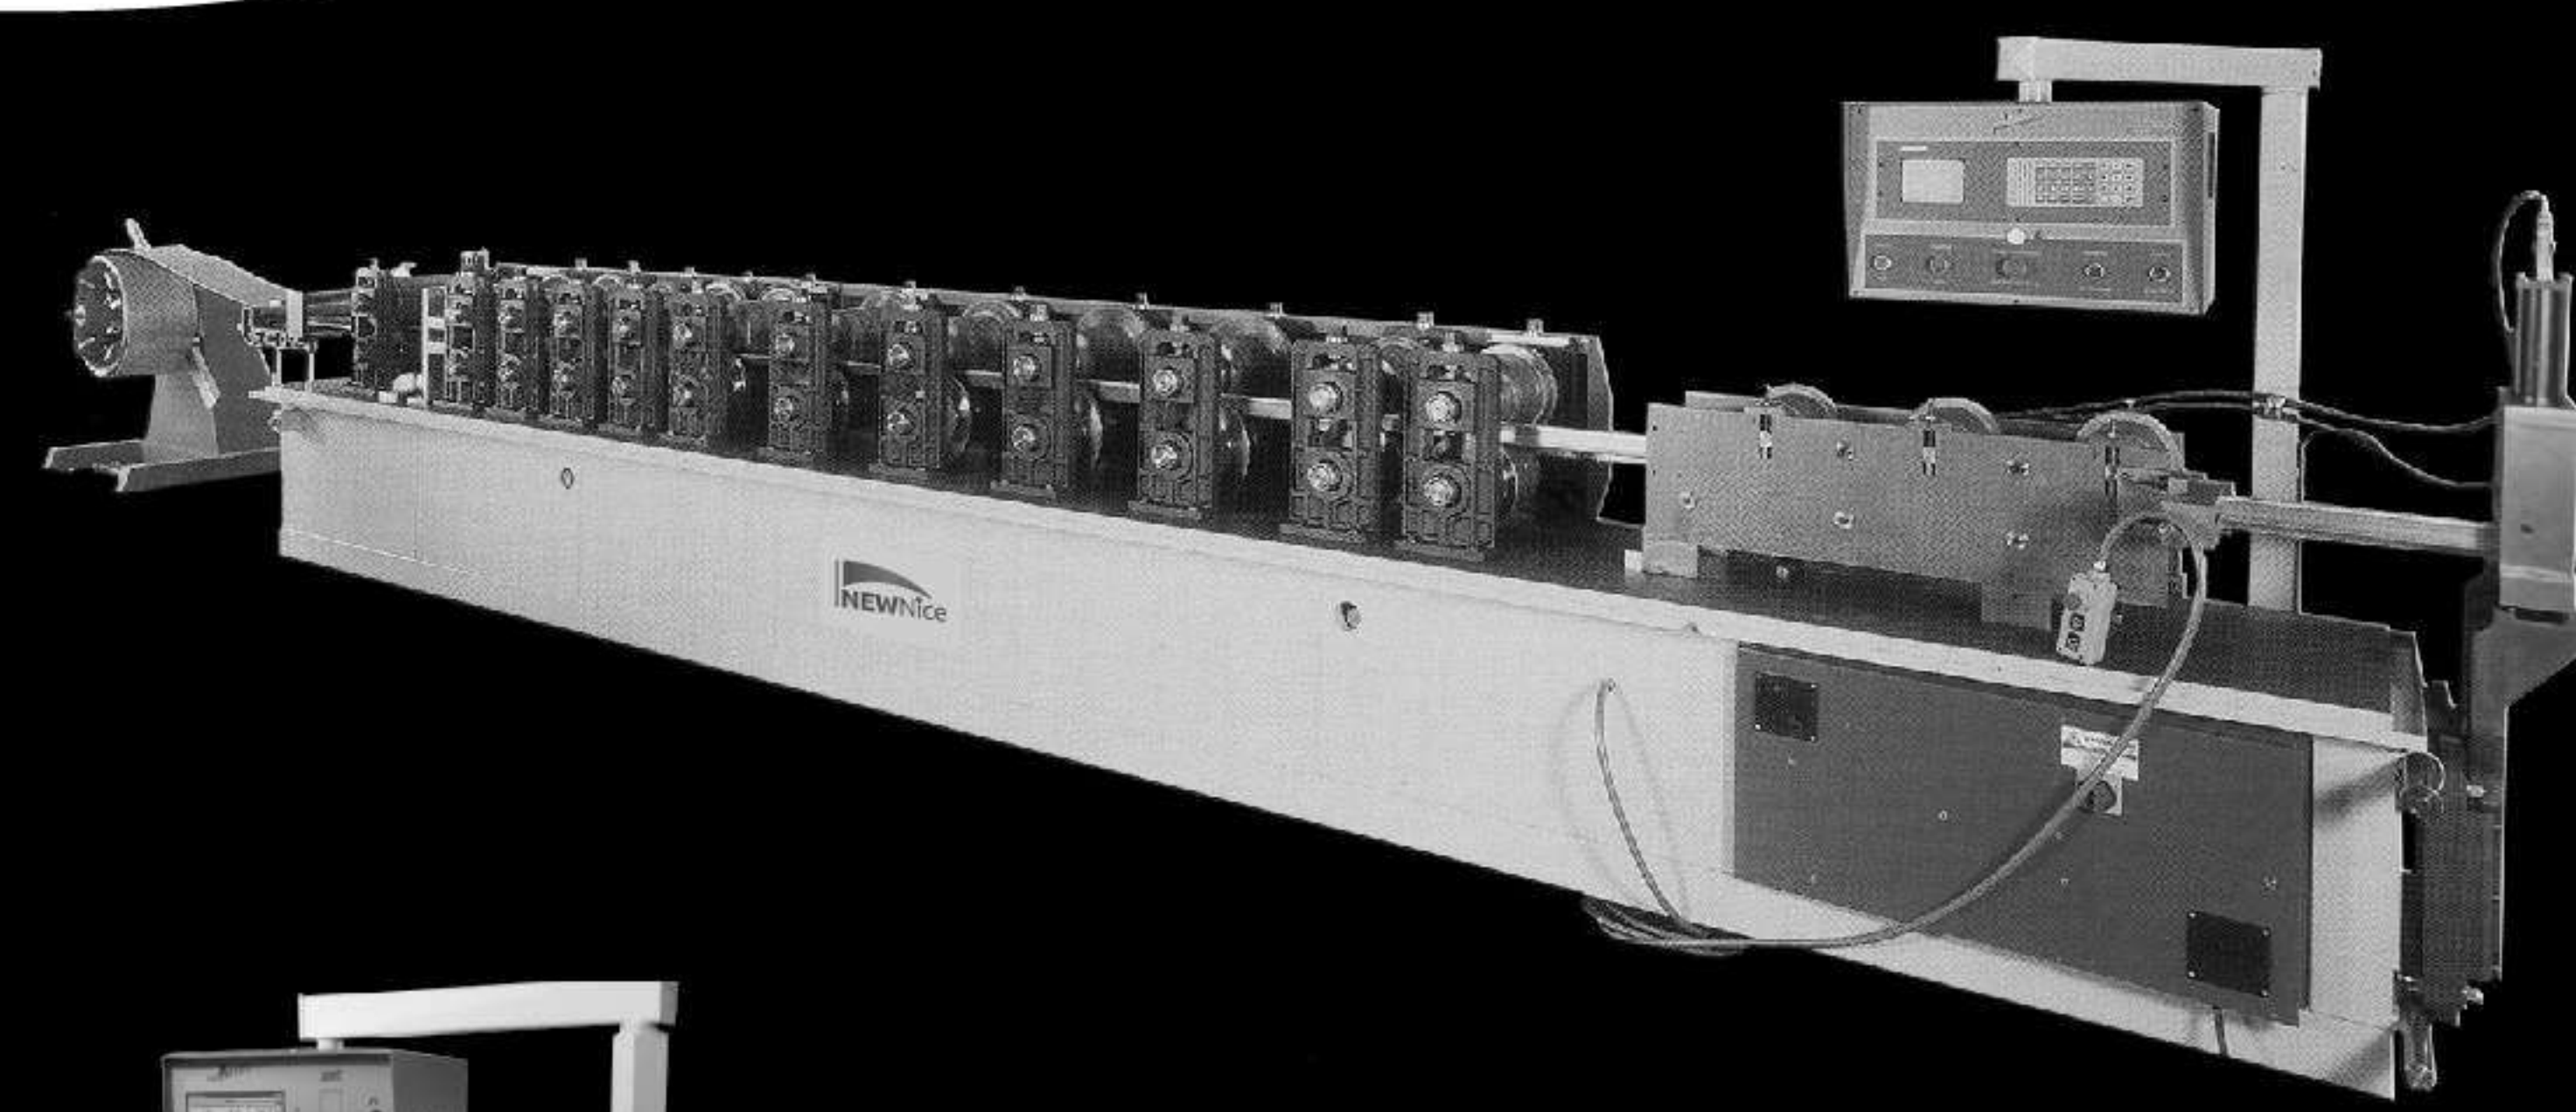

✓ **PROFILEUSE**
ROBUSTESSE & PRÉCISION

✓ PROFIL-EUSE

Production de profilés de haute qualité





NEWNice

2016

CALENDRIER

EWNice

2016

LENDRIER

Janvier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Février 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Juillet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aôut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Septembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Décembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

</

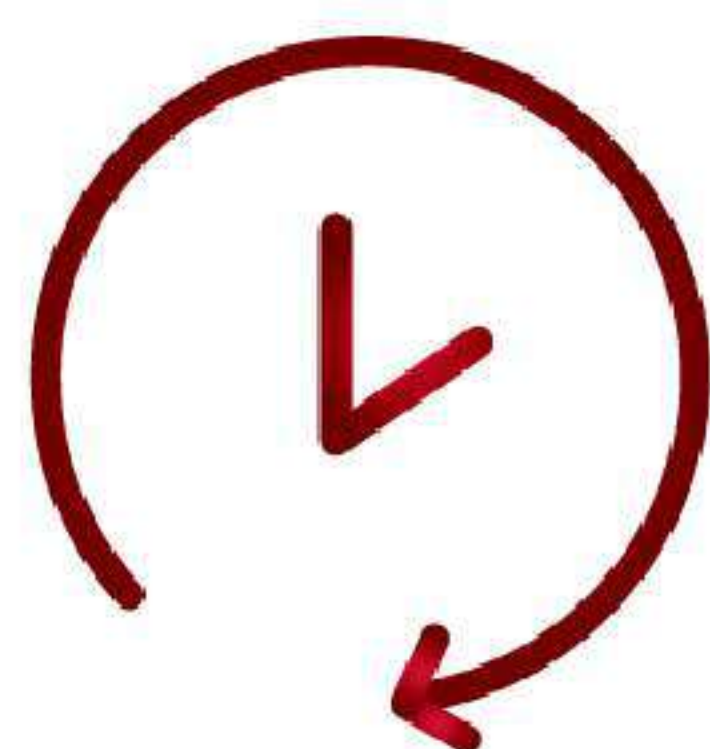

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE
DISPOSITION OÙ VOUS
SOYEZ **AU MAROC**



NEWNiceSécurité



Showroom.

28. Av Med Al fassi lot Aristo rte d'immouzer.

Usine.

132. Z.I. rte Ain Chkef



05.35.60.11.60 / 05.35.60.73.58



newnicefes@gmail.com